



**Crainin**  
www.crainin.com

# CATALOGUE G O NOËL DAD

Catalogue de matériel  
décoratif de Noël



www.crainsl.com

Bureaux / Entrepôt / Showroom

C/ Oro, 51 - Pol. Ind. SUR - 28770 Colmenar Viejo - Madrid - Espagne Tél.

Atelier de fabrication / Entrepôt

C/ Camacho, N° 3 - N° 69 - Pol. Ind. Tarancón SUR - 16400 Tarancón - Cuenca - Espagne Tél. +

34 - 969 13 76 91 - BP n° 25

crain\_sl@yahoo.es - info@crainsl.es

Catalogue Symbologie 2024



Raison qui permet son installation sur une façade



Raison qui nécessite un transport spécial en raison de son volume et de son poids



Raison qui permet son installation dans la rue



Le code QR redirige vers un fichier vidéo (non disponible sur tous les produits)



Raison qui permet son installation dans Streetlight



Produit avec un mouvement spécial

## Index du catalogue 2024

<b>Motifs 2D</b>	19
<b>Motifs 3D</b>	94
<b>Cônes</b>	192
<b>Décoration d'environnement</b>	2. 3. 4
<b>Produits de décoration</b>	250
<b>Guirlande PIXEL RGB</b>	266
<b>scintillant<sup>MT</sup></b>	274
<b>Guirlandes</b>	282
<b>Rideaux</b>	298
<b>Réseaux</b>	306
<b>Glaçons</b>	310
<b>Fil Lumineux</b>	314
<b>Accessoires</b>	320
<b>Guirlande E27</b>	330
<b>Guirlande E14</b>	336
<b>Lèche-mur LED</b>	344

CE CATALOGUE N'EST PAS UN DOCUMENT CONTRACTUEL. LES DONNÉES TECHNIQUES DU  
LES PRODUITS SONT PROPOSÉS À DES FINS D'INFORMATION ET SONT SUJETS À DES MODIFICATIONS PAR  
RAISONS TECHNIQUES OU ERREUR DE PUBLICATION

Tous droits réservés

Les designs inclus dans ce document sont protégés par le droit de la propriété industrielle.

La reproduction partielle ou totale du contenu de cette publication est interdite sans l'autorisation écrite expresse de Crain SLU.

Crain est constitué d'une équipe de professionnels avec une démarche continue de désir de s'améliorer et dans le but de satisfaire les besoins de nos clients, en innovant continuellement pour nous positionner au avant-garde de notre secteur avec l'incorporation de nouvelles technologies, soucieuse de la qualité de nos produits et proposant une attention personnalisée pour réaliser les projets que nous ils proposent.

**Dans les pages de ce catalogue vous trouverez une source d'inspiration pour tout projet décoratif, motifs pour lampadaires, façades, rues, motifs 2D - 3D de tous types de guirlandes pleines d'effets pour obtenez la meilleure proposition de décoration en n'importe quel espace.**

"...La lumière remplit les espaces de vie", chez CRAIN nous travaillons pour que De plus, l'éclairage décoratif est un élément d'attraction et réclamer à tout moment.

Nous avons une équipe de professionnels pour faire des budgets positions et simulations basées sur les besoins de nos clients, nous réalisons ainsi des designs uniques et attrayants créant Je valorise l'éclairage décoratif, aussi bien festif que de Noël.



**Mas de 30 ans**  
**det expérience dans le**  
**dsecteur de l'éclairage**



**Nos principaux services sont :**

- Vente à professionnel
- Fabrication sur mesure pour le client
- Conception de grands projets (photomontages, vidéos, etc.)
- Installation, assemblage et stockage
- Produits ou services complémentaires (fabrication spéciale, programmation)






Tous nos produits sont fabriqués dans le respect des normes les plus exigeantes.  
initiatives nationales et internationales.

**Nous recherchons la facilité de montage et la sécurité pendant le fonctionnement  
de tous nos  
produits.**

Pour cela, nous effectuons des contrôles de qualité constants, par l'intermédiaire de nos propres  
Département Qualité et laboratoires indépendants qui vérifient et  
Ils certifient la conformité de nos produits à la réglementation en vigueur.

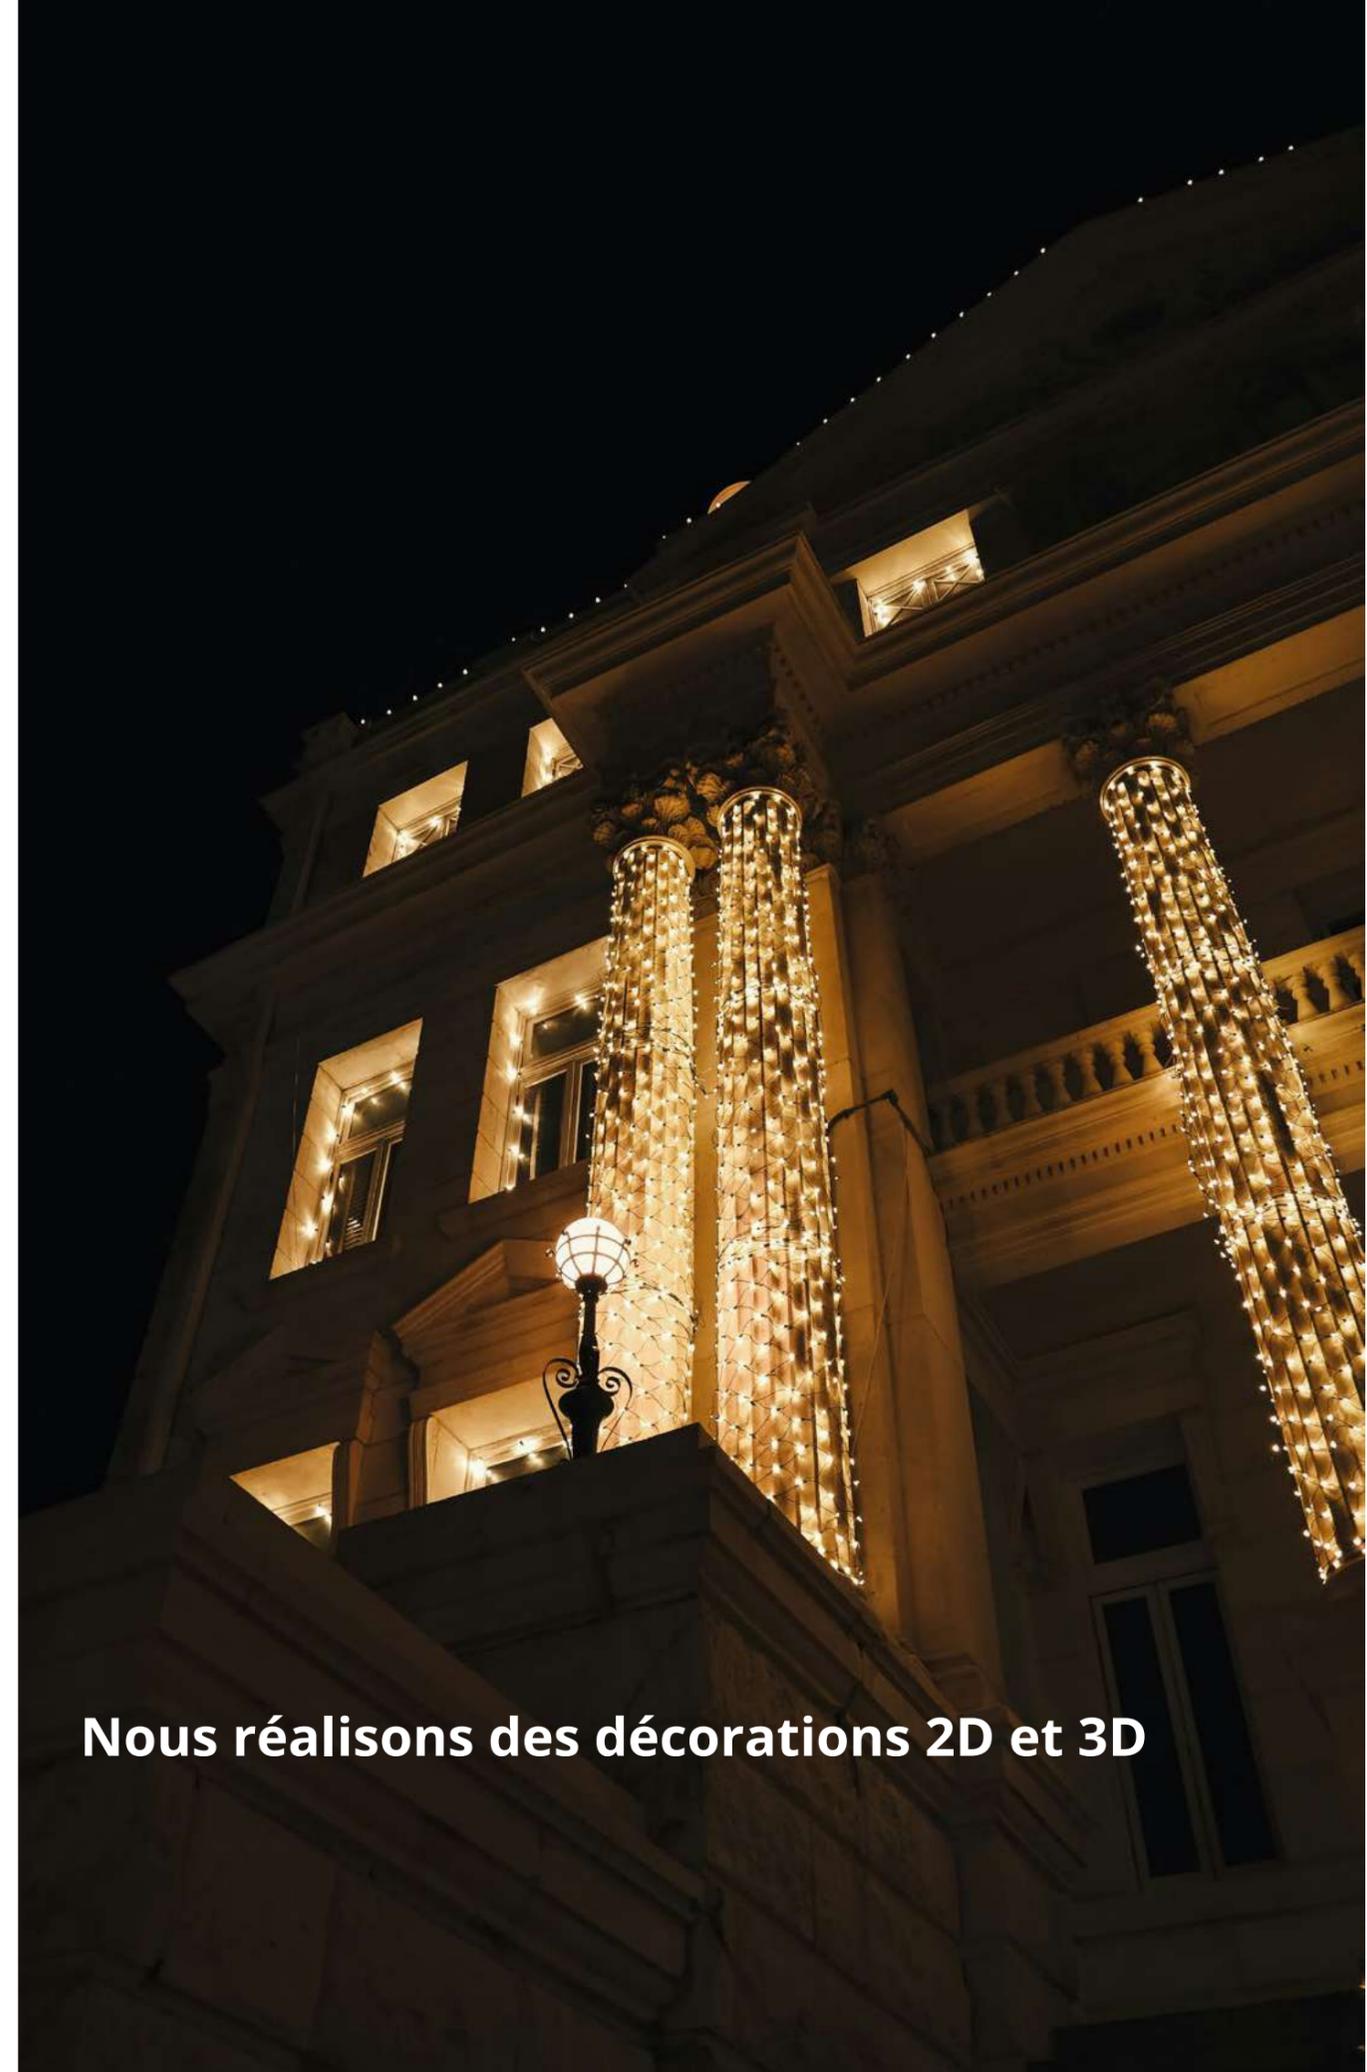

**Nous réalisons des décorations 2D et 3D**



Nous réalisons des décorations en 2D et 3D.

Panneaux, motifs et arbres de toutes tailles, entièrement personnalisés,

les couleurs, le design,

matériels, animations, etc...

**Cônes, boules et coffrets cadeaux géants avec technologie d'animation RVB, faible demande et avec la possibilité de fabriquer n'importe quelle structure, finition et avec Animation personnalisée.**



# Scintillant Pro

Twinkly est l'évolution  
technologique de la décoration  
lumineuse traditionnelle  
Noël et une véritable  
innovation pour le  
foudre

Éclairage LED professionnel

Twinkly Pro se compose de spots LED adressables  
intelligents, connectés via un téléphone et une  
application cloud.

Le résultat est une solution de décoration lumineuse  
professionnelle avec la plus grande simplicité et sans  
barrière matérielle/logicielle.



Vidéo d'installation

twinkly™

Crain

# Lumières LED mappables


Juste un cadre  
son installation avec la caméra  
de votre smartphone, **Twinkly**  
fera le reste

L'application Twinkly cartographie la position exacte de chacun  
LED à l'aide de la caméra de votre smartphone, convertissant votre installation virtuelle avec  
une reconstitution 3D fidèle de la façon dont vous avez positionné vos lumières, pour un  
résultat incroyable, rapidement et facilement.



Exemple de mappage

Tu choisis,  
L'application Twinkly fait le reste

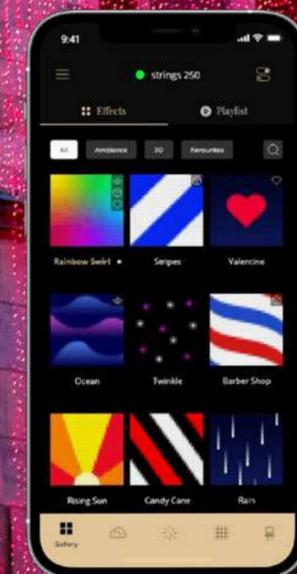

## INSTALLER

Sans penser à l'emplacement des pompes  
eux; Fermez les yeux et raccrochez.



## CARTE


Obtenez la disposition des lumières à l'aide du  
l'appareil photo de votre smartphone et le  
Application mobile scintillante.



## DÉCORER

Appliquez des effets étonnants à partir de  
la galerie ou créez les vôtres avec  
l'application et quelques mouvements.



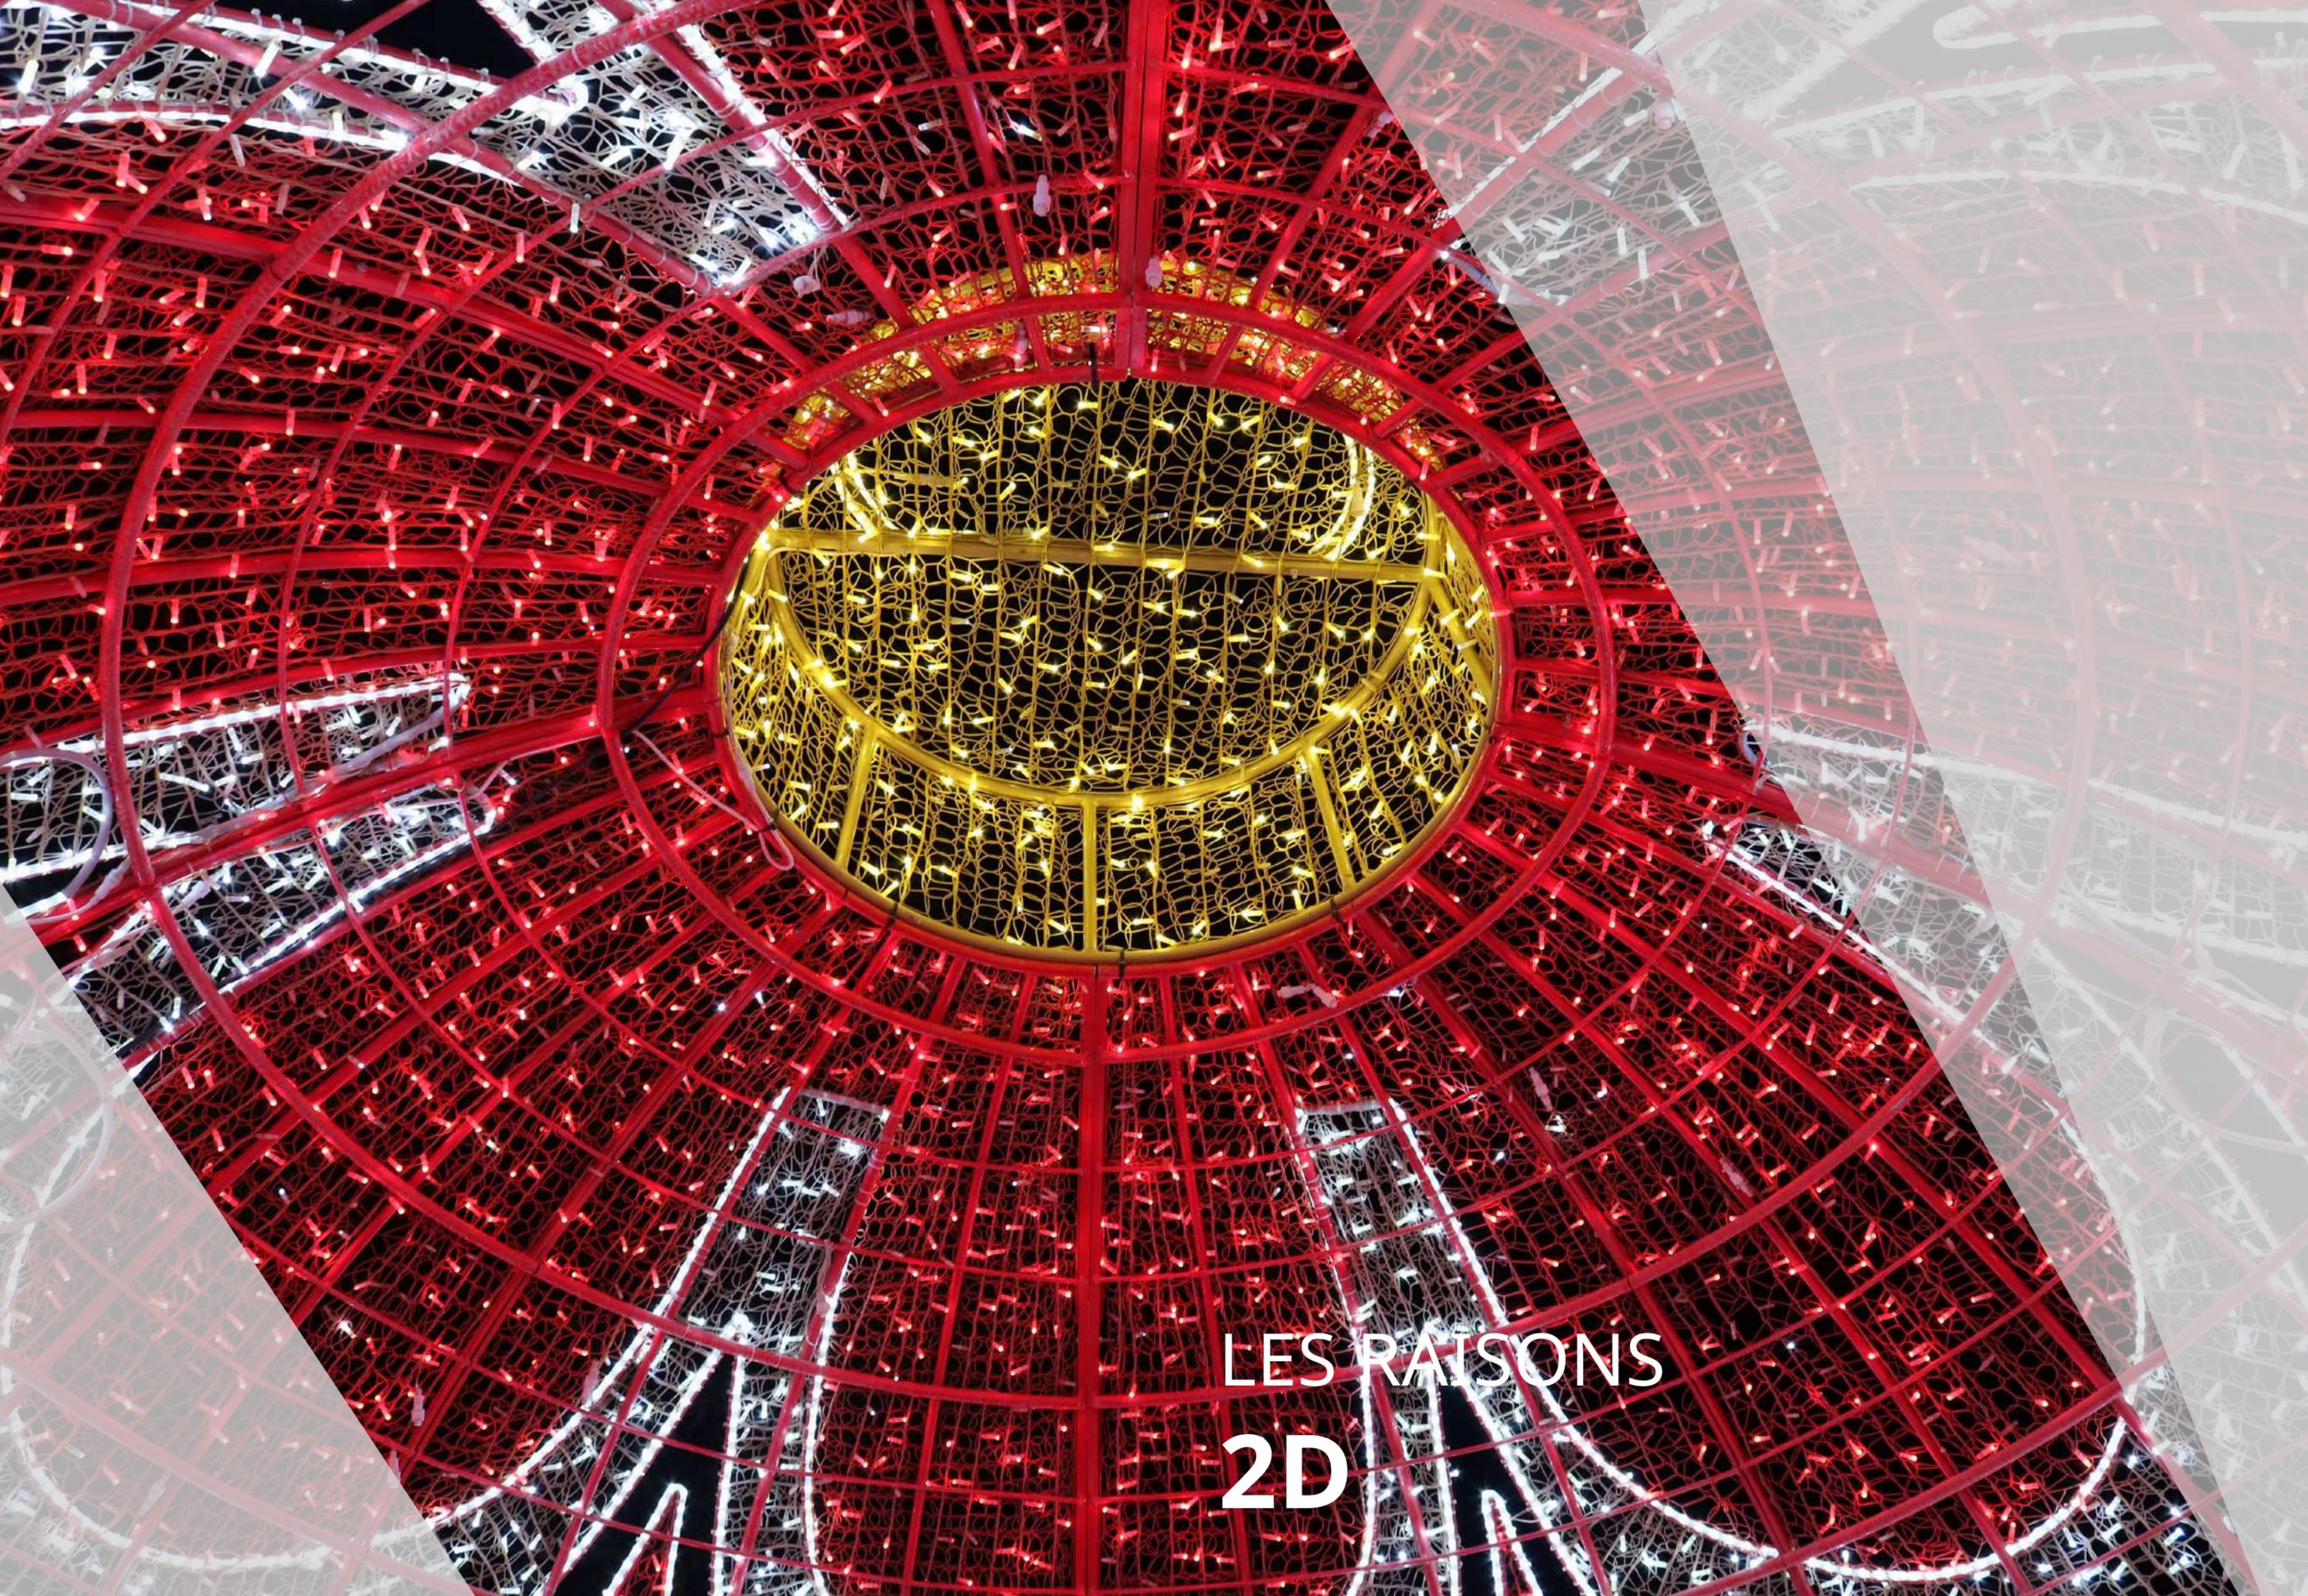

LES RAISONS  
2D



C.R.5344



60x52x5cm

■ Blanc froid

Animation de météores

12W

2 kg

220-240V


Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



C.R.5342



80x70x5cm

■ Blanc froid

■ Blanc chaud

Animation de météores

21W

3 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



C.R.5366



90x90x5cm

■ Blanc froid

■ Blanc chaud

PMMA méthacrylate

21W

8 kg

220-240V


Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



C.R.5331



70x67x5cm

■ Blanc froid

■ Blanc chaud

X

13W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44





## C.R.5341



DIRIGÉ



IP



70x61x5cm

■ Blanc chaud

PMMA méthacrylate

10W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



## C.R.5343



DIRIGÉ



IP



70x61x5cm

■ Blanc froid

■ Blanc chaud

PMMA méthacrylate

10W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44





CR 4415



70x62x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

X

20W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux

Prise IP65/IP44



C.R.4458



80x80x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

X

18W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande (Sequin)

Prise IP65/IP44



CR 4787



70x60x5cm

■ Blanc froid

X

12W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande (Méthacrylate)

Prise IP65/IP44



C.R.3820



90x78x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

X

20W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux (Méthacrylate)

Prise IP65 / IP44



CR 4807



60x60x5cm  
 ■ Blanc froid X  
 20W  
 2 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux  
 Prise IP65/IP44



CR 4795



60x52x5cm  
 ■ Blanc froid X  
 20W  
 2 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux  
 Prise IP65/IP44



CR 4811



60x60x5cm  
 ■ Blanc froid X  
 20W  
 2 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux  
 Prise IP65/IP44



CR 4799



60x52x5cm  
 ■ Blanc froid X  
 20W  
 2 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux  
 Prise IP65/IP44



CR 3225-W



64x64x5cm  
 ■ Blanc froid  
 X  
 20W  
 2 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux / Guirlande  
 Prise IP65/IP44



CR4974-W



46x40x5cm  
 ■ Blanc froid  
 X  
 12W  
 2 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux / Guirlande  
 Prise IP65/IP44



CR 3225-WW



64x64x5cm  
 ■ Blanc chaud  
 X  
 20W  
 2 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux / Guirlande  
 Prise IP65/IP44



CR 4974-WW



46x40x5cm  
 ■ Blanc chaud  
 X  
 12W  
 2 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux / Guirlande (Méthacrylate)  
 Prise IP65/IP44






### CR MÉTÉORE 47




47x47x2cm  
 324 (6X54) Blanc froid  
 Animation DropFall  
 7W  
 1 kg  
 100-240V  
 Tube PMMA  
 Bande LED animée  
 Prise IP65 / IP44



### CR MÉTÉOR 67



67x67x2cm  
 504 (6X84)  
 Animation DropFall  
 15W  
 1 kg  
 100-240V  
 Tube PMMA  
 Bande LED animée  
 Prise IP65/IP44

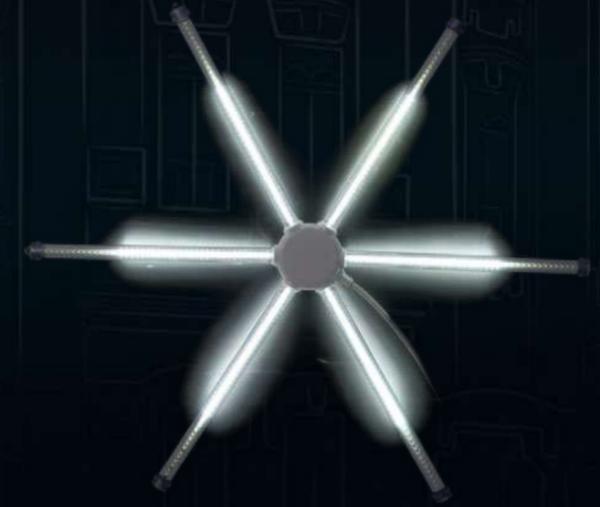



**C.R.5346**

200x62x5cm
■ Blanc froid    ■ Blanc chaud
Animation de météores
103W
6 kg
220-240V
Aluminium
Fil / Guirlande Lumineux Flex Néon
Prise IP65/IP44




C.R.5346 + CR 5341 +C.R.5346



**C.R.5382**

200x65x5cm
■ Blanc froid    ■ Blanc chaud
PMMA méthacrylate
31W
6 kg
220-240V
Aluminium
Fil Lumineux / Guirlande
Prise IP65/IP44




C.R.5382 + CR 5344+C.R.5382





### C.R.5345



DIRIGÉ



IP



200x53x5cm

■ Blanc froid

Animation de coureur de route

40W

6 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



C.R.5345 + CR 5344 +C.R.5345



### C.R.5334



DIRIGÉ



IP



200x65x5cm

■ Blanc froid

PMMA méthacrylate

36W

6 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

pouah



C.R.5334 +C.R.5334





C.R.5384



200x73x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

Animation de couleur de route

44W

8 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



C.R.5384 +C.R.5384



C.R.5336



200x70x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

X

19W

5 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



C.R.5336 +C.R.5336





C.R.5373



340x60x5cm  
 ■ Blanc froid ■ Blanc chaud  
 X  
 36W  
 9 kg  
 220-240V  
 Aluminium (2 pièces)  
 Fil Lumineux / Guirlande  
 Prise IP65/IP44



C.R.5339



520x105x5cm  
 ■ Blanc froid ■ Blanc chaud  
 Paillettes  
 61W  
 9 kg  
 220-240V  
 Aluminium (2 pièces)  
 Fil Lumineux / Guirlande  
 Prise IP65/IP44



CR2401-N



160x160x5cm  
 ■ Blanc froid ■ Blanc chaud  
 PMMA méthacrylate  
 212W  
 9 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil / Guirlande Lumineux Flex Néon  
 Prise IP65/IP44



NOUVELLES DIMENSIONS PAR RAPPORT À 2023 - 20CM PLUS GRAND



CR2402-N



160x160x5cm  
 ■ Blanc froid ■ Blanc chaud  
 PMMA méthacrylate  
 183W  
 9 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil / Guirlande Lumineux Flex Néon  
 Prise IP65/IP44



NOUVELLES DIMENSIONS PAR RAPPORT À 2023 - 20CM PLUS GRAND



CR2403-N



160x160x5cm  
 ■ Blanc froid ■ Blanc chaud  
 PMMA méthacrylate  
 192W  
 9 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil / Guirlande Lumineux Flex Néon  
 Prise IP65/IP44



NOUVELLES DIMENSIONS PAR RAPPORT À 2023 - 20CM PLUS GRAND





### CR 2206



DIRIGÉ



IP



160x160x5cm

■ Blanc froid

■ Blanc chaud

PMMA méthacrylate

80W

9 kg

220-240V

Aluminium

Néon Flex / Guirlande

Prise IP65/IP44



### CR2204-N



DIRIGÉ



IP



160x160x5cm

■ Blanc froid

■ blanc chaud

PMMA méthacrylate

191W

10 kg

220-240V

Aluminium

Fil / Guirlande Lumineux Flex Néon

Prise IP65/IP44



NOUVELLES DIMENSIONS PAR RAPPORT À 2023 - 20CM PLUS GRAND



CR 5347

 200x70x5cm  
 ■ Blanc froid ■ Blanc chaud  
 PMMA méthacrylate  
 103W  
 6 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil / Guirlande Lumineux Flex Néon  
 Prise IP65/IP44  
  



CR5347 + CR5347



CR 4767

 200x52x5cm  
 ■ Blanc froid ■ Blanc chaud  
 X  
 40W  
 11 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux / Guirlande  
 Prise IP65/IP44  
  



C.R.4767 + CR 4799 +C.R.4767



CR4800



200x87x5cm

Blanc froid     Blanc chaud

X

30W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44

DIRIGÉ

IP

TRANSPORT SPECIAL



CR4800 + CR4800

CR 4776



200x77x5cm

Blanc froid     Blanc chaud

X

45W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44

DIRIGÉ

IP

TRANSPORT SPECIAL



CR 4776 + CR 4795 + CR 4776

C.R.4790



200x63x5cm

Blanc froid     Blanc chaud

X

30W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44

DIRIGÉ


IP

TRANSPORT SPECIAL



CR 4790 + CR 4474 + CR 4790

CR 4815

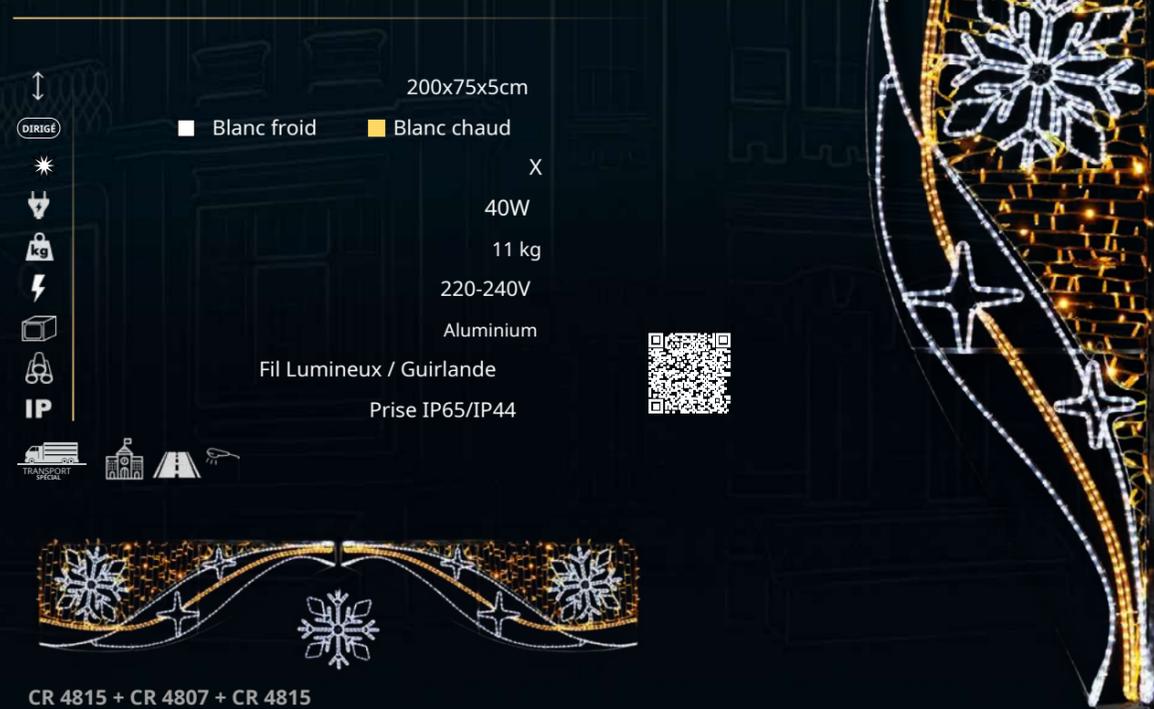

200x75x5cm

Blanc froid     Blanc chaud

X

40W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44

DIRIGÉ

IP

TRANSPORT SPECIAL



CR 4815 + CR 4807 + CR 4815



C.R.5414



200x70x5cm

■ Blanc froid ■ Vert

X

30W

6 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



CR 4969



200x70x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

X

40W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44





C.R.3679

220x83x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

X

66W

9 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65 / IP44



DIRIGÉ

TRANSPORT SPECIAL



CR 3679 + CR 3679



C.R.4432

220x90x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

X

90W

8 kg

220-240V

Aluminium

Fil / Guirlande Lumineux (PMMA Doré)

Prise IP65/IP44



DIRIGÉ

TRANSPORT SPECIAL



CR4432 + CR4432





**C.R.4489**

↑ ↓		173x150x5cm
DIRIGÉ	Blanc froid	Blanc chaud Rouge
*		X
⚡		80W
⚖		7 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔗		Fil lumineux (maille PVC)
IP		Prise IP65/IP44



**C.R.4487**

↑ ↓		180x102x5cm
DIRIGÉ	Blanc froid	Blanc chaud Rouge Bleu
*		X
⚡		90W
⚖		11 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔗		Fil Lumineux / Guirlande
IP		Prise IP65/IP44





C.R.4919



DIRIGÉ



IP



90x70x5cm

■ Blanc chaud

X

18W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande (guirlande)

Prise IP65/IP44



C.R.4920



DIRIGÉ



IP



120x65x5cm

■ Blanc chaud

X

25W


2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande (guirlande)

Prise IP65/IP44

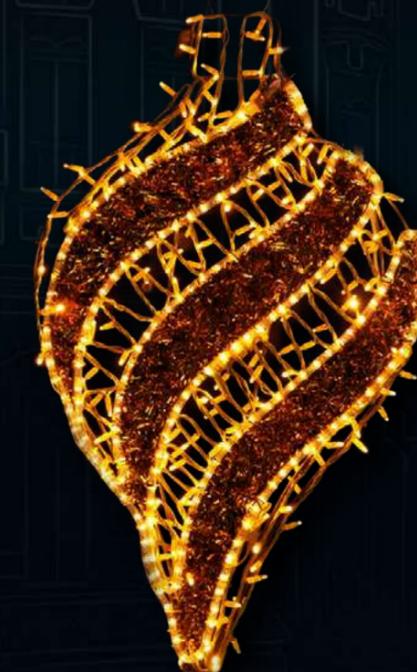



CR 4912



DIRIGÉ



IP

70x58x5cm

■ Blanc chaud

X

17W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



CR 4913



DIRIGÉ



IP

70x58x5cm

■ Blanc chaud

X

17W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



CR 4914



DIRIGÉ



IP

70x58x5cm

■ Blanc chaud

X

17W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44





**CSF 180W**



180x170x5cm

■ Blanc froid

X

22W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44

**DSF 180W**



180x170x5cm

■ Blanc froid

X

22W

2 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



**CR 2323**



140x140x5cm

■ Blanc chaud

X

35W

4kg

220-240V

Aluminium

Fil lumineux Neon Flex /Guirlande (PVC)

Prise IP65/IP44



C.R.2201

270x90x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

X

40W

9 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande (Méthacrylate)

Prise IP65/IP44



DIRIGÉ

TRANSPORT SPECIAL




CR2201 + CR2206 + CR2201

CR 4967

200x87x5cm

■ Blanc froid ■ Blanc chaud

X

35W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44




DIRIGÉ

TRANSPORT SPECIAL




CR 4967 + CR 4967



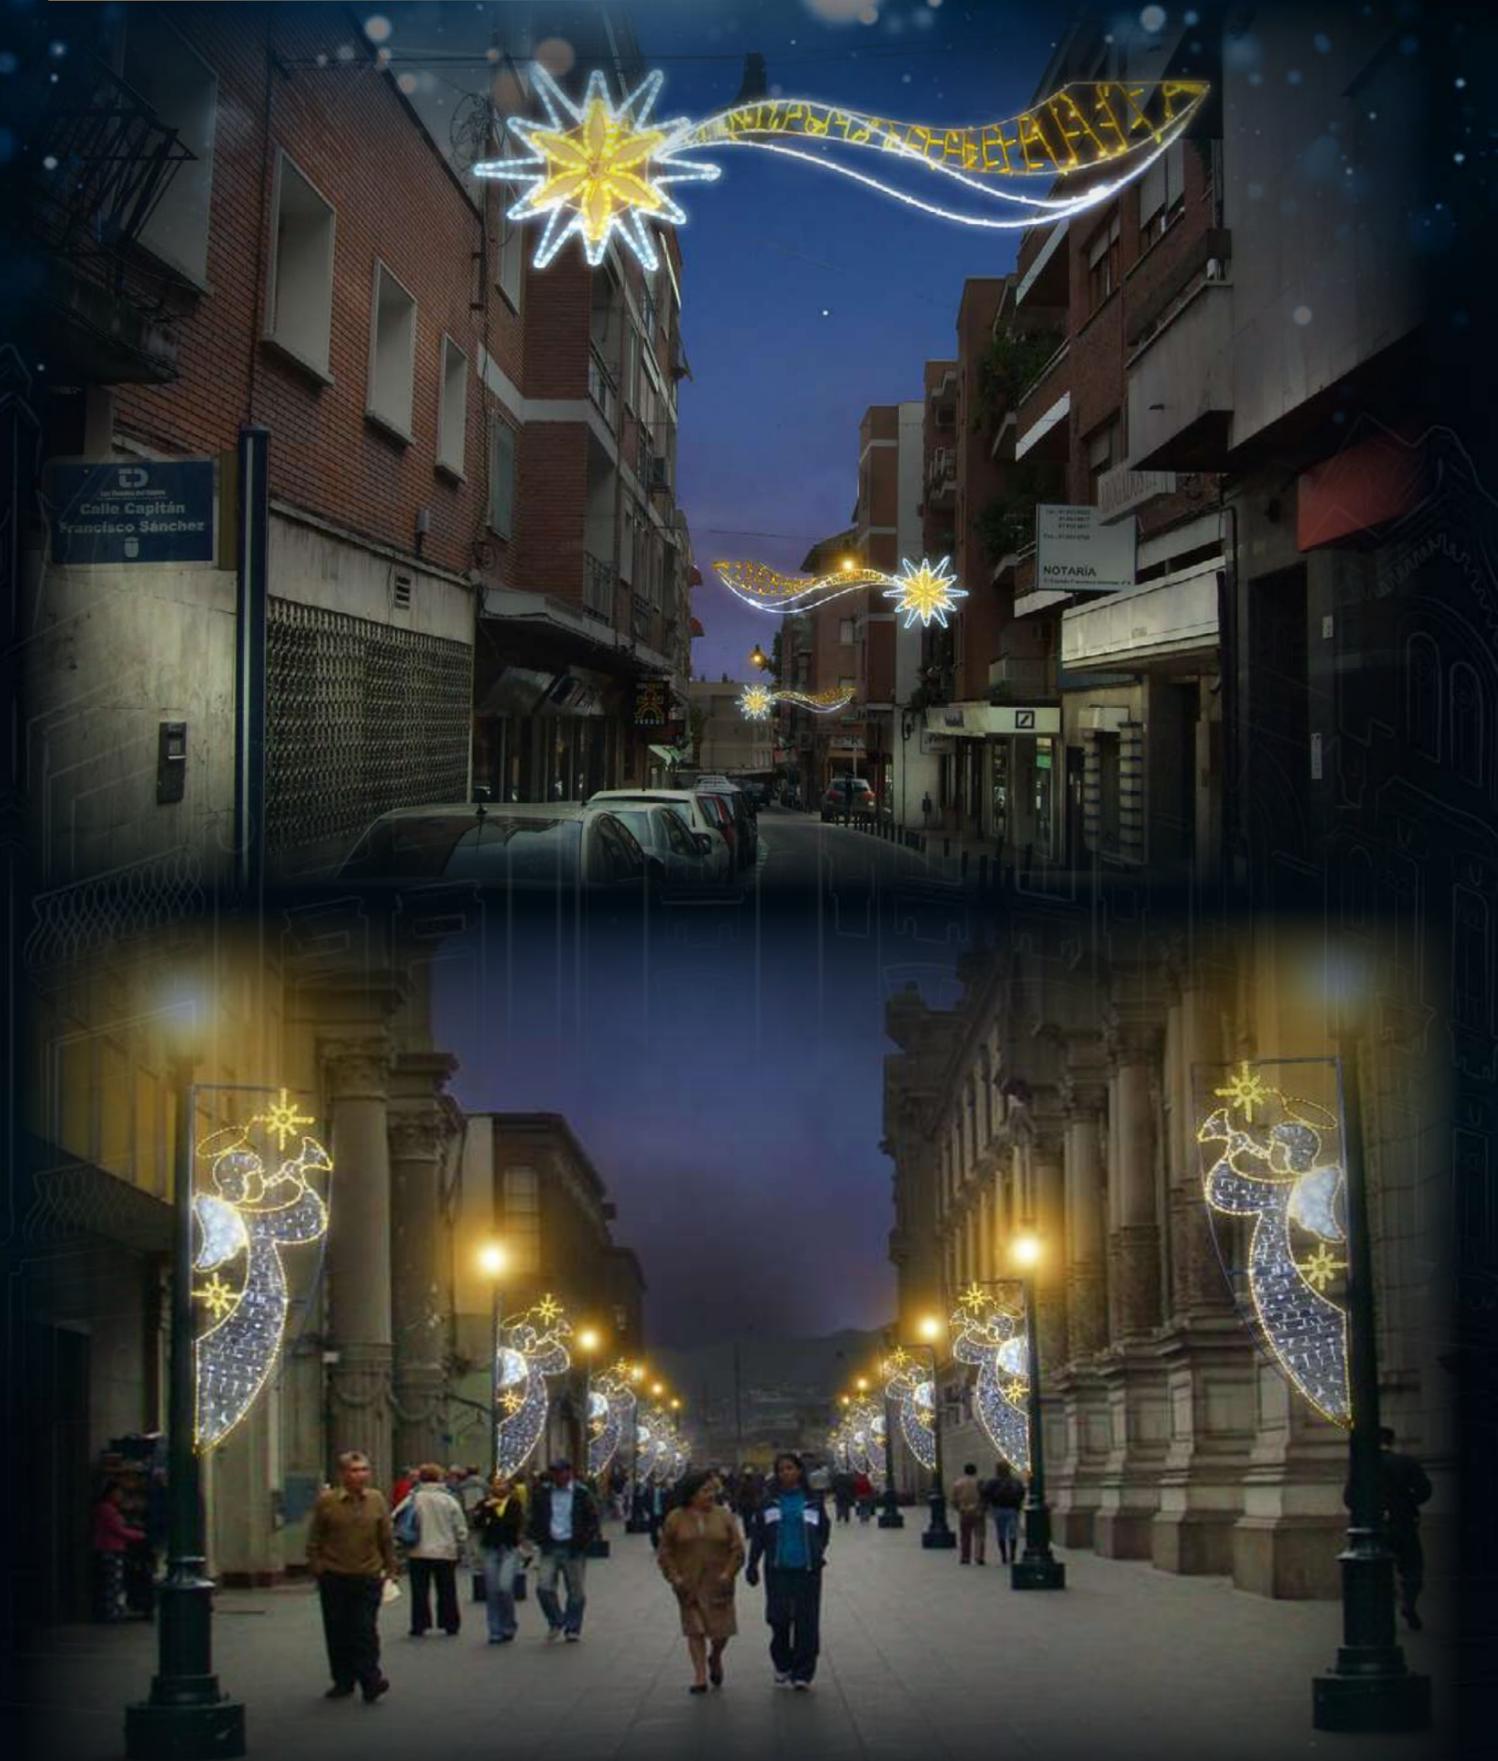

### C.R.4444



DIRIGÉ



IP



200x56x5cm

■ Blanc froid

■ Blanc chaud

X

45W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil / Guirlande Porteur Lumineux



CR4444 + CR4415 + CR4444

### C.R.4968-N



DIRIGÉ



IP



220x90x5cm

■ Blanc froid

■ Blanc chaud

X

34W

7 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



NOUVELLES DIMENSIONS PAR RAPPORT À 2023 - 20CM PLUS GRAND



CR 4968 + CR 4968






### C.R.2208

↑ ↓		270x80x5cm
DIRIGÉ	Blanc froid	Rouge Bleu vert
*		X
⚡		80W
⚖		11 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔒		Fil Lumineux / Guirlande (Méthacrylate)
IP		Prise IP65/IP44
🚚	🏠	🛣️



CR2208 + CR2208

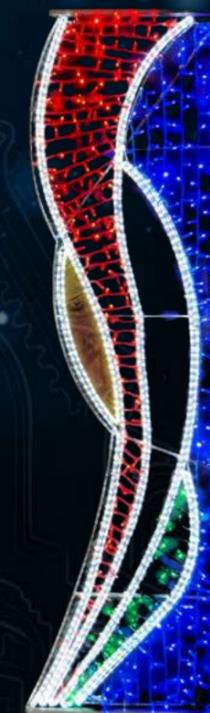

### C.R.1912

↑ ↓		180x180x5cm
DIRIGÉ	B. Froid B. Chaud	Rouge Bleu vert
*		X
⚡		90W
⚖		13 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔒		Fil Lumineux / Guirlande
IP		Prise IP65/IP44
🚚	🏠	🛣️





### C.R.2111R



DIRIGÉ



IP



270x80x5cm

■ Blanc froid

■ Rouge

X

80W


11 kg

220-240V

Aluminium

Fil / Guirlande Lumineux (Maille PVC)

Prise IP65/IP44

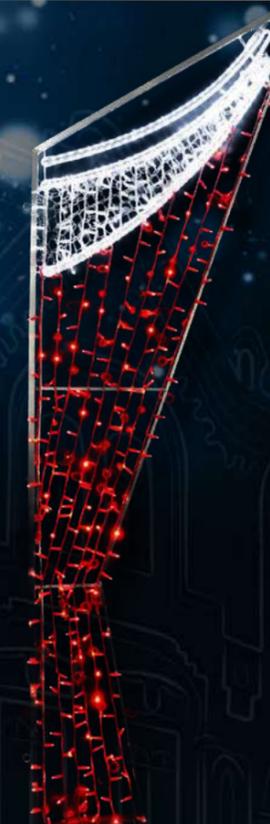

CR 2211-WW



CR 2211-Pk



CR2211-G



CR2211-B



### C.R.2114R




260x80x5cm

- Blanc froid    ■ Rouge
- X
- 80W
- 11 kg
- 220-240V
- Aluminium
- Fil / Guirlande Lumineux (Maille PVC)
- Prise IP65/IP44



CR2214-G

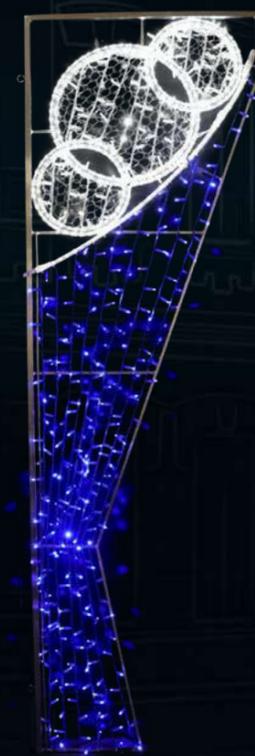

CR2214-B



CR 3667

↑		200x55x5cm
DIRIGÉ	■ Blanc froid	■ Blanc chaud
*		X
⚡		40W
⚖		13 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔗		Fil Lumineux / Guirlande
IP		Prise IP65 / IP44



CR 3667 + CR 3667

CR 3683

↑		230x74x5cm
DIRIGÉ	■ Blanc froid	■ Blanc chaud
*		X
⚡		60W
⚖		13 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔗		Fil Lumineux / Guirlande
IP		Prise IP65/IP44



CR 3683+ CR 4415 + CR 3683





### CR 2001

260x120x5cm  
 ■ Blanc froid ■ Blanc chaud  
 X  
 90W  
 12 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux / Guirlande  
 Prise IP65 / IP44



CR 2001 + CR 5366 + CR 2001




### CR2210

240x100x5cm  
 ■ Blanc froid ■ Blanc chaud  
Quais  
 60W  
 11 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux / Guirlande  
 Prise IP65/IP44



CR 2210 + CR 5366 + CR 2210



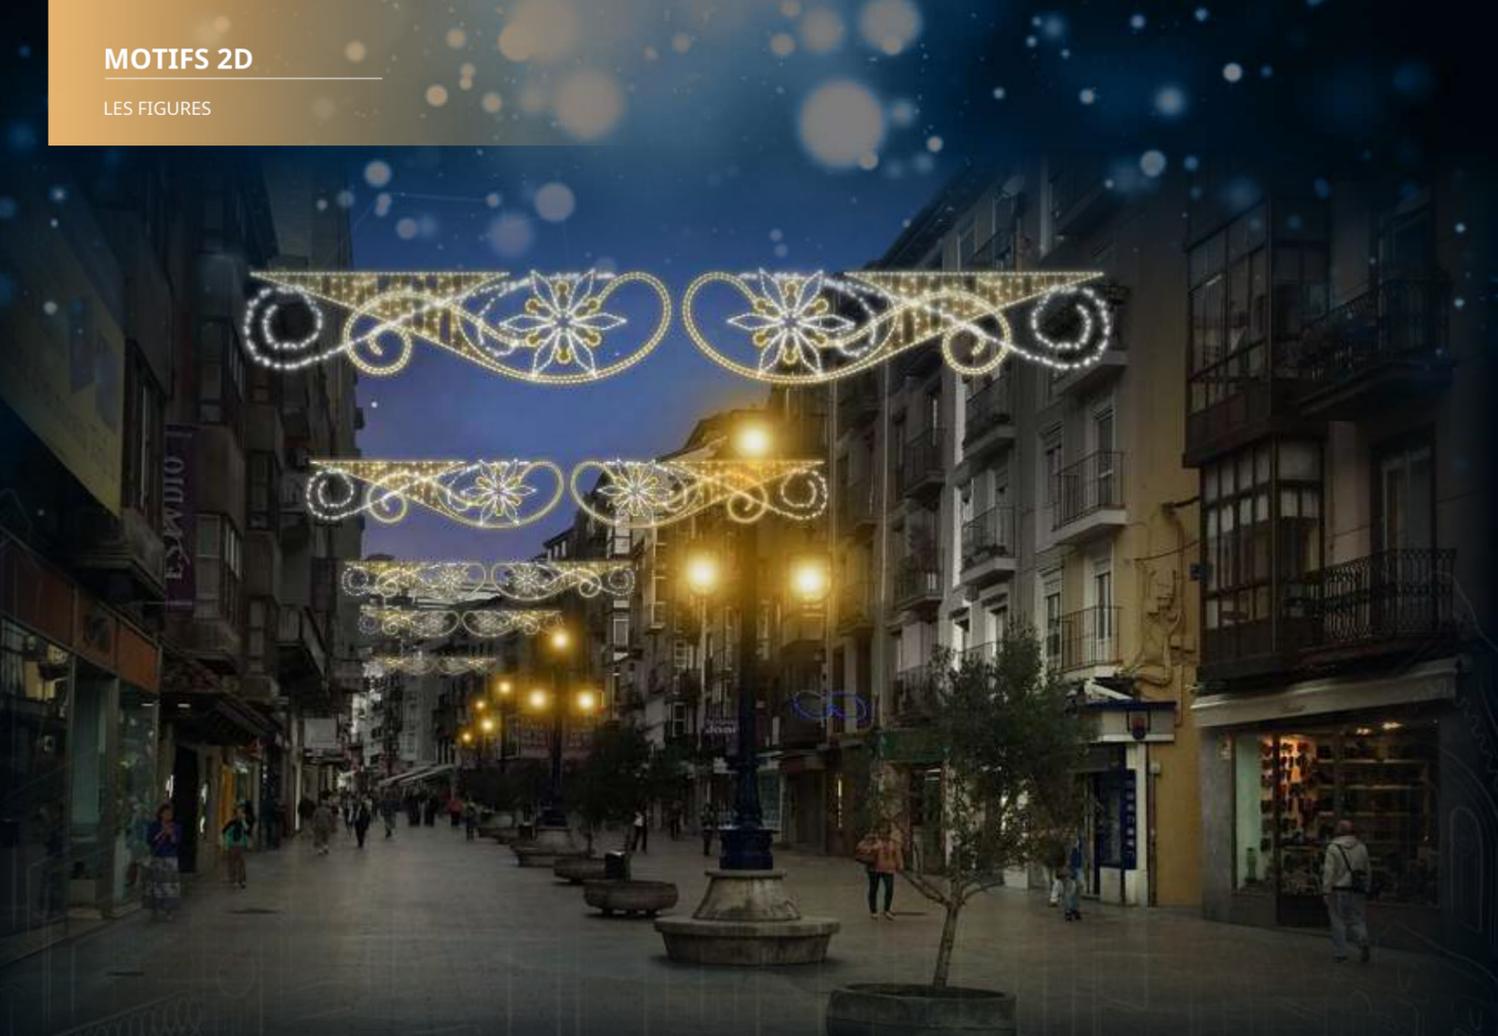

CR 2101

260x70x5cm

Blanc froid     Blanc chaud

X

60W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65 / IP44



CR 2101 + CR 5343 + CR 2101

CR 2104

240x110x5cm

Blanc froid     Blanc chaud

X

60W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande

Prise IP65/IP44



CR2104 + CR3820 + CR2104





CR 1902

180x180x5cm

Blanc froid     Blanc chaud

X

90W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil / Guirlande Lumineux (Maille PVC)

Prise IP65 / IP44



CR 1903

180x170x5cm

Blanc froid     Blanc chaud

X

90W

11 kg

220-240V

Aluminium

Fil / Guirlande Lumineux (Maille PVC)

Prise IP65/IP44





CR 1911

↑↓		180x135x5cm
DIRIGÉ	Blanc froid	Blanc chaud
*		X
⚡		95W
kg		9 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔗		Fil / Guirlande Lumineux (Maille PVC)
IP		Prise IP65 / IP44
🚚	🏠	🛣️


CR 180 WW

↑↓		180x180x5cm
DIRIGÉ	Blanc froid	Blanc chaud
*		X
⚡		185W
kg		11 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔗		Fil Lumineux / Guirlande
IP		Prise IP65 / IP44
🚚	🏠	🛣️



CR 140 WW

↑↓		140x140x5cm
DIRIGÉ	Blanc froid	Blanc chaud
*		X
⚡		90W
kg		11 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔗		Fil Lumineux / Guirlande
IP		Prise IP65/IP44
🚚	🏠	🛣️

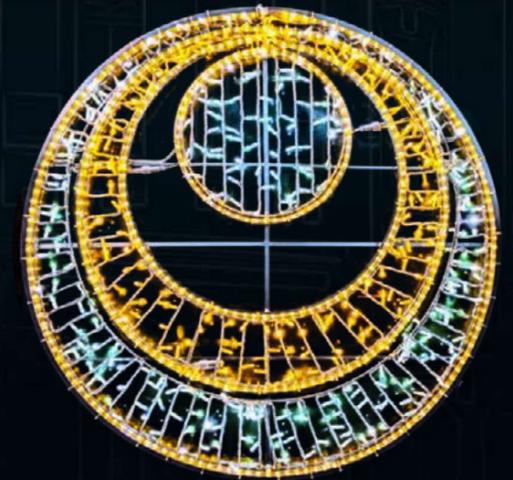



### CR 1925

120x120x5cm	
■ Blanc froid	■ Blanc chaud
	X
	25W
	6 kg
	220-240V
	Aluminium
Fil / Guirlande Lumineux (Maille PVC)	
IP	Prise IP65 / IP44



### CR 1924

120x120x5cm	
■ Blanc froid	
	X
	25W
	6 kg
	220-240V
	Aluminium
Fil / Guirlande Lumineux (Maille PVC)	
IP	Prise IP65 / IP44





CR 1835

↑ ↓		200x130x5cm
DIRIGÉ	B. Froid B. Chaud Rouge	Bleu vert
*		X
⚡		90W
⚖		11 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔗	Fil / Guirlande Lumineux (Maille PVC)	
IP	Prise IP65 / IP44	
🚚	🏠	🛣️



CTC 022

↑ ↓		180x180x5cm
DIRIGÉ	B. Froid B. Chaud Rouge	Bleu vert
*		X
⚡		90W
⚖		13 kg
⚡		220-240V
📦		Aluminium
🔗	Fil Lumineux / Guirlande	
IP	Prise IP65/IP44	
🚚	🏠	🛣️





### LAMPE 3D CR 120



120x120x100cm  
 Blanc froid  
 X  
 192W  
 10 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Fil Lumineux  
 Prise IP65/IP44



### BOUCLE CR19



160x180x5cm  
 Blanc chaud  
 X  
 120W  
 11 kg  
 220-240V  
 Aluminium  
 Guirlande (maille PVC)  
 Prise IP65/IP44





*Feliz Navidad*

### CR 21 Joyeux Noël 5M

↑	1,30M
↔	5,00M
⚡	250W
⚖	16 kg



*Feliz Navidad*

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue Deux pièces

### CR 19 Joyeux Noël 3M

↑	1,00M
↔	3,30M
⚡	180W
⚖	12 kg



*Feliz Navidad*

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue

### CRFN 003 Joyeux Noël

↑	1,80M
↔	8,00M
⚡	400W
⚖	32 kg



*Feliz Navidad*

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade Deux pièces



*Felices Fiestas*

### CR 21 Joyeuses Fêtes 5 Mètres

↕	1,30M
↔	5,00M
⚡	250W
⚖	16 kg



*Felices Fiestas*

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue Deux pièces

### CR 19 Joyeuses Fêtes 3 Mètres

↕	1,00M
↔	3,30M
⚡	180W
⚖	12 kg



*Felices Fiestas*

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue

### CR Joyeuses Fêtes Étoiles

↕	1,30M
↔	5,00M
⚡	250W
⚖	16 kg



*Felices Fiestas*

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue Deux pièces

**CFELIC001- Félicitations**

↑	1,15M
↔	4,05M
⚡	120W
kg	16 kg

Structure Aluminium, Fil LED, 220v - Installation : Façade - Rue -

**CR22 - Bones Fêtes 5M**

↑	1,30M
↔	5,00M
⚡	275W
kg	16 kg

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue - Divisé en deux parties

**CR-Zorionak 4M**

↑	1,20M
↔	4,00M
⚡	400W
kg	18 kg

Structure en aluminium, pas de vis LED. 220v - Installation : Façade - Rue - Divisé en deux parties

**CR22 - Os Fêtes 3M**

↑	1,00M
↔	3,30M
⚡	275W
kg	16 kg

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue - Divisé en deux parties

**CR22 - Boas Fêtes 5M**

↑	1,30M
↔	5,00M
⚡	275W
kg	16 kg

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue - Divisé en deux parties

**CR22 - Bon Nadal 5M**

↑	1,30M
↔	5,00M
⚡	275W
kg	16 kg

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue - Divisée en deux parties

**CR22 - Boas Fêtes 3M**

↑	1,00M
↔	3,30M
⚡	275W
kg	16 kg

Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue - Divisé en deux parties

**CR22 - Bon Nadal 3M**

↑	1,00M
↔	3,30M
⚡	275W
kg	16 kg


Structure Aluminium, Guirlande LED, Guirlande Lumineuse LED. 220v - Installation : Façade - Rue - Divisé en deux parties



## CR 8 PINOS

Hauteur	1,10M
Longueur	2,40M
P(W)	80W
Poids	9 kg

Rideau de 2,40 mètres composé de 8 épingles à fil Neon Flex

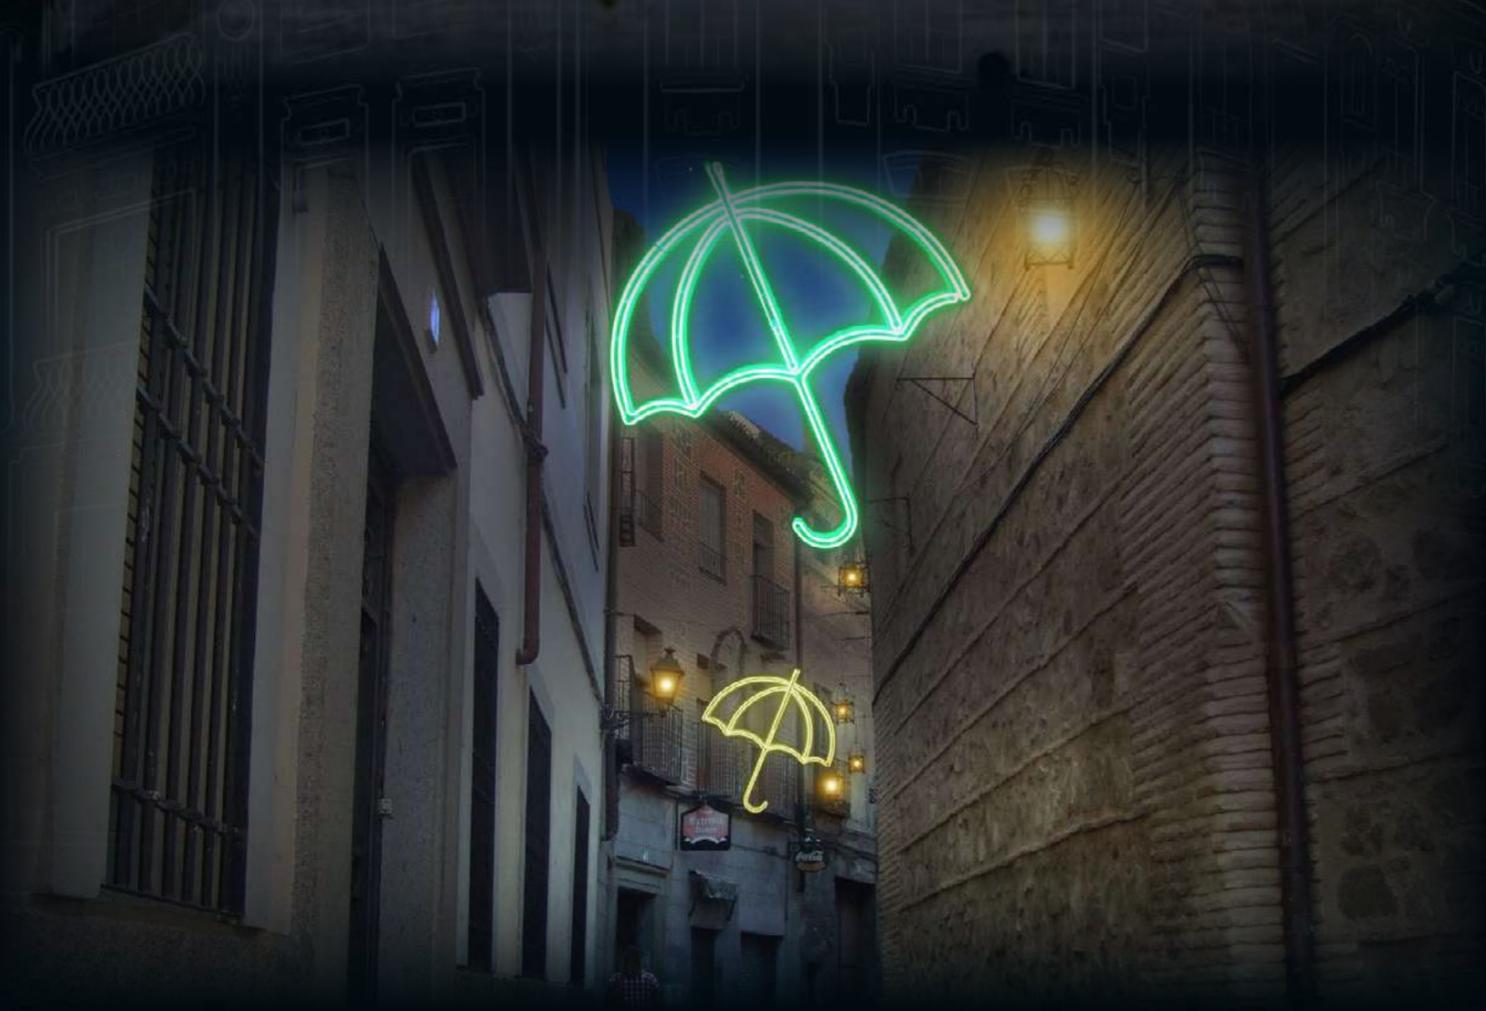

## ARC POUR 110

Hauteur	1,10M
Longueur	1,10M
P(W)	10W
Poids	2 kg

Parapluie Neon Flex double face, en différentes tailles et couleurs.

Dans les vitrines des magasins, comme à l'extérieur ou à l'intérieur des centres de restauration cials



Structure en aluminium, fil LED Neon Flex.  
220v



LES RAISONS  
3D

**CR NAISSANCE 2D 24V**

↑↓	2,20M
↔	1,65M
↘↗	0,05M
⏏	300W
🔒	18 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔧	Guirlande / Néon Flex (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

**Information produit**

Structure 3D avec treillis PVC  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v  
 Fil Lumineux Néon LED 24V



**CR REYES 2D-24V**

↑↓	2,20M
↔	1,60M
↘↗	0,05M
⏏	300W
🔒	13 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔧	Guirlande / Néon Flex (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

**Information produit**

Structure 3D avec treillis PVC  
 structure en aluminium  
 Guirlande LED 24v  
 Fil Lumineux Néon LED 24V  
 Ensemble trois pièces



**CR ANGE 3D**

- ↕ 3,00M
- ↔ 1,00M
- ↗ 1,30M
- ⚡ 24V
- ⚖ 20 kg
- ⚡ 100W
- 📦 Aluminium
- 🔗 Fil Flex Néon / Guirlande
- 🔒 IP Prise IP65/IP44
- 🚚



**Information produit**

structure en aluminium,  
Fil Lumineux Néon LED 24V  
Guirlande LED 24V



**CR4934 3D**

- ↕ 2,16 millions
- ↔ 2,25 millions
- ↗ 1,30M
- ⚡ 24V
- ⚖ 20 kg
- ⚡ 190W
- 📦 Aluminium
- 🔗 Fil Flex Néon / Guirlande
- 🔒 IP Prise IP65/IP44
- 🚚 TRANSPORT SPECIAL



**Information produit**

structure en aluminium,  
Fil Lumineux Néon LED 24V  
Guirlande LED 24V



### PORTE CR ÉTOILE

- ↕
- ↔
- ↗
- ⚡
- ⚖
- ⚡
- 📦
- 🔧
- IP

10,50M

12,50M

0,50M

1600W

600 kg

24V


Aluminium

Couronne

Prise IP65/IP44



12,15 m

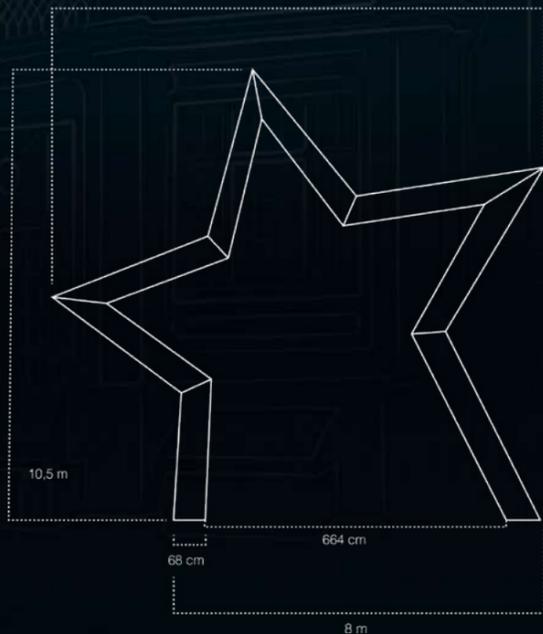

### Information produit

Porte Étoile Flash 3D 10,5 Mètres de Haut

Structure en aluminium.

Guirlande LED 24V



### Information produit

Flash 3D étoile filante de 9 mètres de long

3 mètres de haut

Structure en aluminium.

Maille PVC

Guirlande LED 24V)

### CR ÉTOILE filante 9M

↕	3,00M
↔	9h00
↘	3,00M
⚡	1200W
⚖	200 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Guirlande (maille PVC)
<b>IP</b>	Prise IP65/IP44

**Information produit**

Étoile filante flash 3D de 5 mètres de long

Structure en aluminium.

Maille PVC

Guirlande LED 24V (20% LED flash blanches)

**CR 3D ÉTOILE filante W**

1,70M

5,00M

1,50M

200W

25 kg

24V

Aluminium

Guirlande (maille PVC)

Prise IP65/IP44

**CR 3D ÉTOILE filante WW**

## CR FOU 3D 24V



3,20M

4,60M

2,80M

1500W

300 kg

24V

Aluminium

Guirlande / Fil Lumineux  
(maille PVC)

Prise IP 65 / IP 44

## Information produit

structure en aluminium,

Composé de locomotives

Deux banques à l'intérieur

Fil lumineux LED 24V

Guirlande LED 24V

Détail intérieur

Capacité pour 6 personnes




Structure en aluminium, locomotive composite et wagon avec coffrets cadeaux

Fil lumineux LED 24V

Guirlande LED 24V

Comprend la nourriture

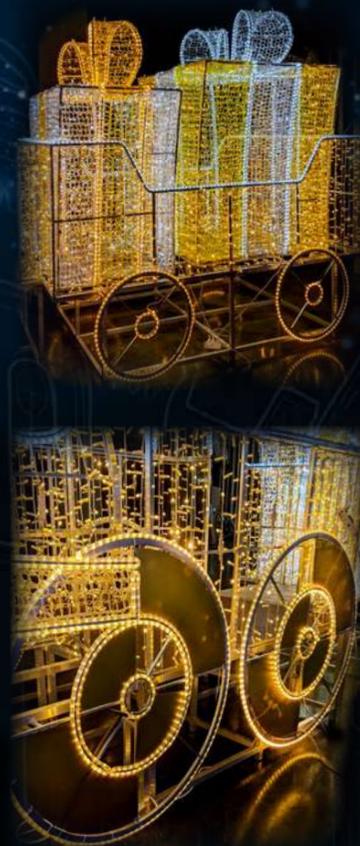

CR TRAIN 3D

↕	8.00M
↔	2,70M
⚡	24V
⚡	1800W
⚖	450 kg

## CR WLSNOWMAN 3D 24V



6,00M

5,70M

3,70M

1100W

150Kg

24V

Aluminium

Couronne  
(maille PVC)

Prise IP 65 / IP 44

## Information produit

Structure 3D

structure en aluminium

Guirlande LED 24v



## CR OURS PORTE 3D 24V



4,20M

3,75M

1,80M

900W

150 kg

24V

Aluminium

Guirlande / Fil Lumineux  
(cliquant)

Prise IP 65 / IP 44

## Information produit

Structure 3D avec guirlandes

Structure en aluminium peint

Guirlande LED 24v



## CR PENDOOR 3D 24V



4,40M

4,20M

1,80M

900W

150 kg

24V

Aluminium

Couronne  
(maille PVC)

Prise IP 65 / IP 44

## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC et guirlandes

Structure en aluminium peint

Guirlande LED 24v




**CR ANNEAU 3D 24V**

↕	4,88 millions
↔	4,88 millions
↙ ↘	1,22 M
⚡	1200W
⚖	190 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔌	Guirlande / Fil Lumineux (clinqant)
IP	Prise IP 65 / IP 44
🚚	

**Information produit**

Structure 3D avec guirlandes  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v  
 Fil lumineux 24v

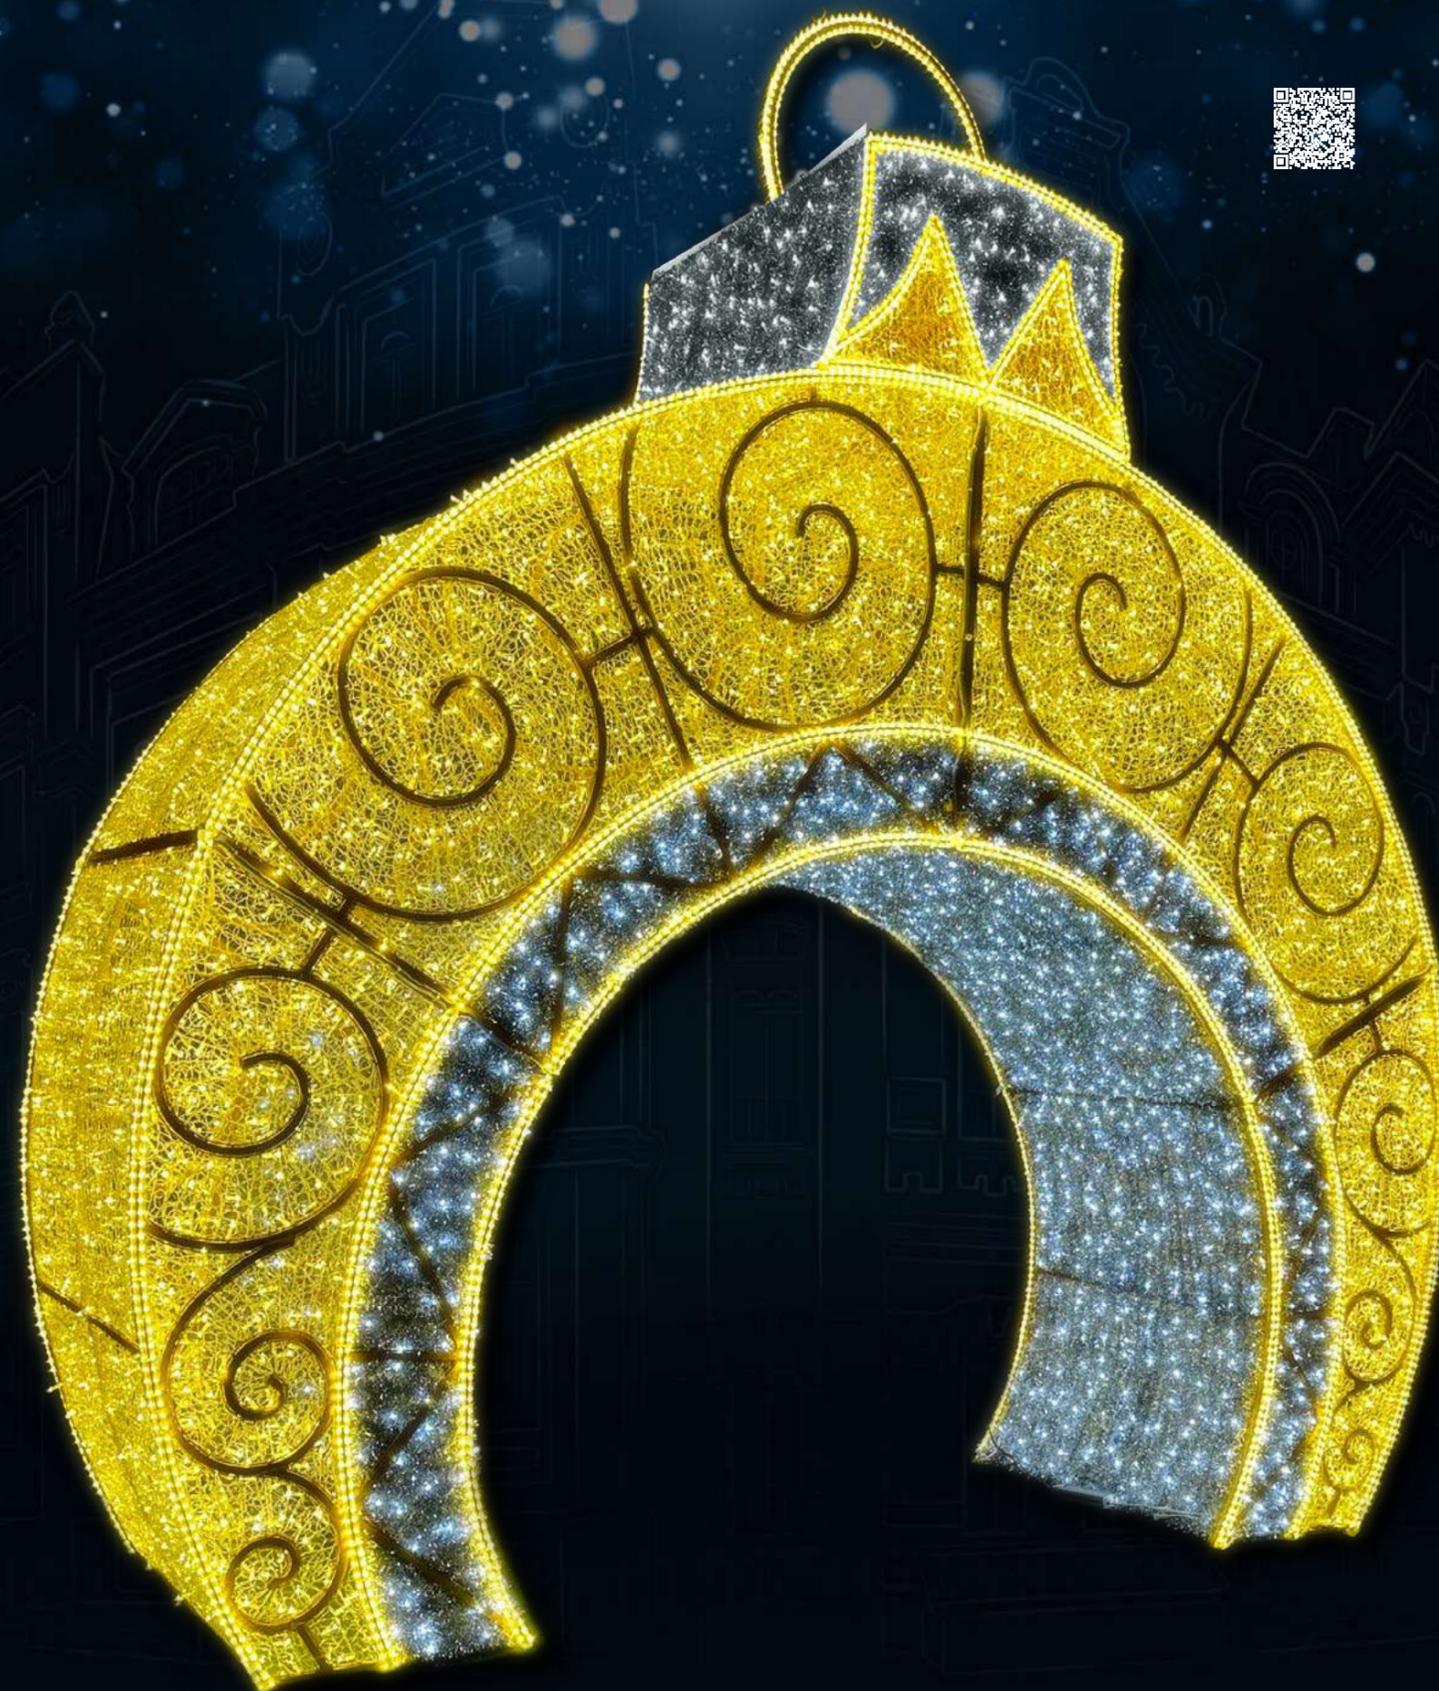

Scénario formé de plusieurs références

CR MAISON MAGIQUE 3D 24V

CR GLTREE 2D 24V

CR GLTREE 2D 24V

CR5200 2D 24V

CR5201 2D 24V

CR MAISON MAGIQUE 3D 24V

↕	3,50M
↔	3,00M
↙	1,20M
⚡	400W
⚖	90 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Guirlande / Fil Lumineux (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44
🚚	TRANSPORT SPECIAL



Information produit

- Structure 3D avec treillis PVC
- Structure en aluminium peint
- Chute de neige avec mouvement
- Guirlande LED 24v





## CR4563-2D-24V



3,30M

3,13 millions

80W

16 kg

24V

Aluminium Laqué Or

Fil Lumineux / Guirlande  
(guirlande / maille PVC / Méthacrylate)

Prise IP 65 / IP 44

## Information produit

Structure en aluminium, Guirlande

Fil Lumineux Néon Flex LED 24v.

Guirlande LED 24V





### CR4903-2D-24V

↕	3,80M
↔	2,80M
↙ ↘	120W
⚖	16 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (guirlande / PVC / Méthacrylate)
IP	Prise IP 65 / IP 44
🚚	

### Information produit

Structure en aluminium, maille PVC  
 Fil Lumineux Néon Flex LED 24v.  
 Guirlande LED 24V



**CR VAN 3D R 24V**

↑ ↓	3,70M
↔	4,50M
↙ ↘	2,30M
⚡	1200W
⚖	200 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔌	Guirlande Lumineuse / Fil (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44


**Information produit**

Structure 3D avec treillis PVC  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v  
 Avec deux sièges avant et une banquette  
 à l'arrière



**CR VAN 3D B 24V**

↑ ↓	3,70M
↔	4,50M
↙ ↘	2,30M
⚡	1200W
⚖	200 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔌	Guirlande Lumineuse / Fil (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44

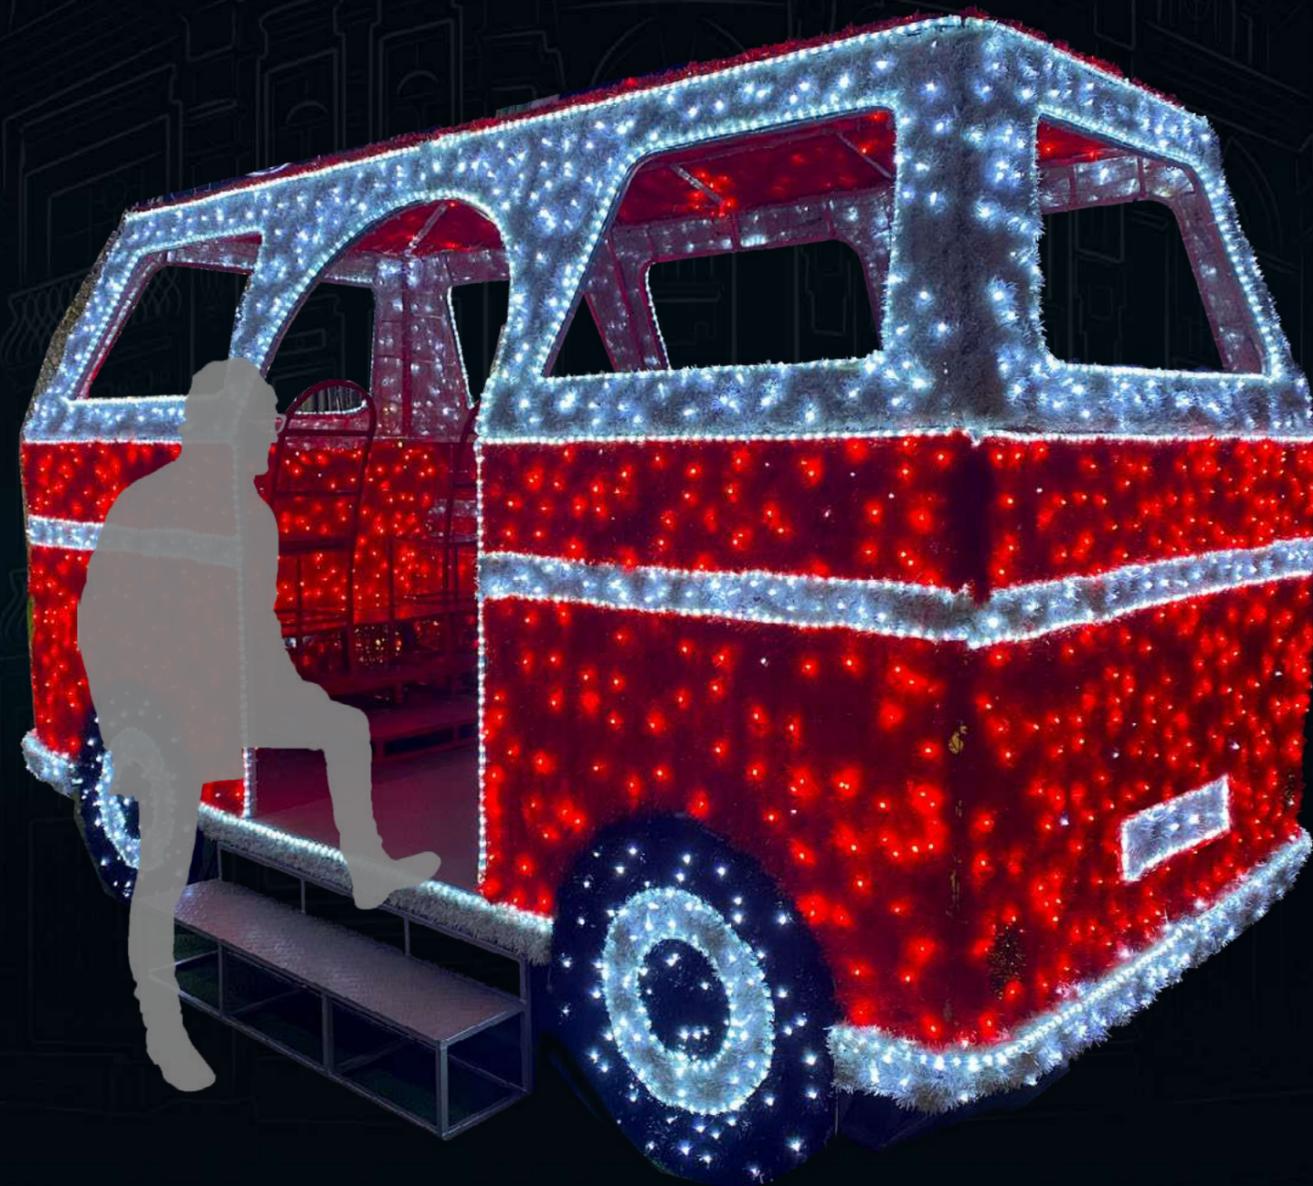

### CR SKYCABINE 3D 24V

↕	3,90M
↔	3,60M
↘	1,80M
⚡	900W
⚖	100 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔒	Guirlande / Fil Lumineux (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44
🚚	TRANSPORT SPECIAL

### Information produit

- Structure 3D avec guirlandes
- 2 banquettes à l'intérieur
- Capacité de 6 personnes à l'intérieur
- Structure en aluminium peint
- Guirlande LED 24v





## CR4579 - 3D - 24V

↕	2,32 millions
↔	1,70M
↘	2,42 millions
⚡	150W
⚖	72 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44
🚚	TRANSPORT SPECIAL

## Information produit

Structure en aluminium, maille PVC

Fil lumineux LED 24 V.

Guirlande LED 24V



**Information produit**

Structure en aluminium, maille PVC et guirlande

Deux bancs à l'intérieur pour s'asseoir

Fil lumineux LED 24 V.

Guirlande LED 24V

**CR CENDRILLON 24V**

↕	3,30M
↔	7,35 millions
↘	2,65M
⚡	800W
⚖	160 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (guirlande/maille PVC/méthacrylate)
IP	Prise IP 65 / IP 44
🚚	



## CR5200 2D 24V

↑↓	1,80M
↔	1,12 M
↘↙	0,05M
⚡	48W
⚖	11 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Guirlande / Fil Lumineux (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v



## CR5201 3D 24V

↑↓	1,70M
↔	0,96 M
↘↙	0,05M
⚡	42W
⚖	11 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Guirlande / Fil Lumineux (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v



**CR 4870 - 2D - MÈRE CERF**

↑↓	1,90M
↔	1,10M
⚡	40W
⚖	10 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44

1



1

**CR 4871 - 2D - ENFANT CERF**

↑↓	1,50M
↔	1,06 M
⚡	30W
⚖	8 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44

2



2

**CR 4872 - 2D - PÈRE CERF**

↑↓	2,10M
↔	1,20M
⚡	32W
⚖	11 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44

3



3

**Information produit**

- Photocall plat avec pieds de support
- Tenez-vous derrière et prenez des photos
- Structure en aluminium peint
- Guirlande LED 24v

Scénario formé de plusieurs références

CR MIROIR OURS 3D 24V



CR MIROIR OURS 3D 24V



3,00M  
1,80M  
0,25M  
250W  
25 kg  
24V

Aluminium  
Couronne  
(maille PVC)

Prise IP 65 / IP 44

Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v



## CR PCBEAR 3D 24V

↑↓	3,00M
↔	2,50M
↙↘	0,25M
⚡	250W
⚖	25 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
👤	Couronne (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v



## CR PCBEAR 2D 24V

↑↓	3,00M
↔	2,50M
↙↘	0,05M
⚡	150W
⚖	18 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
👤	Couronne (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## Information produit

Structure plate 2D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v



**CR GLBEAR 3D 24V**

↑↓	2,40M
↔	1,60M
↘↗	0,20M
⚡	250W
⚖	23 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Couronne (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

**Information produit**

Structure plate 3D avec treillis PVC  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v



**CR GLBEARD 2D 1.6**

↑↓	1,60M
↔	1,30M
↘↗	0,05M
⚡	100W
⚖	11 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Couronne (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44


**Information produit**

Structure plate 2D avec treillis PVC  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v



**CR GLBEARD 2D 2.4**

↑↓	2,40M
↔	1,30M
↘↗	0,05M
⚡	190W
⚖	23 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Couronne (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

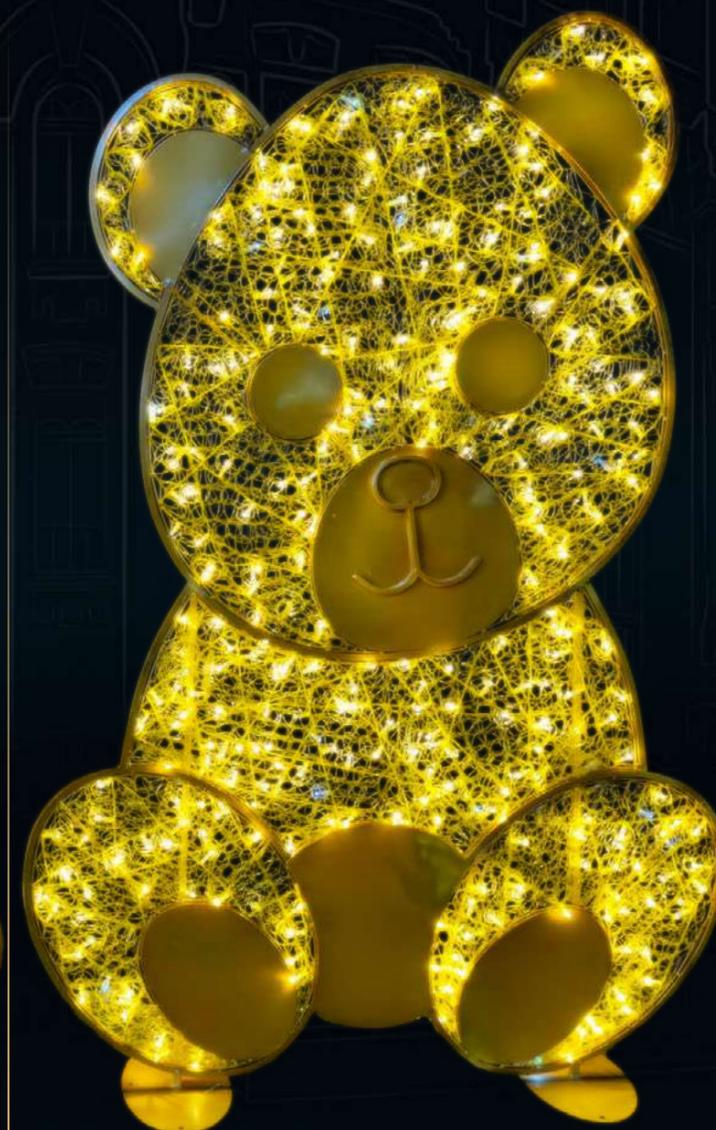

## CR5205 3D 24V

↑↓	2,20M
↔	1,75M
↙↘	1,75M
⚡	54W
⚖	58 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
👤	Couronne (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## Information produit

Structure 3D avec guirlandes  
structure en aluminium  
Guirlande LED 24v



## CR5207 3D 24V

↑↓	2,30M
↔	1,22 M
↙↘	1,86M
⚡	65W
⚖	63 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
👤	Couronne (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44




## Information produit

Structure 3D avec guirlandes  
structure en aluminium  
Guirlande LED 24v



**CR 3817 - 3D -24V**

↑↓	2,07 millions
↔	1,72 M
↘↗	1,88M
⚡	155W
⚖	55 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44

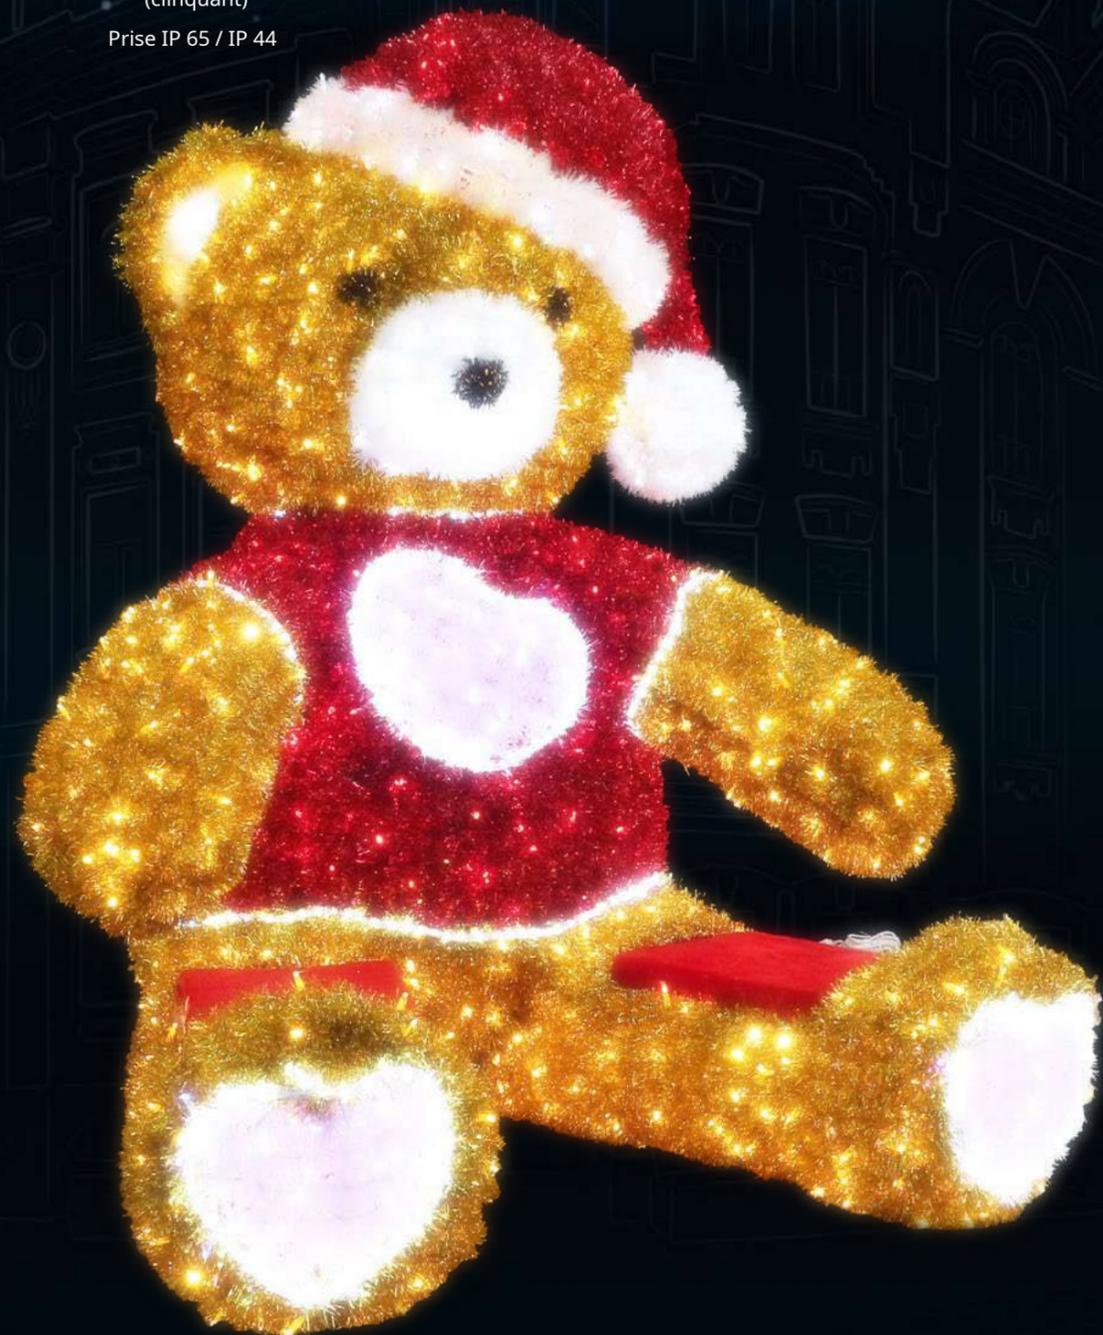


**CR4522 3D-24V**

↑↓	2,50M
↔	1,95M
↘↗	1,85M
⚡	170W
⚖	55 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44

**Information produit**

Structure en aluminium, maille PVC  
 Fil Lumineux Néon Flex LED 24v.  
 Guirlande LED 24V



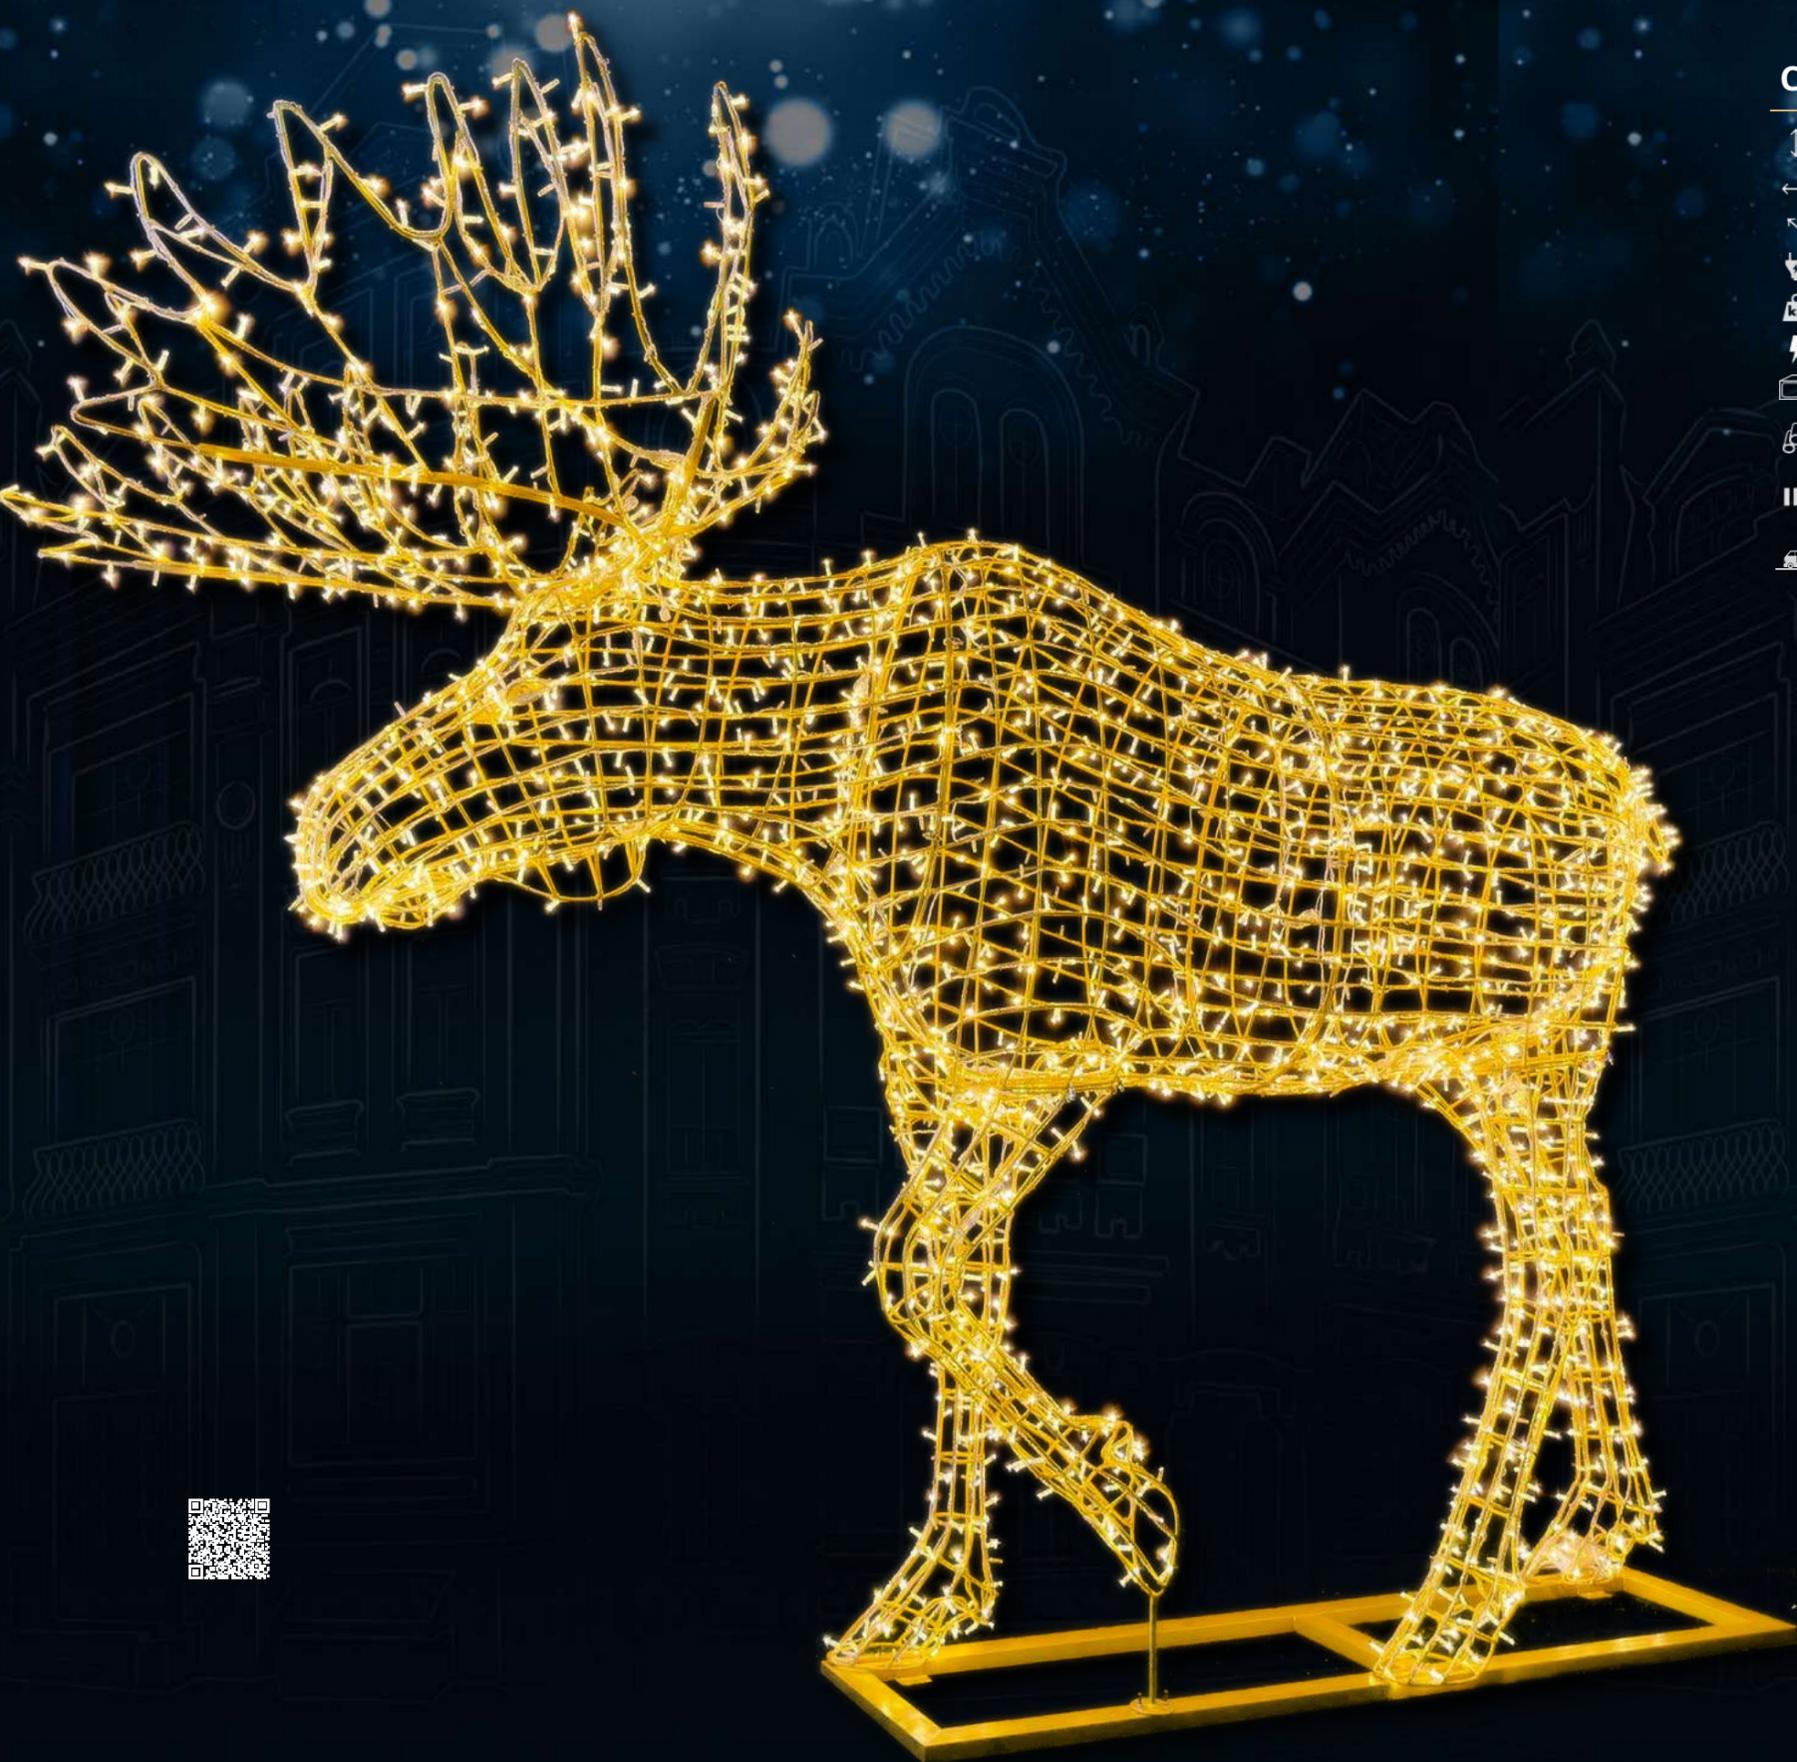

### CR BIGELK 3D 24V

↕	3,00M
↔	3,65M
↘	1,20M
⚡	450W
⚖	120 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Couronne (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



### Information produit

Structure 3D

Structure en aluminium peint

Guirlande LED 24v



### DEERMOV-4M

↑↓	4.0
↔	23
↙↘	0,7
⚡	150
📦	35
🔌	aluminium
🏠	couronne
IP	IP65/IP44P
🚚	TRANSPORT SPECIAL



#### Information produit

Mouvement du cou  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v

### DEERMOV-2M

↑↓	2,00M
↔	1,19 M
↙↘	0,38M
⚡	70W
📦	13 kg
🔌	
🏠	
IP	
🚚	TRANSPORT SPECIAL



#### Information produit

Mouvement du cou  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v

**CR5244 3D 24V**

↑↓	2,00M
↔	1,90M
↘↗	0,25M
⏏	66W
⚖	15 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🦌	Couronne (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



**Information produit**

Structure 3D avec treillis PVC  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v



**CR5245 3D 24V**

↑↓	1,80M
↔	1,63M
↘↗	0,25M
⏏	69W
⚖	15 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🦌	Guirlande / Fil Lumineux (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44




**Information produit**

Structure 3D avec treillis PVC  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v



**CR GLDEER 2D MOV 24V**



2,25 millions  
 1,18 M  
 0,05M  
 100W  
 13 kg  
 24V  
 Aluminium  
 Couronne  
 (maille PVC)  
 Prise IP 65 / IP 44

**Information produit**

Structure 3D avec treillis PVC  
 Cornes avec mouvement  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v



**CR GLDEER 2D 24V**



1,80M  
 1,30M  
 0,05M  
 90W  
 13 kg  
 24V  
 Aluminium  
 Couronne  
 (maille PVC)  
 Prise IP 65 / IP 44

**Information produit**

Structure 3D avec treillis PVC  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v




**CR3460 - 3D - 24V**

↑↓	2,00M
↔	1,00M
↘	0,20M
⚡	258W
⚖	14 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

**Information produit**

Structure en aluminium, maille PVC  
 Fil Lumineux Néon Flex LED 24v.  
 Guirlande LED 24V

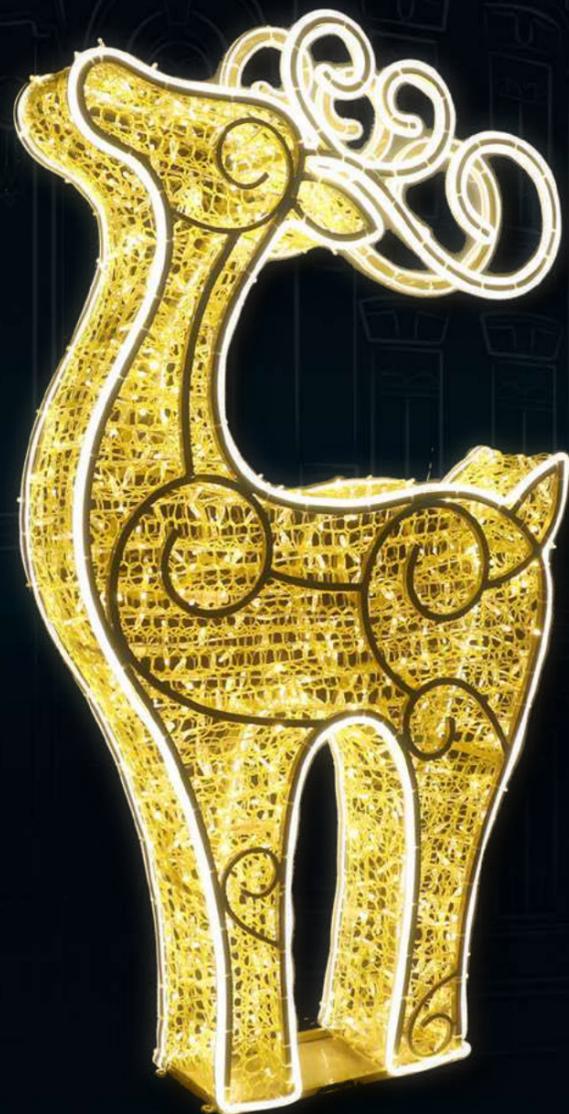

**CR 3709 -3D-24v**

↑↓	2,00M
↔	1,00M
↘	0,20M
⚡	255W
⚖	15 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

**CRA-3D-CERF**

↑↓	1,60M
↔	0,76 M
↘	0,20M
⚡	165W
⚖	7 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## CR 4542 - 3D -24V

↑↓	1,27 M
↔	2,50M
↘↗	1,00M
⚡	90W
⚖	26 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## Information produit

Structure en aluminium, Tapisserie

Fil lumineux LED 24 V.

Guirlande LED 24V



## CR 4541-3D-24V

↑↓	1,75M
↔	1,33M
↘↗	0,25M
⚡	80W
⚖	13 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## CR4540-3D-24V

↑↓	2,00M
↔	1,28 M
↘↗	0,25M
⚡	80W
⚖	13 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

Scénario formé de plusieurs références




### CR PENFAM 3D 24V

↑ ↓	GRUPE 3 PIÈCES (1,40 + 1,20 + 1,00 M)
↔	3,00M
↘ ↗	0,25M
⚡	150W
⚖	13 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔊	Couronne (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44
🚚	TRANSPORT SPECIAL

### Information produit

Structure 3D  
structure en aluminium  
Guirlande LED 24v

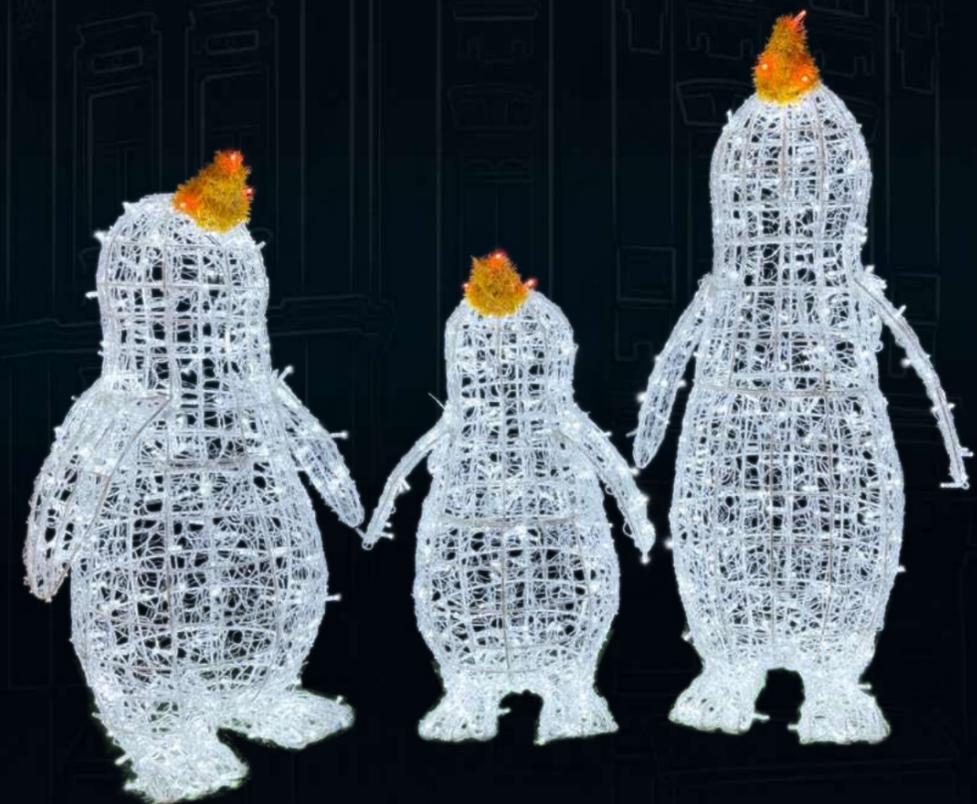

**CR GLTREE 2D -24V**

- ↑ ↓ 3,00M
- ↔ 1,95M
- ↙ ↘ 0,05M
- ⚡ 150W
- ⚖️ 13 kg
- ⚡ 24V
- 📦
- 🚚
- IP
- 🚚

**Information produit**

Structure 2D avec treillis PVC  
 Structure en aluminium peint  
 Guirlande LED 24v



**CR5142 3D 24V**

- ↑ ↓ 3,37 millions
- ↔ 1,80M
- ↙ ↘ 1,80M
- ⚡
- ⚖️
- ⚡
- 📦
- 🚚
- IP
- 🚚

**Information produit**

Structure 2D à 4 planches  
 structure en aluminium  
 Guirlande LED 24v



**CR5272 3D 24V**

↑↓	2,00M
↔	1,70M
↙↘	0,25M
⚡	94W
⚖	22 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Guirlande / Fil Lumineux (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

**Information produit**

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v



**CR SFLAKE 200 3D 24V**

↑↓	2,00M
↔	1,90M
↙↘	0,21 M
⚡	160W
⚖	16 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔗	Couronne (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

**Information produit**

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v



## CR5228 3D 24V

↑↓	2,70M
↔	2,30M
↙↘	0,40M
⚡	114W
⚖	55 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔧	Couronne (maille PVC)

IP



## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v



## RUBAN CR 3D 24V

↑↓	2,50M
↔	1,35M
↙↘	0,40M
⚡	90W
⚖	13 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔧	Guirlande / Fil Lumineux (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44

IP



## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v  
Fil Lumineux 24v



## CR5247 3D 24V

↑↓	2,00M
↔	1,75M
↙↘	0,30M
⚡	82W
⚖	25 kg
⚡	24V



IP



## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v



## CR5249 3D 24V

↑↓	2,55M
↔	1,80M
↙↘	0,50M
⚡	78W
⚖	37 kg
⚡	24V
Aluminium	



IP



## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Siège rembourré  
Guirlande LED



## CR 4544 - 3D -24V

↑	2,00M
↔	1,30M
↘	0,25M
⚡	138W
⚖	13 kg
⚡	24V



IP



## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v  
Fil Lumineux 24v



## CR 4543 - 3D -24V

↑	1,80M
↔	1,70M
↘	0,25M
⚡	150W
⚖	13 kg
⚡	24V




IP



Aluminium Laqué Or  
Fil Lumineux / Guirlande  
(maille PVC)  
Prise IP 65 / IP 44

## Information produit

Structure 3D avec treillis PVC  
Structure en aluminium peint  
Guirlande LED 24v  
Fil Lumineux 24v

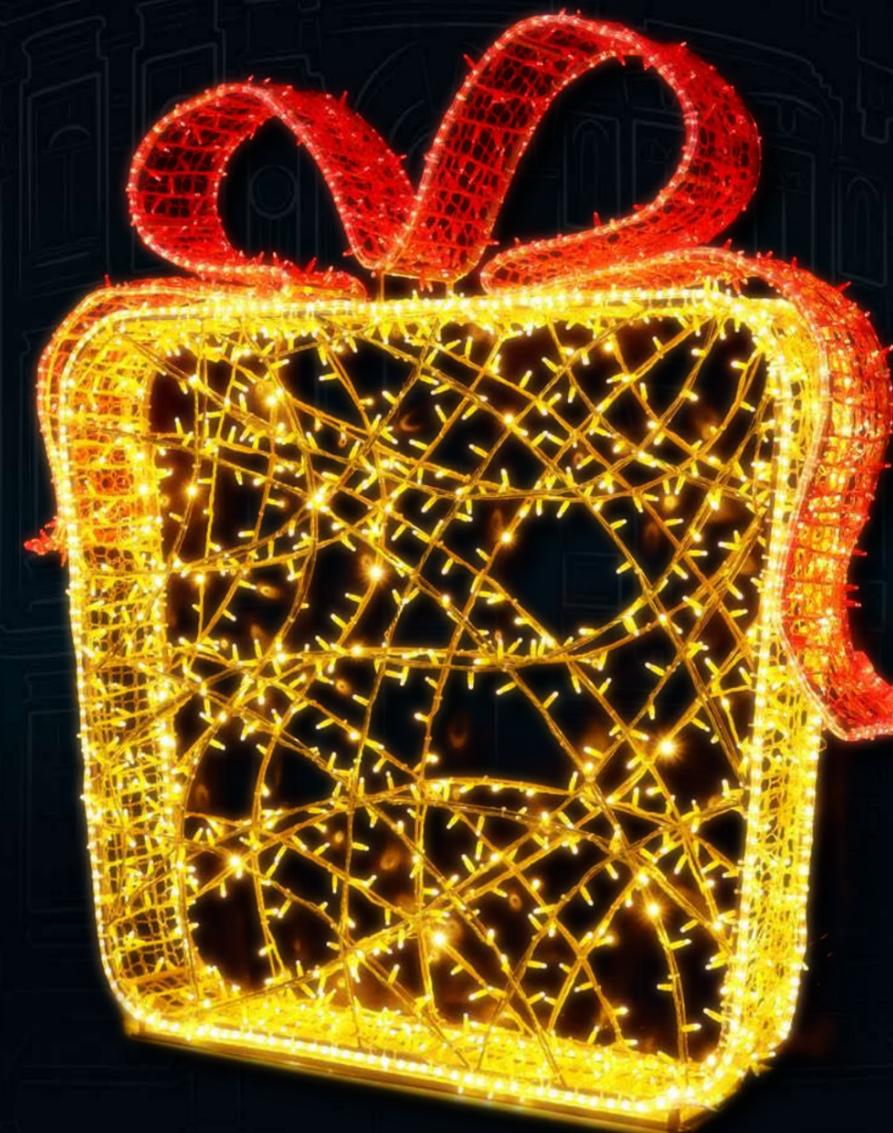

## CR 3706 - 3D - 24V

↑↓	1,80M
↔	1,56M
↙↘	0,25M
⚡	100W
⚖	20 kg
⚡	24V

Aluminium Laqué Or

Fil Lumineux / Guirlande  
(guirlande / maille PVC / Méthacrylate)

IP



## Information produit

Balle Flash 3D avec maille PVC  
structure en aluminium,  
Fil lumineux LED 24 V.  
Guirlande LED 24V  
(20 % de LED blanches clignotantes)



## CR4550-3D-24V

↑↓	1,90M
↔	1,80M
↙↘	0,25M
⚡	110W
⚖	20 kg
⚡	24V

Aluminium Laqué Or

Fil Lumineux / Guirlande  
(Maille PVC / Méthacrylate)

Prise IP 65 / IP 44

IP



## Information produit

Structure en aluminium, maille PVC  
Fil Lumineux Néon Flex LED 24v.  
Guirlande LED 24V



## CR 4574 - 3D -24V

↑↓	2,00M
↔	1,73M
↘↗	0,25M
⚡	160W
⚖	16 kg
⚡	24V

Aluminium Laqué Or

Fil Lumineux / Guirlande  
(Maille PVC / Méthacrylate)

Prise IP 65 / IP 44

## Information produit

Structure en aluminium, maille PVC

Miroir en méthacrylate

Guirlande LED 24V



## CR4560 - 3D -24V

↑↓	2,00M
↔	2,10M
↘↗	0,25M
⚡	160W
⚖	16 kg
⚡	24V

Aluminium

Fil Lumineux / Guirlande  
(Maille PVC / Méthacrylate)

Prise IP 65 / IP 44

## Information produit

Structure en aluminium, maille PVC

Méthacrylate rétroéclairé

Guirlande LED 24V



## CR NOËL 3D

↕	1,20M
↔	4,00M
↙	25CM
⚡	24V
⚖	90KG
⚡	150W
📦	Aluminium
IP	Prise IP65/IP44



## Information produit

structure en aluminium,  
Fil Lumineux Néon LED 24V  
Guirlande LED 24V  
Composé de 4 lettres

## CR AMOUR 3D

↕	1,20M
↔	4,00M
↙	25CM
⚡	24V
⚖	90KG
⚡	150W
📦	Aluminium
IP	Prise IP65/IP44



## Information produit

structure en aluminium,  
Fil Lumineux Néon LED 24V  
Guirlande LED 24V  
Composé de 4 lettres

## COEUR 3D CR

↕	2,66 millions
↔	2,64 millions
↙	0,54M
⚡	24V
⚖	100kg.
⚡	250W
📦	Aluminium
🔗	Néon Flex / Guirlande (maille PVC)
IP	PRISE IP65 / IP44



**CR4570 2D - 24V**

↑↓	2,00M
↔	1,66 M
↘↗	0,05M
⚡	192W
⚖	11 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



**CR4564 2D - 24V**

↑↓	1,65M
↔	1,15M
↘↗	0,05M
⚡	115W
⚖	7 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



**CR4556 2D - 24V**

↑↓	1,80M
↔	1,30M
↘↗	0,05M
⚡	115W
⚖	7 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



**Information produit**

Structure en aluminium, maille PVC  
 Fil Lumineux Néon Flex LED 24v.  
 Guirlande LED 24V



## BOITE AUX LETTRES CR - modèle 3D

↑↓	1,70M
↔	0,80M
↙↘	0,80M
⚡	55W
⚖	18 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44




## Information produit

Boîte aux lettres avec tapisserie

structure en aluminium,

Fil Lumineux LED 220v.

Guirlande LED 24V

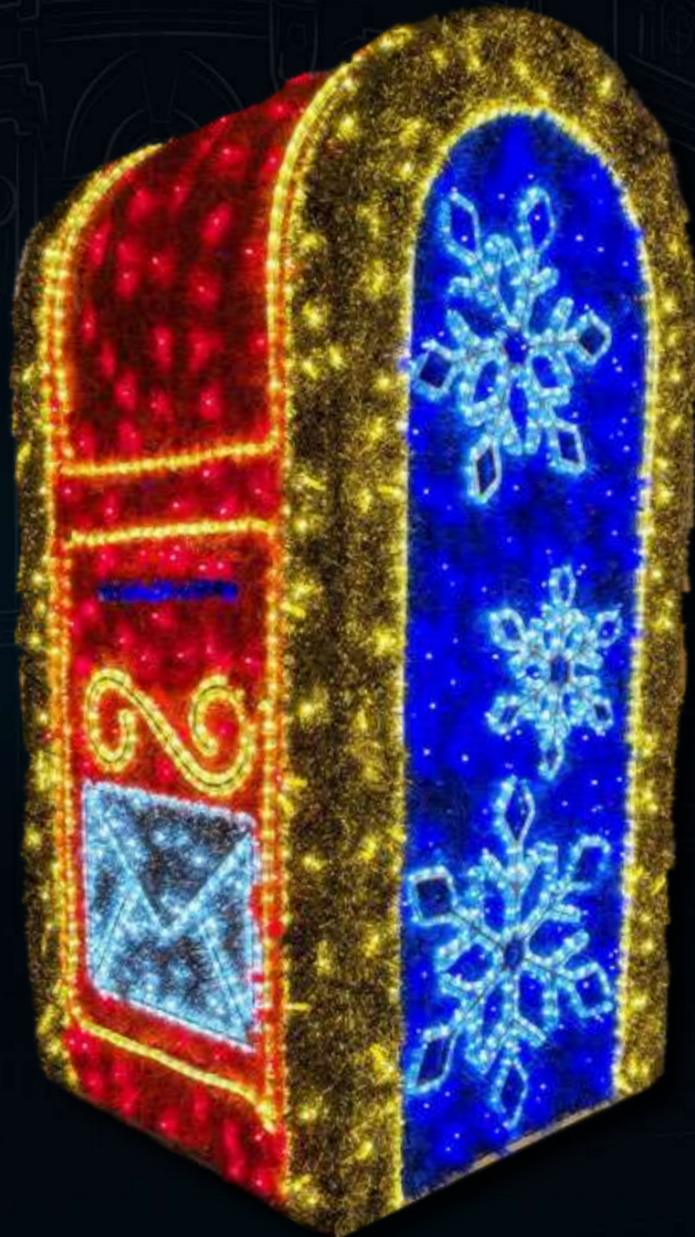

## CR TRÔNE - 3D

↑↓	2,00M
↔	1,20M
↙↘	0,45M
⚡	75W
⚖	18 kg
⚡	24V
📦	Aluminium Laqué Or
🔗	Fil Lumineux / Guirlande (maille PVC)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## Information produit

Trône avec maille PVC

structure en aluminium,

Fil Lumineux LED 220v.

Guirlande LED 24V



## CR 2CV - 3D

↑↓	1,60M
↔	4,20M
↙↘	1,50M
⚡	275W
⚖	95 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔌	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## Information produit

2CV Tentures  
 structure en aluminium,  
 Fil lumineux LED 24 V.  
 Guirlande LED 24V



## CR COCCINELLE - 3D

↑↓	1,40M
↔	3,80M
↙↘	1,40M
⚡	250W
⚖	90 kg
⚡	24V
📦	Aluminium
🔌	Fil Lumineux / Guirlande (clinquant)
IP	Prise IP 65 / IP 44



## Information produit

Coléoptère Tentures  
 structure en aluminium,  
 Fil lumineux LED 24 V.  
 Guirlande LED 24V



## BOÎTE 3D Étoiles

### Information produit

Boîte Flash 3D de 4 mètres de haut avec maille PVC,  
Structure en aluminium, Deux portes de 2 mètres de hauteur.

Fil lumineux LED 24V


Guirlande LED 24V (20% LED flash blanches)



Hauteur	4,00M
Large	3,50M
Flash LED	1 800
Nombre total de LED	9 000
Tension	24V
P(W)	900W
Poids	207 kg.

### CRA-BOITE CADEAU - ÉTOILES - 24V

Blanc chaud/blanc froid

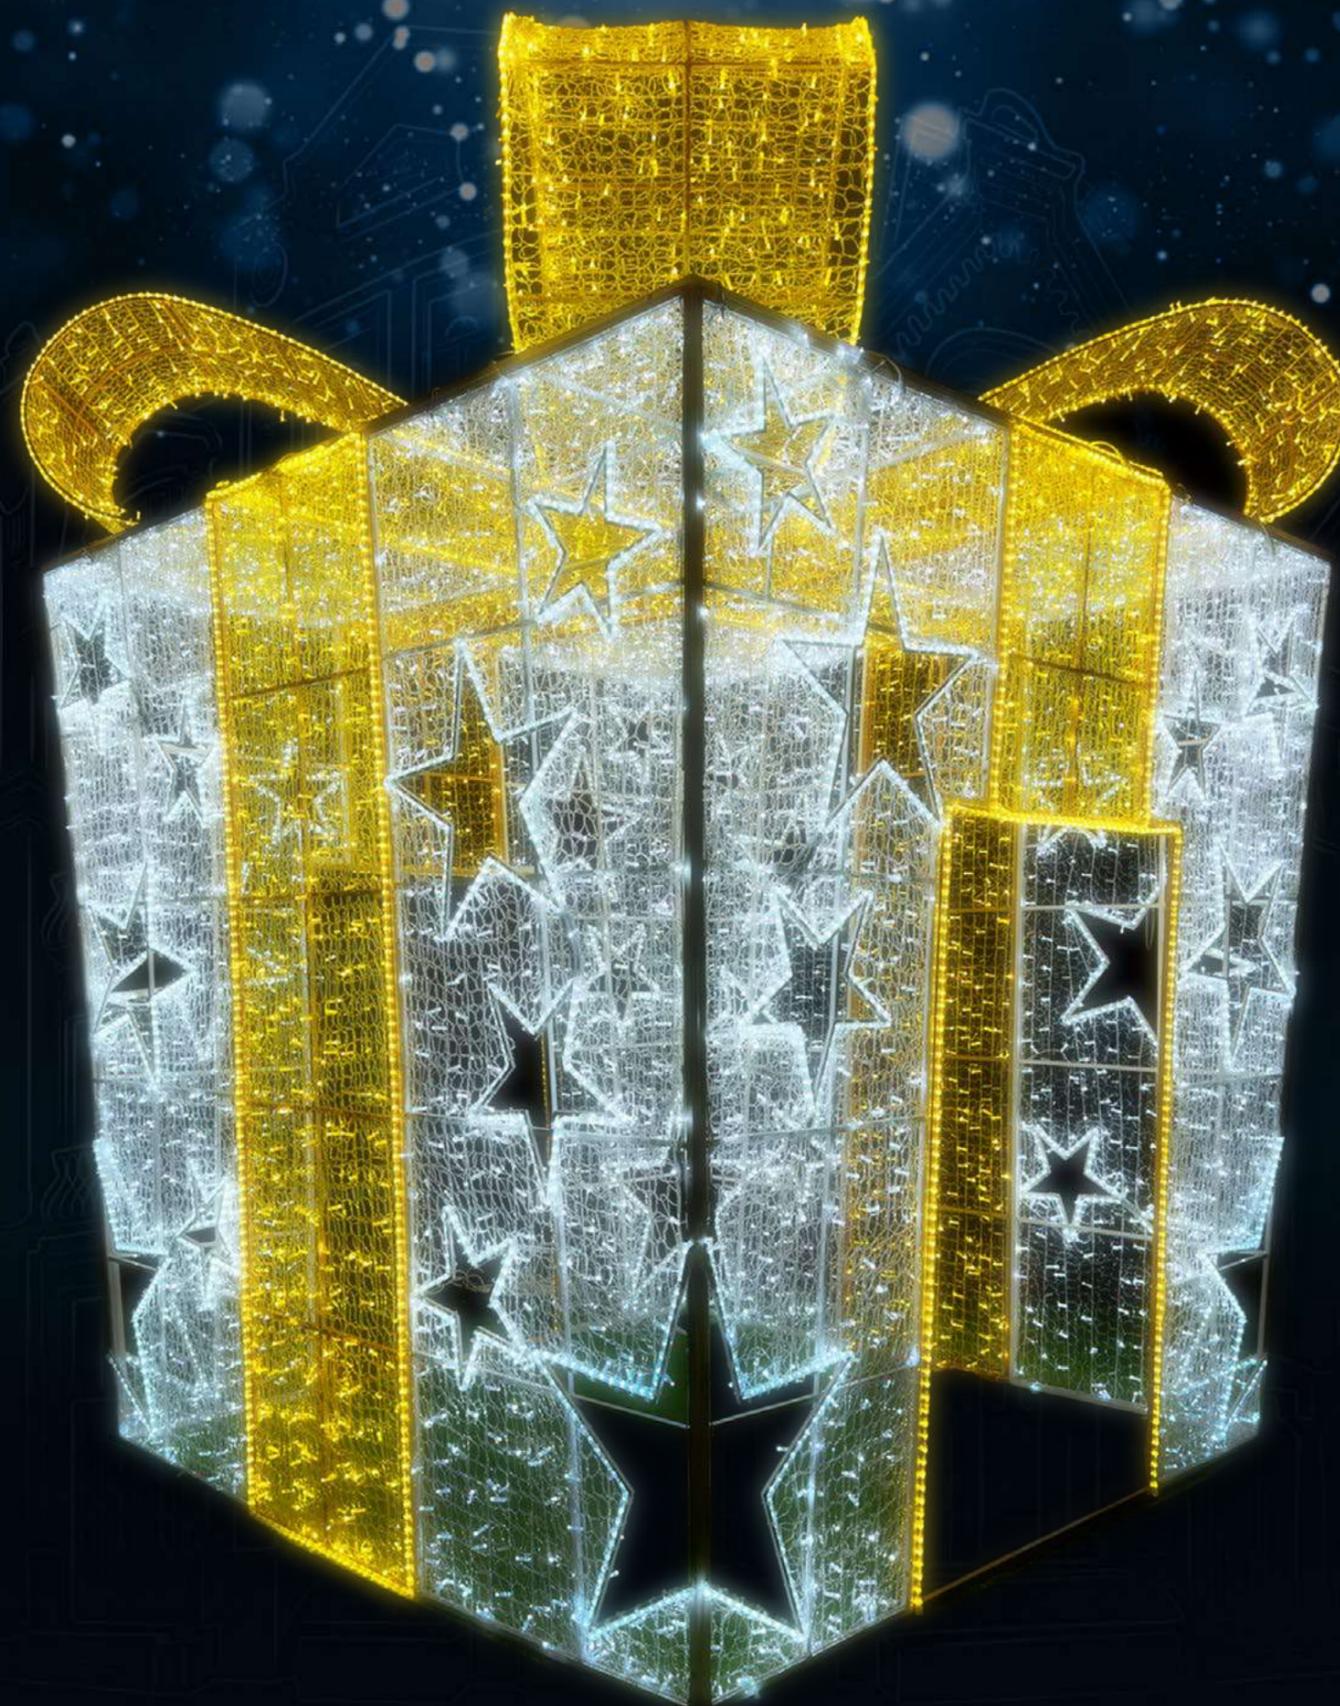


## BOITE 3D - 4 mètres

### Information produit

Boîte Flash 3D de 4 mètres de haut avec maille PVC,  
Structure en aluminium, Deux portes de 2 mètres de hauteur.

Fil lumineux LED 24V

Guirlande LED 24V (20% LED flash blanches)



Hauteur	4,00M
Large	3,50M
Flash LED	1 800
Nombre total de LED	9 000
Tension	24V
P(W)	900W
Poids	207 kg.

<b>CRA-BOITE CADEAU - R - 24V</b>	Rouge	Blanc froid
<b>CRA-BOITE CADEAU - WW - 24V</b>	Blanc chaud	Blanc froid
<b>CRA-BOITE CADEAU - B - 24V</b>	Bleu	Blanc chaud
<b>CRA-BOITE CADEAU - W - 24V</b>	Blanc froid	Blanc chaud



## BALLE 3D animée

### Information produit

Boule Flash 3D de 3,7 mètres de haut

Structure en aluminium, Deux portes de 2 mètres de hauteur.

Fil Lumineux LED Animé 24V (Effet Chute)

Guirlande LED 24V (20% LED flash blanches)



Hauteur	3,70M
Diamètre	3,27 millions
Tension	24V
P(W)	355W
Poids	87 kg

**CRA-4916-3D-24V**

Blanc chaud/blanc froid

**CRA-4916 - 3D - 24V R**


Rouge/Blanc froid



## Balle praticable en 3D

### Information produit

Boule 3D de 5 mètres de diamètre, avec maille PVC,  
Structure en aluminium, Deux portes de 2 mètres de hauteur.  
Fil lumineux LED 24V  
Guirlande LED 24V (20% LED flash blanches)



Hauteur	5,00M
Diamètre	5,00M
Tension	24V
P(W)	1000W
Poids	250 kg

**BOULE CRA22-3D - R - 24V**

Rouge Blanc froid

**BOULE CRA22-3D - WW - 24V**

Blanc chaud Blanc froid

**BOULE CRA22-3D - B - 24V**

Bleu blanc chaud

**BOULE CRA22-3D - W - 24V**

Blanc froid blanc chaud

**BOULE CRA22-3D - G - 24V**


Vert blanc chaud



## Balle praticable en 3D

### Information produit

Boule 3D de 5 mètres de diamètre, avec maille PVC,  
Structure en aluminium, Deux portes de 2 mètres de hauteur.  
Fil lumineux LED 24V  
Guirlande LED 24V (20% LED flash blanches)



Hauteur	5,00M
Diamètre	5,00M
Tension	24V
P(W)	1000W
Poids	250 kg

<b>BOULE CRA20-3D - R - 24V</b>	Rouge	Blanc froid
<b>BOULE CRA20-3D - WW - 24V</b>	Blanc chaud	Blanc froid
<b>BOULE CRA20-3D - B - 24V</b>	Bleu	blanc chaud
<b>BOULE CRA20-3D - W - 24V</b>	Blanc froid	blanc chaud
<b>BOULE CRA20-3D - G - 24V</b>	Vert	blanc chaud



## Ballon 3D - 3,5 mètres

### Information produit

Boule 3D de 3,5 mètres de diamètre, avec tapisserie.

structure en aluminium

Fil lumineux LED 24V

Guirlande LED 24V (20% LED flash blanches)



Hauteur	3,50M
Diamètre	3,00M
Tension	24V
P(W)	400W
Poids	150 kg

**BALLE CRA-3D - TAPISSERIE - R - 24V**

Rouge





### Information produit

Cône Flash 3D avec Tapisserie  
structure en aluminium,  
Fil Lumineux LED 220V  
Guirlande LED 24V  
(20 % de LED blanches clignotantes)



## CÔNE ÉTOILE

### CSTARCONE 8M

### CSTARCONE 10M

Hauteur	8,00M	10,60M
soit	2,40M	3,10M
Fil Lumineux	233 mètres	167 mètres
LED fixes	4 400	7 760
LED clignotantes	1 100	1940
Tension	24V	24V
P(W)	800W	1300W





### Information produit

Cône Flash 3D avec Tapisserie  
structure en aluminium,  
Fil Lumineux Double LED 220V  
Guirlande LED 24V  
(20 % de LED blanches clignotantes)



### Mesures disponibles

6 mètres  
8 mètres  
10 mètres  
12 mètres  
14 mètres

## Cône DORÉ

### C-GOLDEN-WWW-8

### C-GOLDEN-WWW-10

Hauteur	8.00M	10.00M
Diamètre de base	2,00M	4,00M
Tension	24V	24V
P(W)	800W	1200W





### Information produit

Cône Flash 3D avec Tapisserie  
structure en aluminium,  
Fil Lumineux LED 220V  
Guirlande LED 24V  
(20 % de LED blanches clignotantes)



## Cône de RUBAN

### C-RUBBON-8M

### C-RUBBON-10M

Hauteur	8,00M	10,60M
soit	2,40M	3,10M
Fil Lumineux	233 mètres	167 mètres
LED fixes	4 400	7 760
LED clignotantes	1 100	1940
Tension	24V	24V
P(W)	800W	1300W





**Information produit**

Cône Flash 3D  
 structure en aluminium,  
 Fil lumineux LED 24V  
 Guirlande LED 24V  
 (20 % de LED blanches clignotantes)



**Information produit**

Cône Flash 3D avec maille PVC,  
 structure en aluminium,  
 Fil lumineux LED 24V  
 Guirlande LED 24V  
 (20 % de LED blanches clignotantes)



**NERFS Cône**

**C-OR-WW-6**

**C-OR-WW-8**

**C-OR-WW-11**

Hauteur	6,00M	8,00M	10,50M
Diamètre de base	2,18 millions	2,91 millions	4,01 millions
Tension	24V	24V	24V
P(W)	320W	500W	500W

**C-NERFS-WWW-8**

**C-NERFS-WWW-11**


Hauteur	8,00M	11h00
Diamètre de base	2.91.00M	4,00M
Tension	24V	24V
P(W)	1200W	1200W

**Information produit**

Cône Flash 3D avec Tapisserie  
structure en aluminium,  
Fil Lumineux Double LED 220V  
Guirlande LED 24V  
(20 % de LED blanches clignotantes)

**Informations Pr**

Cône Flash 3D avec Tapisserie  
structure en aluminium,  
Fil Lumineux Double LED 220V  
Guirlande LED 24V  
(20 % de LED blanches clignotantes)

**Cône RHOMBUS VERT**

	C-ROMBUS-GWW-6	C-ROMBO-GWW-8	C-ROMBO-GWW-11
Hauteur	6,00M	8,00M	10,50M
Diamètre de base	2,18 millions	2,91 millions	4,01 millions
Tension	24V	24V	24V
P(W)	500W	800W	1300W

**Cône RHOMBUS BLEU**

	C-ROMBO-BWW-8	C-ROMBO-BWW-11
Hauteur	8,00M	11h00
Diamètre de base	2.91.00M	4,00M
Tension	24V	24V
P(W)	800W	1300W



**Information produit**

Maille et tapisserie en PVC Flash cône 3D  
 structure en aluminium,  
 Fil lumineux LED 24V  
 Guirlande LED 24V  
 (20 % de LED blanches clignotantes)



**Cône COPO**

**CCOPOWWW-3**

**CCOPOWWW-4**

Hauteur	3,00M	4,00M
Diamètre de base	2.91.00M	4,00M
Tension	24V	24V
P(W)	110W	200W



**Information produit**

Cône Flash 3D avec Tapisserie  
 structure en aluminium,  
 Fil Lumineux LED 220V  
 Guirlande LED 24V  
 (20 % de LED blanches clignotantes)



**Cône baroque**

**C-BAROQUE-8M**

**C-BAROQUE-10M**


Hauteur	8.00M	10,60M
soit	2,80M	3,70M
Fil Lumineux	233 mètres	167 mètres
LED fixes	4 400	7 760
LED clignotantes	1 100	1940
Tension	24V	24V
P(W)	800W	1300W

**MAC-100    MAC-140    MAC-200**

Hauteur	1,00M	1,40M	2,15 millions
P(W)	30W	45W	70W
Poids	3 kg	5 kg	8 kg

**Information produit**

structure en aluminium,  
Fil Néon FLeX  
Disponible en cadre vide

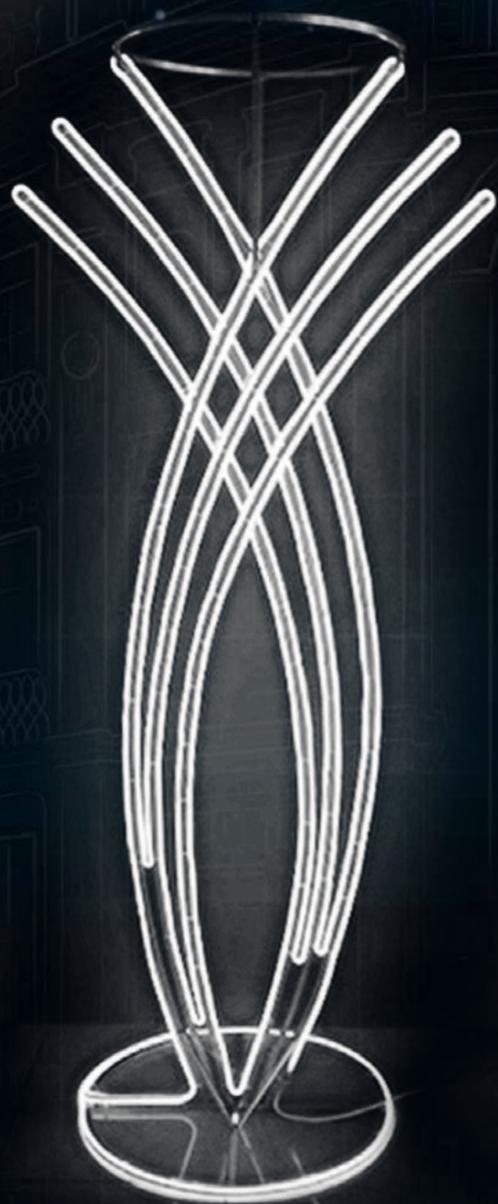


**LED Néon Flex Double Face**

Disponible en 5 couleurs

- Blanc froid
- Blanc chaud
- Rouge
- Vert
- Bleu

**Information produit**

Cône Flash 3D avec maille PVC  
structure en aluminium,  
Guirlande LED 24V (20% LED flash blanches)  
Disponible en différentes tailles  
(2, 3, 6, 8, 10, 12, 14 mètres)



- C-OROMALLA-2** 2 mètres
- C-OROMALLA-3** 3 mètres
- C-OROMALLA-4** 4 mètres

Réf.	Hauteur
<b>C-REDMALLA-2</b>	2 mètres
<b>C-REDMALLA-3</b>	3 mètres
<b>C-REDMALLA-4</b>	4 mètres



- C-BLANCOMALLA-2** 2 mètres
- C-BLANCOMALLA-3** 3 mètres
- C-BLANCOMALLA-4** 4 mètres

Réf.	Hauteur
<b>C-BLANCOMALLA-2</b>	2 mètres
<b>C-BLANCOMALLA-3</b>	3 mètres
<b>C-BLANCOMALLA-4</b>	4 mètres

ARC - SP2  
ARC - SP4

2 mètres  
4 mètres



C-ELF-2 2 mètres

C- CHAPEAU-2 2 mètres



Tous les cônes sont fabriqués en 24V

ARC - DESPIRALRWW2

ARC - DESPIRALRWW4

ARC - DESPIRALRWW6

Guirlande Flash 24V



C- SEQUIN ROUGE-2

2 mètres

C- SEQUIN ROUGE-3

3 mètres

C- SEQUIN ROUGE-4

4 mètres



Information produit

Cône Flash 3D avec guirlande de paillettes structure en aluminium, Guirlande LED 24V (20% LED flash)



2 mètres

3 mètres

4 mètres



## C - BRANCHES -6P -4M



4,00M



2,50M



24V



350W



## Information produit

Branches d'arbres Flash

Assemblage modulaire

structure en aluminium,

Guirlande LED 24V



## STRUCTURE DE CÔNE 3D

### Décoration personnalisée

Fabriqué en aluminium et en deux finitions différentes, or peint ou aluminium exposé, vous pouvez changer la couleur de les lumières LED et/ou la couleur de la tapisserie, ajoutez du Maille PVC ou des Paillettes, la structure est la même, mais elles peuvent changer leur apparence facilement en combinant les différentes options de personnalisation

#### Mesures disponibles

6 mètres

8 mètres

10 mètres

12 mètres

14 mètres



#### Personnalisable

La structure donne la possibilité de la décorer avec différents éléments, de la Guirlande 24v ou 220v ajout d'éléments décoratifs sans éclairage, maille PVC, tapisserie ou paillettes.



## Méthacrylates Lumineux 220v

Pièces en plexiglas gravées avec profilage de filetage LED qui rétro-éclaire la gravure


Réf.	Couleur méthacrylate	Couleur des LED
CRA-BOX-TCW	● Transparent	● Blanc froid
CRA-BOX-TWW	● Transparent	● blanc chaud
CRA-BOX-GCW	● Vert	● Blanc froid

Dimensions    ø 63 cm  
P(W)            12W



Réf.	Couleur méthacrylate	Couleur des LED
CRA-ONDES-TCW	● Transparent	● Blanc froid
CRA-WAVES-TWW	● Transparent	● blanc chaud
CRA-WAVES-GCW	● Vert	● Blanc froid

Dimensions    ø 63 cm  
P(W)            12W

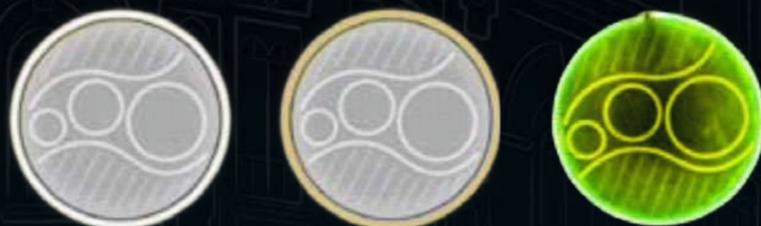

Réf.	Couleur méthacrylate	Couleur des LED
CRA-POINTS-RCW	● Rouge	● Blanc froid
CRA-POINTS-TCW	● Transparent	● Blanc froid
CRA-POINTS-TWW	● Transparent	● blanc chaud

Dimensions    ø 63 cm  
P(W)            12W



Réf.	Couleur méthacrylate	Couleur des LED
CRA-ONDES-RCW	● Rouge	● Blanc froid
CRA-ONDES-TCW	● Transparent	● Blanc froid
CRA-WAVES-TWW	● Transparent	● blanc chaud

Dimensions    ø 63 cm  
P(W)            12W



## Méthacrylates Lumineux 220v

Pièces en plexiglas gravées avec profilage de filetage LED qui rétro-éclaire la gravure

Réf.	Couleur méthacrylate	Couleur des LED
ARC-CERCLE-RCW	● Rouge	● Blanc froid
CRA-CERCLE-TCW	● Transparent	● Blanc froid

Dimensions    ø 63 cm  
P(W)            12W



Réf.	Couleur méthacrylate	Couleur des LED
CRA-1803-W	● Transparent	● Blanc froid
CRA-1803-WW	● Transparent	● blanc chaud

Dimensions    ø 63 cm  
P(W)            12W



Réf.	Couleur méthacrylate	Couleur des LED
CRA-1801-W	● Transparent	● Blanc froid
CRA-1801-WW	● Transparent	● blanc chaud

Dimensions    73x59cm  
P(W)            12W





CR4589 3D 24V



24 cm

88 cm

88 cm

73W

5 kg

220-240V

Fer / Pliable

Guirlande RVB

Prise IP65/IP44

Information produit

Animation RVB



Le motif est plié à l'intérieur de l'emballage.

Se déploie en deux parties

Comprend un crochet de fixation

## Sphère FLASH pliable

### Sphère 3D pliable 30cm

CRA-30-2DH-230V-W  
CRA-30-2DH-230V-WW  
CRA-30-2DH-230V-R  
CRA-30-2DH-230V-B  
CRA-30-2DH-230V-G  
CRA-30-2DH-230V-PU

● Blanc froid  
● Blanc chaud  
● Rouge  
● Bleu  
● Vert  
● Violet

Diamètre **30 cm**  
LED fixe **80**  
Flash LED Non. \* **vingt**  
Nombre total de LED **100**  
Tension **230v**  
P(W) **15W**

### Sphère 3D pliable 50cm

CRA-50-2DH-230V-W  
CRA-50-2DH-230V-WW  
CRA-50-2DH-230V-R  
CRA-50-2DH-230V-B  
CRA-50-2DH-230V-G  
CRA-50-2DH-230V-PU

● Blanc froid  
● Blanc chaud  
● Rouge  
● Bleu  
● Vert  
● Violet

Diamètre **50 cm**  
LED fixe **192**  
Flash LED Non. \* **48**  
Nombre total de LED **240**  
Tension **230v**  
P(W) **25W**

### Sphère 3D pliable 80cm

CRA-80-2DH-230V-W  
CRA-80-2DH-230V-WW  
CRA-80-2DH-230V-R  
CRA-80-2DH-230V-B  
CRA-80-2DH-230V-G  
CRA-80-2DH-230V-PU

● Blanc froid  
● Blanc chaud  
● Rouge  
● Bleu  
● Vert  
● Violet

Diamètre **80 cm**  
LED fixe **448**  
Flash LED Non. \* **112**  
Nombre total de LED **560**  
Tension **230v**  
P(W) **40W**

### Sphère 3D pliable 120cm

CRA-120-2DH-230V-W  
CRA-120-2DH-230V-WW  
CRA-120-2DH-230V-R

● Blanc froid  
● Blanc chaud  
● Rouge

Diamètre **120 cm**  
LED fixe **640**  
Flash LED Non. \* **160**  
Nombre total de LED **800**  
Tension **230v**  
P(W) **90W**



Lorsqu'il est temps de prendre sa retraite saisonnière, la sphère se plie à plat pour un rangement compact et sécurisé.

Suspendez-en au balcon ou à un arbre, disposez-en en assortiment dans l'entrée ou au pied de certains buissons, les idées sont infinies.



Le ballon est plié



Se déploie en deux parties



Comprend un crochet de fixation pour laisser la balle en position



## Sphère RVB pliable

Animation par défaut, pas de mémoire, effets séquentiels sans contrôleur.

### Sphère 3D - Pliable RVB 50cm

CRA-50-2DH-230V-RVB	RVB	Diamètre	50 cm
		Nombre total de LED	240
		Tension	230v
		P(W)	25W




### Sphère 3D - Pliable RVB 80cm

CRA-80-2DH-230V-RVB	RVB	Diamètre	80 cm
		Nombre total de LED	560
		Tension	230v
		P(W)	40W



Le ballon est plié



Se déploie en deux parties



Comprend un crochet de fixation pour laisser la balle en position





**CTREE 001 W FLASH**



↑ ↓	5,00M
○	Socle 1,20 M
⚡	5,00M
⚖	472W
⚡	130 kg
⊞	24V
🔒	Base en aluminium/fer
🔒	Guirlande Blanc Froid (2500 Fixe / 2500 Flash)
<b>IP</b>	Prise IP 65 / IP 44



**CTREE 001 WW FLASH**

↑ ↓	5,00M
↔	Socle 1,20 M
⚡	5,00M
⚖	472W
⚡	130 kg
⊞	24V
🔒	Base en aluminium/fer
🔒	Guirlande Blanc Chaud (2500 Fixe / 2500 Flash)
<b>IP</b>	Prise IP 65 / IP 44



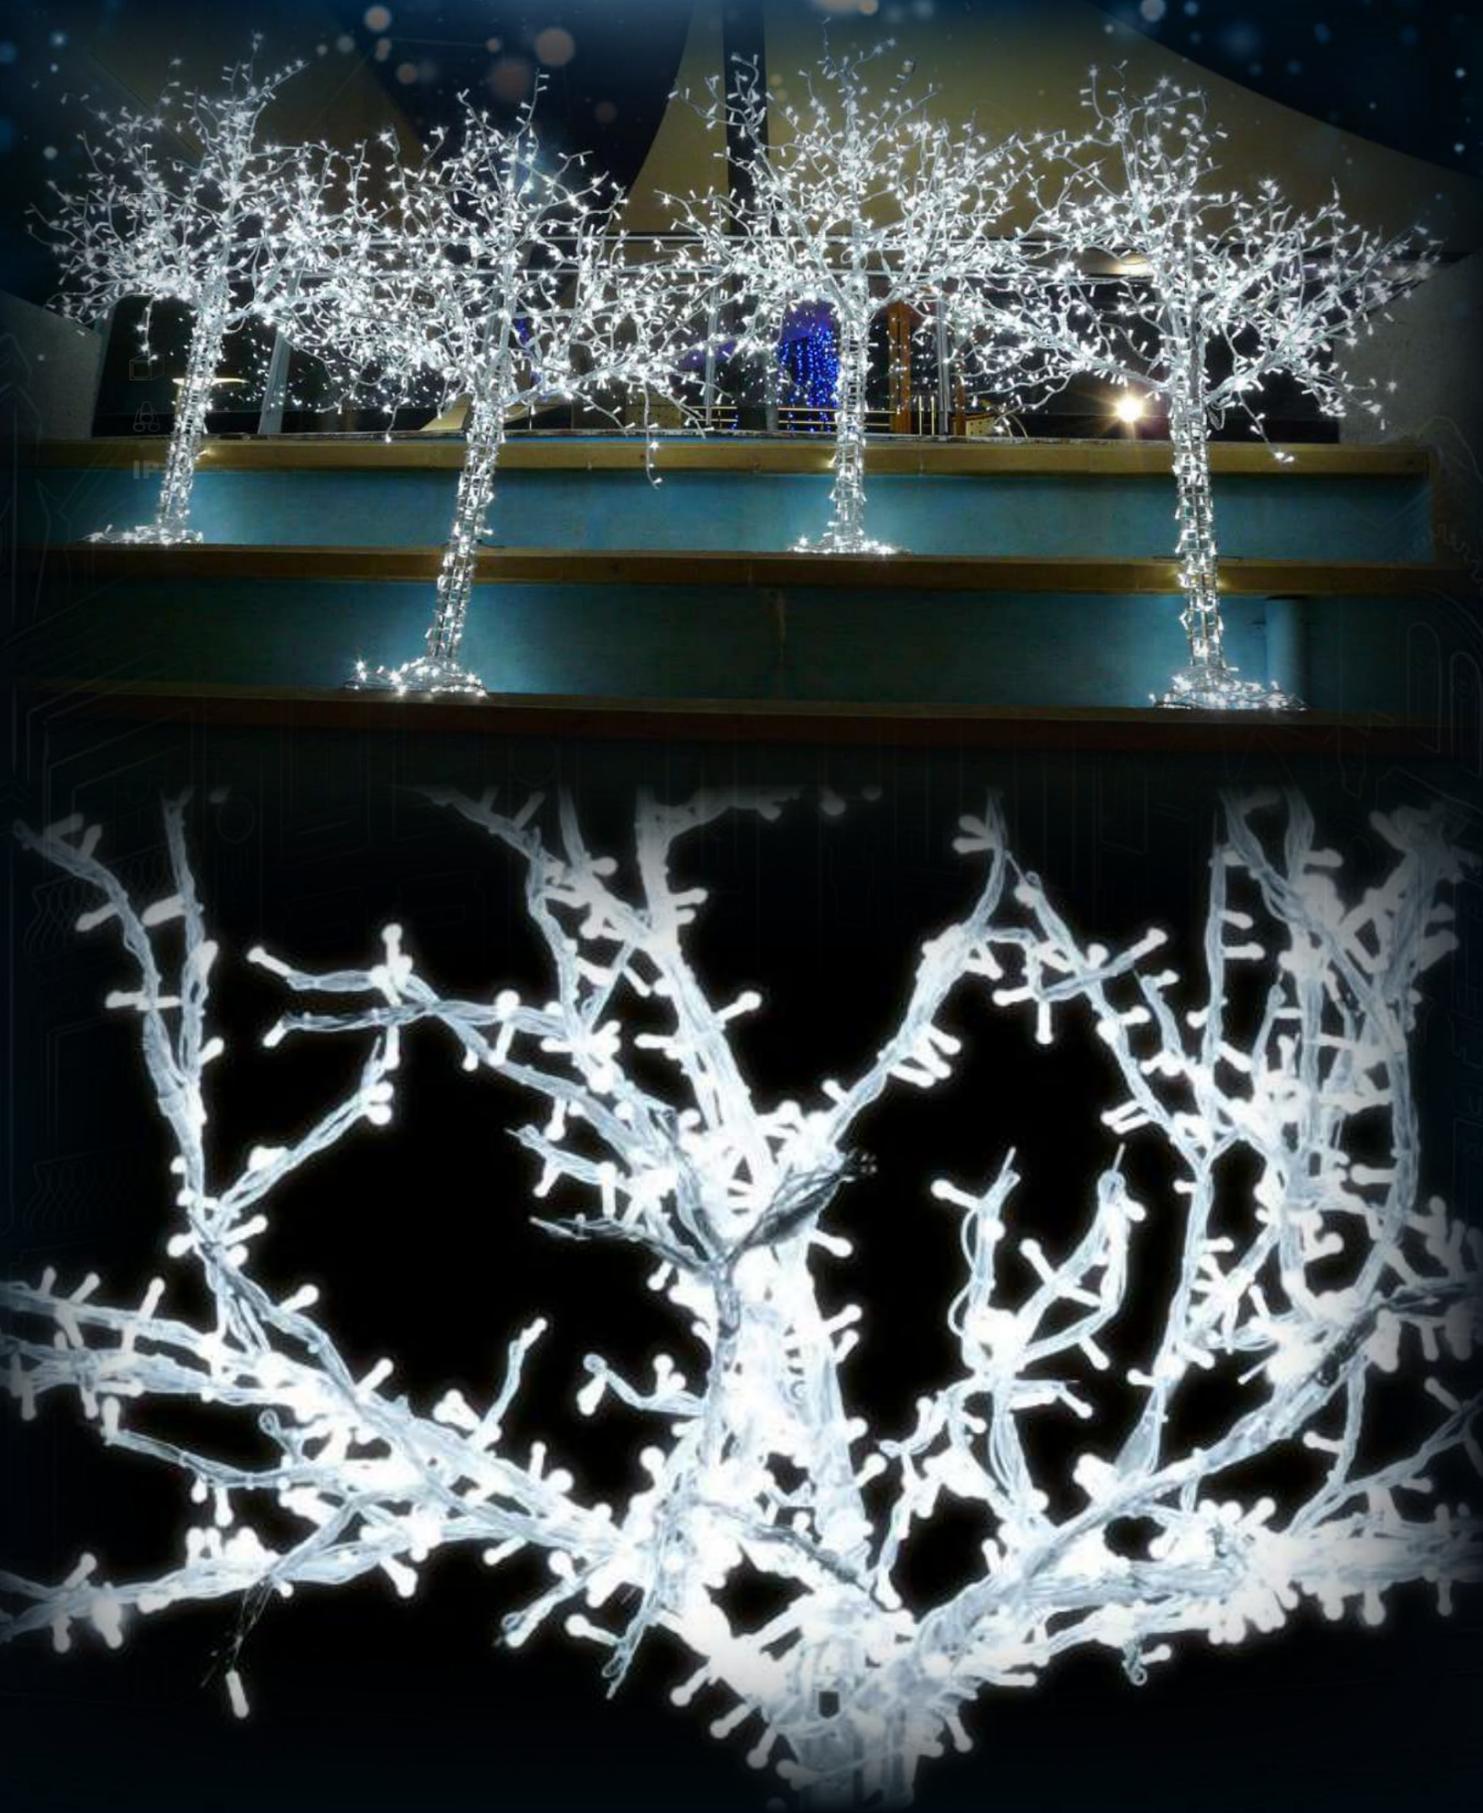

### CR ALMENDRO 360

- ↑ ↓ 3,60M
- DIRIGÉ 200W
- 4100
- 90 kg
- 24V
- Blanc    Rose    Blanc chaud
- Guirlande - Tronc Décoré  
(Fleur et feuilles en plastique)
- Prise IP 65 / IP 44
- IP

- CR ALMENDRO 360W ■
- CR ALMENDRO 360 PK ■
- CR ALMENDRO 360 WW ■



Détail de la feuille



### CR ALMENDRO 280

- ↑ ↓
- DIRIGÉ
- 4100
- 90 kg
- 24V
- Blanc    Rose    Blanc chaud
- Guirlande - Tronc Décoré  
(Fleur et feuilles en plastique)
- Prise IP 65 / IP 44
- IP

- 
- 
- 



d



### CR ALMENDRO 180

↑ ↓	1,80M
DIRIGÉ	800
⚡	100W
⚖	22 kg
⚡	24V
📦	Blanc    Rose    Blanc chaud
🔗	Guirlande - Tronc Décoré (Fleur et feuilles en plastique)
IP	Prise IP 65 / IP 44

CR ALMENDRO 180W ■

CR ALMENDRO 180 PK ■

CR ALMENDRO 180 WW ■



### CR CERISE 425

- ↑ ↓
- DIRIGÉ
- ⚡
- 🔒
- ⚡
- 📦
- 🔒
- IP

4,25 millions

3950

200W

90 kg

24V

Blanc    Rose    Blanc chaud

Guirlande - Coffre en Fer Décoré  
(Fleur en plastique)

Prise IP 65 / IP 44

CR CERISE 425 W



CR CERISE 425 PK



CR CERISE 425 WW



### CR CERISE 300

- ↑ ↓
- DIRIGÉ
- ⚡
- 🔒
- ⚡
- 📦
- 🔒
- IP

4,25 millions

3072

200W

80 kg

24V

Blanc    Rose    Blanc chaud

Guirlande - Tronc Décoré  
(Fleur et feuilles en plastique)

Prise IP 65 / IP 44

CR CERISE 300 W



CR CERISE 300 PK



CR CERISE 300 WW





**COLLECTION  
ATMOSPHERE**



## étoiles

	CSTAR40CM	CSTAR60CM	CSTAR80CM
Diamètre	40 cm	60 cm	80 cm
Numéro de LED	720	1140	2000
Couleur	Blanc chaud	Blanc chaud	Blanc chaud
Tension	12V	12V	12V
P(W)	9W	12W	15W
IP44			





## Cercles

	CRING40CM	CRING60CM	CRING80CM
Diamètre	40 cm	60 cm	80 cm
Numéro de LED	1000	1500	2000
Couleur	Blanc chaud	Blanc chaud	Blanc chaud
Tension	12V	12V	12V
P(W)	9W	12W	15W
IP44			






## Rideau de lentilles

### CCRIDEAU975L

Longueur	2M
Hauteur	60CM
Numéro de LED	975 - 25 X 3 Bandes de 13 LED (39 LED au total)
Couleur	Blanc chaud
Tension	15V
P(W)	15W
IP44	

Rideau Lumineux LED 15v de 2 mètres 975 - 25 gouttes X 3 Bandes de 13 LEDs (39 LEDs au total par goutte)

- Câble argenté flexible gainé PVC
- Longue durée de vie
- Couleur stable
- À l'intérieur
- IP44
- Animation incluse

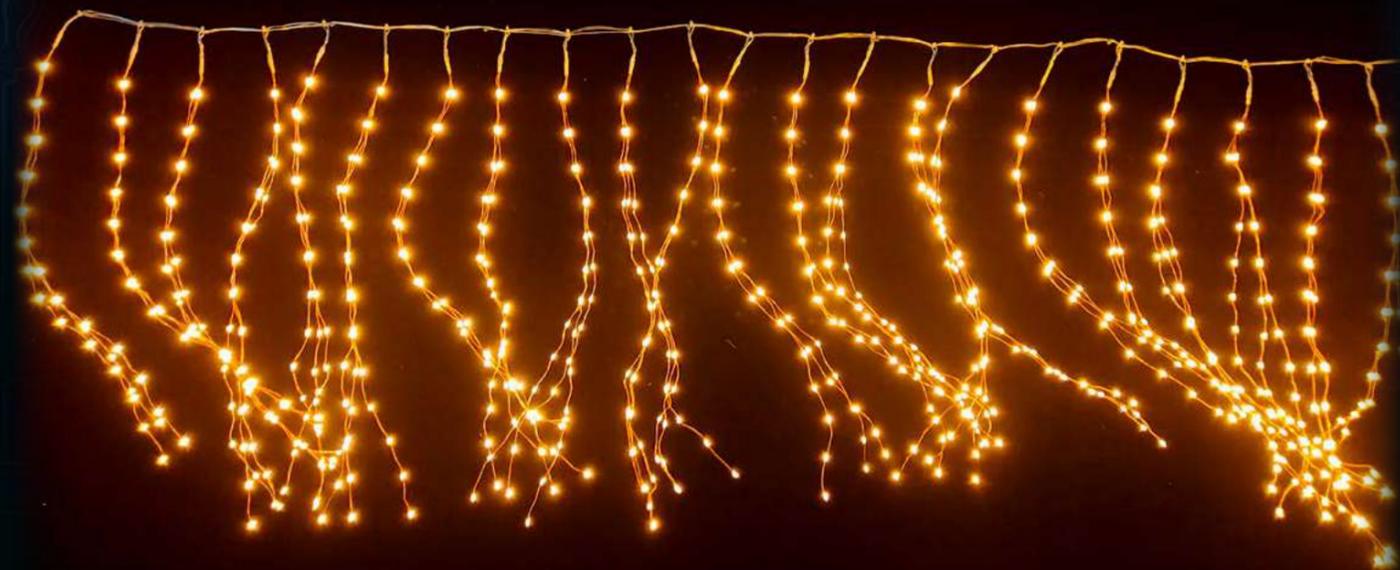



## Météorite

### CBRANC40CM

### CBRANC60CM

### CBRANCH80CM

Diamètre	40 cm	60 cm	80 cm
Numéro de LED	480	640	1200
Nombre de succursales	30	40	40
Couleur	Blanc chaud	Blanc chaud	v
Tension	31V	31V	31V
P(W)	7,2 W	9W	15W
IP44			





## Arbre

## CTREE150CM

## CTREE180CM

Hauteur	1,50M
Numéro de LED	850
Couleur	Blanc chaud
Tension	15V
P(W)	15W
IP44	

Hauteur	1,80M
Numéro de LED	1011
Couleur	Blanc chaud
Tension	15V
P(W)	25W

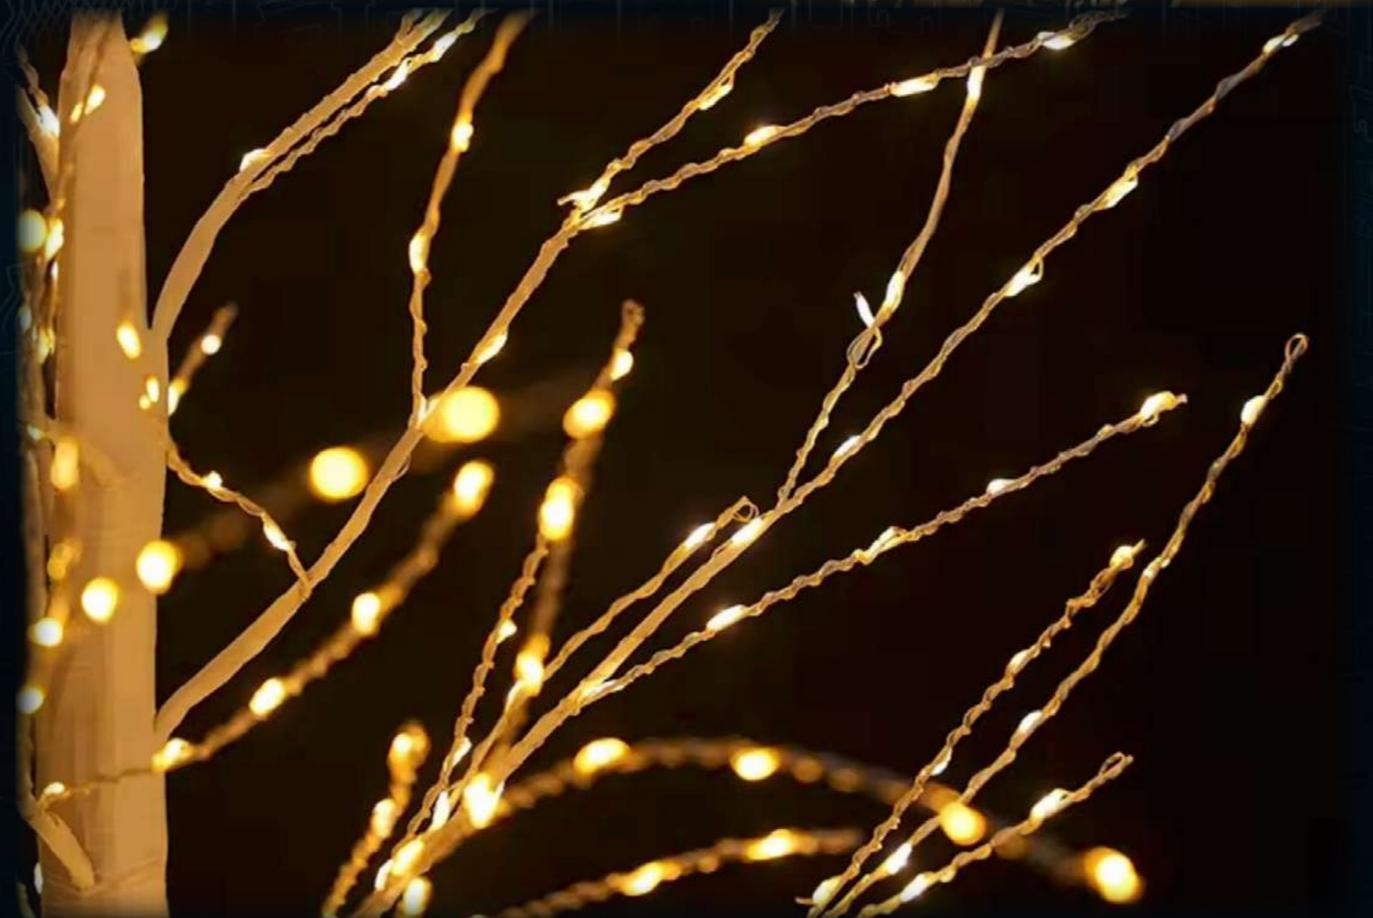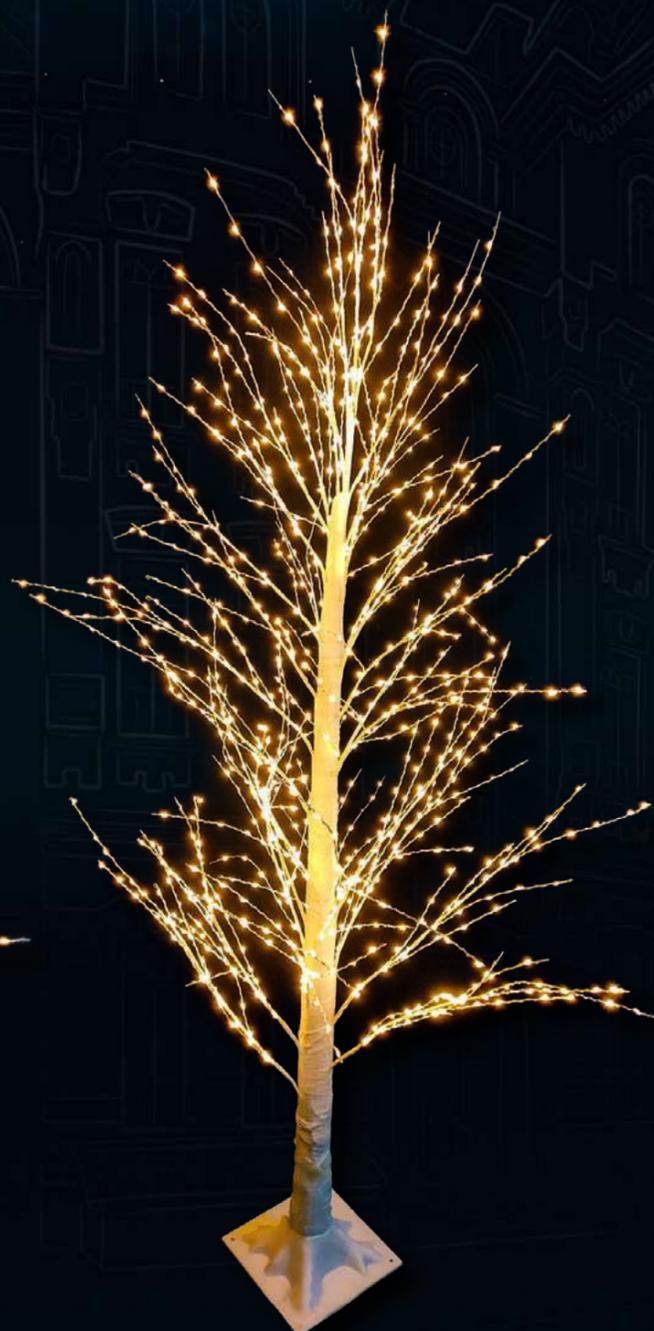



## Guirlande De Lentilles

### CLM200CM

Longueur	10M
Numéro de LED	200
Couleur	Blanc chaud
Tension	5V
P(W)	3,6 W
IP44	



Guirlande Lumineuse LED 5v de 10 mètres 200 LEDs câble Cuivre intérieur/extérieur, Avec 5 Mètres Gratuits avant la première LED

- Câble argenté flexible
- Longue durée de vie
- Couleur stable
- IP44





## Guirn

Longueur	12 m
Numéro de LED	240
Couleur	Blanc chaud
Tension	24V
P(W)	3,6 W
IP44	



Guirlande lumineuse LED 24v de 12 mètres 240 LEDs intérieur/extérieur - 8 fonctions d'animation

- Câble argenté flexible gainé PVC
- Longue durée de vie
- Couleur stable
- À l'intérieur
- IP44
- Animation incluse





PRODUITS  
DÉCOR

ARL  
CEN

## Étoiles et boules décoratives



## Étoiles et boules décoratives



Réf.	Couleur	Type	Taille
Boule à paillettes rouge			
<b>CRA-BALLE15-R</b>	Rouge	Or	15 cm
<b>CRA-BALL20-R</b>	Rouge	Or	20 cm
<b>CRA-BALLE25-R</b>	Rouge	Or	25 cm
<b>CRA-BALL30-R</b>	Rouge	Or	30 cm
<b>CRA-BALL40-R</b>	Rouge	Or	40 cm
Boule rouge mat			
<b>CRA-MATT15-R</b>	Rouge	Or	15 cm
<b>CRA-MATT20-R</b>	Rouge	Or	20 cm
<b>CRA-MATT30-R</b>	Rouge	Or	30 cm
<b>CRA-MATT40-R</b>	Rouge	Or	40 cm



Réf.	Couleur	Type	Taille
Boule à paillettes rouge			
<b>CRA-BALLE15-R</b>	Rouge	Or	15 cm
<b>CRA-BALL20-R</b>	Rouge	Or	20 cm
<b>CRA-BALLE25-R</b>	Rouge	Or	25 cm
<b>CRA-BALL30-R</b>	Rouge	Or	30 cm
<b>CRA-BALL40-R</b>	Rouge	Or	40 cm
Boule rouge mat			
<b>CRA-MATT15-R</b>	Rouge	Or	15 cm
<b>CRA-MATT20-R</b>	Rouge	Or	20 cm
<b>CRA-MATT30-R</b>	Rouge	Or	30 cm
<b>CRA-MATT40-R</b>	Rouge	Or	40 cm



Réf.	Couleur	Type	Taille
Boule à paillettes verte			
<b>CRA-BALL15-VERT</b>	Vert	Or	15 cm
<b>CRA-BALL20-VERT</b>	Vert	Or	20 cm
<b>CRA-BALL25-VERT</b>	Vert	Or	25 cm
<b>CRA-BALL30-VERT</b>	Vert	Or	30 cm
<b>CRA-BALL40-VERT</b>	Vert	Or	40 cm



Réf.	Couleur	Type	Taille
Boule argentée brillante			
<b>CRA-BALLE15-S</b>	Rouge	Or	15 cm
<b>CRA-BALL20-S</b>	Rouge	Or	20 cm
<b>CRA-BALLE25-S</b>	Rouge	Or	25 cm
<b>CRA-BALL30-S</b>	Rouge	Or	30 cm
<b>CRA-BALLE40-S</b>	Rouge	Or	40 cm
Boule Argent Mat			
<b>CRA-MATT15-S</b>	Rouge	Or	15 cm
<b>CRA-MATT20-S</b>	Rouge	Or	20 cm
<b>CRA-MATT30-S</b>	Rouge	Or	30 cm
<b>CRA-MATT40-S</b>	Rouge	Or	40 cm



Réf.	Couleur	Type	Taille
<b>CRA-STAR30-G</b>	Or	Or	30 cm
<b>CRA-STAR40-G</b>	Or	Or	40 cm



Réf.	Couleur	Type	Taille
<b>CRA-STAR30-S</b>	Argent	Argent	30 cm
<b>CRA-STAR40-S</b>	Argent	Argent	40 cm

## Guirlande décorative



## Guirlande décorative



Guirlande verte 270 cm

**CRA-330TD-270CM**

Longueur 270 cm

### Information produit

Guirlande décorative avec 330 branches 12 morceaux de baies.

270 cm de longueur 35cm ø.

Anti-UVA

N'inclut pas les lumières

Guirlande verte 90 cm

**CRA-SWAG 90**

Longueur 90 cm

### Information produit

Guirlande décorative avec ananas et baies.

90 cm de long et 90 BRANCHES

Anti-UVA

N'inclut pas les lumières



Pendentif guirlande 80 cm

**CRA-GOUTTELETTE 80**

Hauteur 80 cm

### Information produit

Guirlande décorative avec ananas et baies.

90 cm de long et 90 BRANCHES

Anti-UVA

N'inclut pas les lumières





## Guirlande décorative



Guirlande verte 270 cm

**CRA-224TD-270CM**

Longueur 270 cm

### Information produit

Guirlande décorative avec ananas et baies,

270 cm de longueur 35cm ø.

N'inclut pas les lumières



Rosco vert 60 cm ø

**CRA-ST1130**

Diamètre 60 cm

Décoration sans Lumière incluse



## Paillettes



Réf.	Couleur	Réflexion	Longueur	Diamètre des paillettes
<b>CRA-SEQ-ROUGE</b>	<span style="color: red;">■</span> Rouge	Quatre	5 mètres	30-40mm
<b>CRA-SEQ-OR</b>	<span style="color: gold;">■</span> Or	Quatre	5 mètres	30-40mm
<b>CRA-SEQ-ARGENT</b>	<span style="color: gray;">■</span> Argent	Quatre	5 mètres	30-40mm

### Information produit

Guirlande de paillettes de haute qualité -


Disponible en bandes de 5 mètres avec 140 paillettes

Convient pour l'extérieur et l'intérieur : idéal pour les balcons, les façades, les vitrines, les centres commerciaux et les intérieurs d'hôtels.

Il peut être posé sur des motifs ou fixé sur n'importe quelle structure.



# Maille PVC

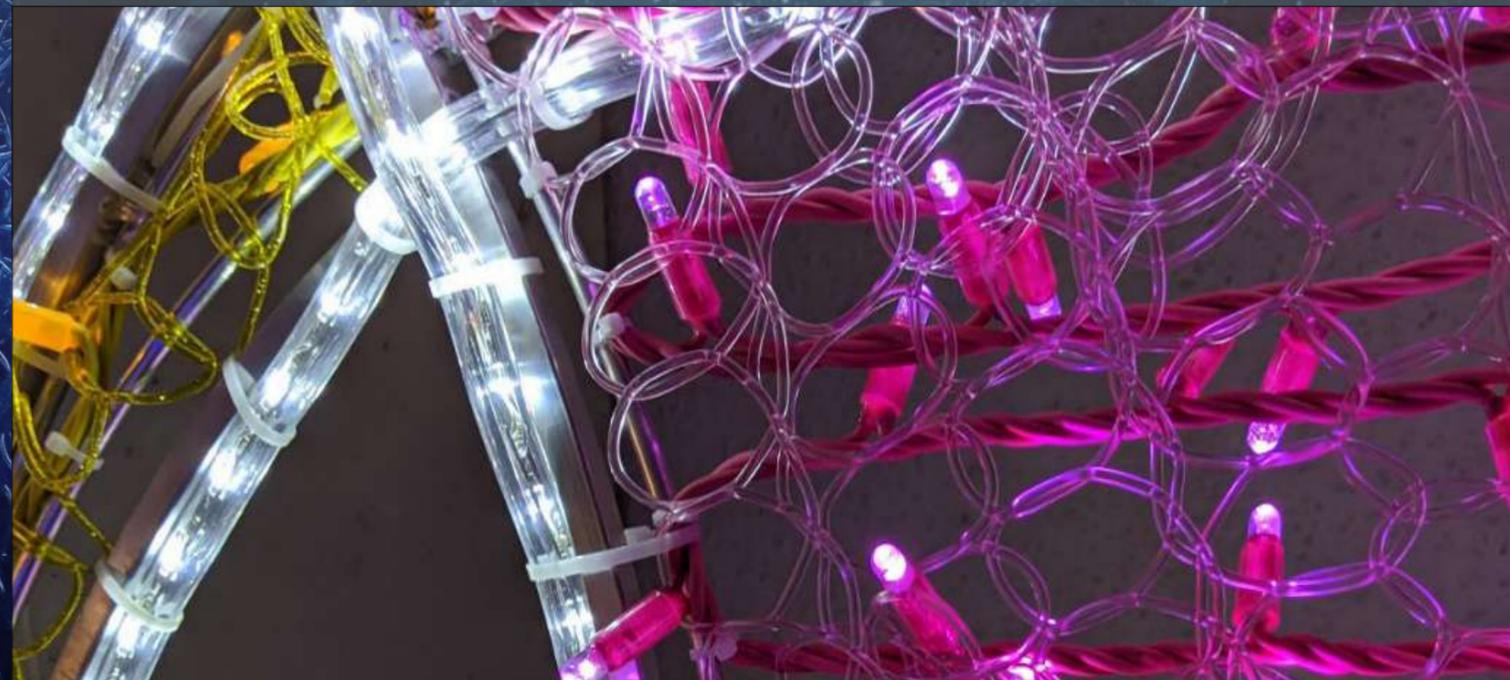

Réf.	Couleur	Briller	Longueur	Large
CRA-PVCNET5M-R	<span style="color: red;">■</span> Rouge	X	5 mètres	1 mètre
CRA-PVCNET5M-G	<span style="color: orange;">■</span> Or	Ouais	5 mètres	1 mètre
CRA-PVCNET5M-T	<span style="color: gray;">■</span> Transparent	X	5 mètres	1 mètre
CRA-PVCNET5M-B	<span style="color: blue;">■</span> Bleu	X	5 mètres	1 mètre
CRA-PVCNET5M-G	<span style="color: green;">■</span> Vert	X	5 mètres	1 mètre

## Information produit

La maille PVC brillante, matériau de décoration, est le matériau avec lequel nos figurines 3D sont fabriquées. Convient pour l'extérieur et l'intérieur : idéal pour les balcons, les façades, les vitrines, les centres commerciaux et les intérieurs d'hôtels.

Elle peut être éclairée grâce à des guirlandes lumineuses.

1 mètre de longueur



5 mètres de long

Rouleaux de 5 mètres de long x 1 mètre de large

### Tapiserie

Tapiserie de décoration de Noël de haute qualité - Ignifuge - Rouleaux de 25 mètres x 0,90 mètres de large



Réf.	Couleur	Copain	Longueur	Large
TAMAT25-G		Vert	25 mètres	90 centimètres
TAMAT25-W		Blanc	25 mètres	90 centimètres
TAMAT25-R		Rouge	25 mètres	90 centimètres

### Information produit

Tapiserie de décoration de Noël de haute qualité mate - ignifuge  
Disponible en rouleaux de 25 mètres.

Protection ANTI-UVA


Convient pour l'extérieur et l'intérieur : idéal pour les balcons, les façades, les vitrines, les centres commerciaux et les intérieurs d'hôtels.

Installation facile

LARGEUR 90CM



25M DE LONG

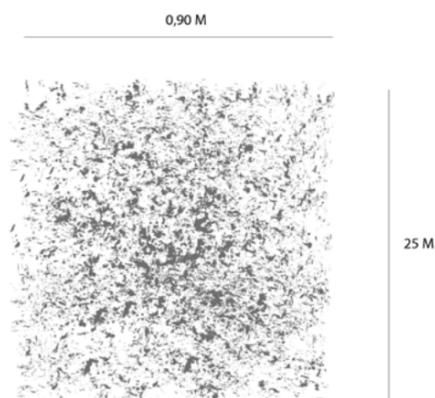

### Tapiserie métallique

Tapiserie de décoration de Noël de haute qualité métallique - Ignifuge - Rouleaux de 25 mètres x 0,90 mètres de large



Réf.	Couleur	Brillance métallique	Longueur	Large
TAMTL25-OR		Or	25 mètres	90 centimètres
TAMTL25-S		Argent	25 mètres	90 centimètres
TAMTL25-R		Rouge	25 mètres	90 centimètres
TAMTL25-B		Bleu	25 mètres	90 centimètres
TAMTL25-G		Vert	25 mètres	90 centimètres

### Information produit

Tapiserie de décoration de Noël de haute qualité métallique - ignifuge  
Disponible en rouleaux de 25 mètres.


Convient pour l'extérieur et l'intérieur : idéal pour les balcons, les façades, les vitrines, les centres commerciaux et les intérieurs d'hôtels.

Elle peut être éclairée grâce à des guirlandes lumineuses.

LARGEUR 90CM



25M DE LONG

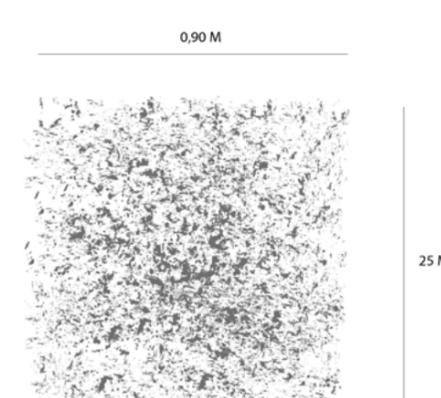

# Clinquant

Tapiserie de décoration de Noël de haute qualité - Ignifuge -



Réf.	Couleur	Briller	Longueur de bande	Diamètre de bande
<b>TACR-G</b>	Vert	X	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-W</b>	Blanc	Ouais	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-B</b>	Bleu	X	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-R</b>	Rouge	X	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-PU</b>	Violet	X	10 mètres	10 centimètres

## Information produit

Tapiserie de décoration de Noël de haute qualité - Ignifuge - Disponible en bandes de 10 mètres.

Une guirlande épaisse.

Convient pour l'extérieur et l'intérieur : idéal pour les balcons, les façades, les vitrines, les centres commerciaux et les intérieurs d'hôtels.

Elle peut être éclairée grâce à des guirlandes lumineuses.



# Guirlande spéciale

Tapiserie de décoration de Noël de haute qualité - Ignifuge -



Réf.	Couleur	Briller	Longueur de bande	Diamètre de bande
<b>TACR-R-Métal</b>	Rouge métallisé	Ouais	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-N</b>	Noir	X	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-Argent</b>	Argent	Ouais	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-B-Métal</b>	Bleu métallisé	Ouais	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-G-Métal</b>	Vert métallisé	Ouais	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-F-Métal</b>	Fushia Métallisé	Ouais	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-O-Métal</b>	Orange métallisé	Ouais	10 mètres	10 centimètres
<b>TACR-GOLD- Métal</b>	Or métallique	Ouais	10 mètres	10 centimètres

## Information produit

Tapiserie de décoration de Noël de haute qualité - Ignifuge - Disponible en bandes de 10 mètres.

Une guirlande épaisse.

Convient pour l'extérieur et l'intérieur : idéal pour les balcons, les façades, les vitrines, les centres commerciaux et les intérieurs d'hôtels.

Elle peut être éclairée grâce à des guirlandes lumineuses.





PIXELS  
RVB


CAJA RURAL  
DE ZAMORA

## Guirlande PIXEL LED RVB

Guirlande Pixel LED RGB de 5 mètres 50 LED



Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	P(W)
<b>Pixels RVB 50-5</b>	Transparent	PixelRVB	Brumeux	cinquante	vingt
Longueur	5,00M				
LED par segment	cinquante				
Nombre de LED Total	cinquante				
Tension	5v				
P(W)	20W				



Guirlande Pixel LED RGB, lecture vidéo, changements de couleurs synchronisés avec le son, un spectacle se crée Spécial animé pour les vacances, très polyvalent et avec possibilité de personnaliser l'animation.

Ces guirlandes nécessitent une installation personnalisée, puisqu'une étude du projet est nécessaire pour calculer le nombre de chaînes, de pilotes et d'alimentations personnalisés pour chaque projet

**Il est recommandé d'utiliser un connecteur « T » toutes les deux chaînes pour éviter les chutes de tension. Pour toute question relative au logiciel de contrôle des pixels et à l'installation, consultez**

## Accessoires PIXEL LED RVB

Contrôleur, alimentation et connecteurs



Réf.	Description	Réf.	Description
<b>CRA-PXCTR</b>	Contrôleur de pixels. 15W. Contrôle maximum : 1050*8 ports. Nous recommandons 700 px par port.		
<b>CRA-PXFA300W</b>	Alimentation 220V-5V 300W. Fourni avec 16 sorties avec connecteur pixel.		
<b>Connecteurs</b>			
<b>CRA-PXEXT2.5M</b>	Câble d'extension de pixels de 2,5 M	<b>CRA-PXEXT4M</b>	Câble d'extension de pixels 4M
<b>CRA-PX-T</b>	Connecteur d'alimentation 'T'. câble transparent		

**Il est recommandé d'utiliser un connecteur « T » toutes les deux chaînes pour éviter les chutes de tension. Pour toute question relative au logiciel de contrôle des pixels et à l'installation, consultez**

## Boîtier PIXEL LED RVB



Boîte à musique RVB 10x7,5x9 m fabriquée en structure en aluminium, guirlande PIXEL RGB avec système de musique intégré.

## Boule PIXEL LED RVB

11 mètres de haut et 10 mètres de diamètre



## Boîtier PIXEL LED RVB



Boîte à Musique RGB de 6,40x5X5 m fabriquée en structure en aluminium, guirlande PIXEL RGB avec système de musique intégré.

## Baie haute PIXEL LED RGB

8 mètres de haut



Cloche Pixel RVB, changement de couleur, animation synchronisée avec la musique.

### CAPOT RVB PIXEL 3D

Hauteur

8,50M

**CONTACTER POUR RECEVOIR DES INFORMATIONS**



scintillant MT

# Guirlande scintillante MT PRO

Guirlande Twinkly Pro RGB, 250 LED



# Guirlande scintillante MT PRO

Guirlande Twinkly Pro RGB, 250 LED



Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Type de LED	Nombre de LED	Longueur	P(W)
<b>CRATW-25M</b>	PVC transparent	RVB	Capsule LED Pixels F5	250	25 + 5	22

Longueur	<b>25.00M</b>
Segments	<b>1</b>
Câble d'alimentation	<b>5M</b>
LED par segment	<b>250</b>
Espace entre la lampe	<b>10 cm</b>
Tension	<b>24 V/50 Hz</b>
P(W)	<b>22W</b>
	<b>IP65</b>



## Information produit

25 m de lumières, 250 pixels LED

Gestion des smartphones (uniquement avec Apple iOS)

Connexion via Ethernet ou WiFi

Dessinez et personnalisez vos effets

Transformateur et contrôleur NON inclus

Qualité professionnelle

Utilisation intérieure et extérieure



Twinkly Pro est la version professionnelle de la gamme de produits Twinkly : c'est une série révolutionnaire de lumières décoratives où Chaque LED se contrôle très facilement via un appareil mobile (smartphone ou tablette), afin de jouer à des jeux sans fin. Systèmes d'éclairage entièrement personnalisés.

Cartographie 3D des LED avec une bien plus grande précision ;

Possibilité d'importer des vidéos et des sons comme base de vos décorations ;

Accès à Twinkly Cloud & Pro Console (uniquement avec connexion via contrôleur Ethernet) : offre déjà une série de fonctions très utiles qui permet de contrôler et de configurer la décoration à distance, comme changer ou créer de nouveaux effets ou programmer l'éclairage. allumé et éteint selon le jour ;

La guirlande Twinkly Pro dispose de 250 LED RGB placées le long d'un câble de 25 mètres. Ces LED innovantes disposent d'une petite puce intégrée qui permet de les contrôler individuellement via l'application Twinkly.

La guirlande dispose d'un câble d'alimentation pratique de 5 mètres qui vous permettra de la placer facilement n'importe où.

### Twinkly Pro, rallonge de câble transparente de 5 mètres

CRATW-EXT



# Contrôleur scintillant MT PRO

Twinkly Pro, contrôleur Ethernet et alimentation, 6 ports



# Lecteur de musique TWINKLY MT PRO

Twinkly Pro, contrôleur MUSICAL



## Manette

Conçu pour les installations professionnelles dans les lieux publics ou les grandes surfaces. Grâce à ses 6 ports vous pouvez vous connecter et contrôler jusqu'à un maximum de 1500 LED. En utilisant plusieurs contrôleurs Ethernet, vous pourrez créer des groupes de lumières jusqu'à un total de 60 000 LED. que vous pouvez gérer comme s'il s'agissait d'une seule décoration.

La configuration du contrôleur Ethernet et le réglage des effets lumineux de la décoration s'effectuent via l'application Twinkly, disponible gratuitement pour tablette et smartphone Apple (version iOS 11 ou ultérieure).

### CRETW-CTR - Contrôleur

Courant de longueur de câble	<b>2M</b>
N° de ports Ethernet	<b>1</b>
départs	<b>6</b>
Pouvoir	<b>150W</b>
Consommation	<b>5W</b>
Tension d'entrée	<b>230v</b>
Puissance (W)	<b>150W</b>
	<b>IP65</b>



## Lecteur de musique

L'une des caractéristiques les plus intéressantes de Twinkly est la possibilité de synchroniser les effets avec la musique, notamment dans le texte d'une installation pour un événement.

Twinkly Music Player vous permet de capturer et de diriger le flux musical d'un contenu multimédia spécialement créé vers un système d'enregistrement haut-parleurs de musique.

Il est donc essentiel de réaliser une vidéo dans laquelle la musique et les images sont parfaitement synchronisées les unes avec les autres. Le contenu (pour exemple, une vidéo mp4) devra être téléchargée sur le contrôleur Ethernet via l'application Web Cloud Console.

### CRATW - Lecteur de musique

Ethernet	<b>1</b>
Sortie audio	<b>Prise mâle 3,5</b>
Tension d'entrée	<b>230 V/50 Hz</b>
Consommation	<b>5W</b>
	<b>IP65</b>



# Panneau TWINKLY<sup>MT</sup>


Panneau en aluminium avec deux guirlandes Twinkly Pro



## PANNEAU CR TW

- 213x223x5cm
- 500 LED
- X
- 60W
- 10 kg
- 24V
- Aluminium
- 2 GUIRLANDES Prise TWINKLY PRO IP65 / IP44

Nécessite un contrôleur Twinkly et un routeur non inclus

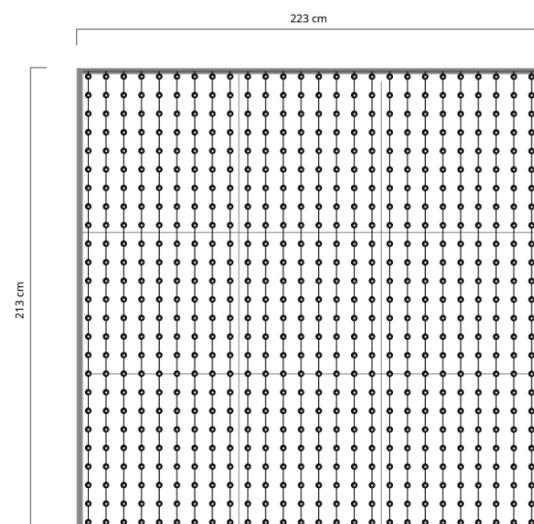

Vidéo explicative de l'installation de base

# Panneau TWINKLY<sup>MT</sup>

Panneau en aluminium avec deux guirlandes Twinkly Pro

Différentes combinaisons grâce à des panneaux modulaires, système polyvalent et réutilisable dans différentes combinaisons, s'adaptant aux besoins de chaque installation, ils peuvent être combinés en ligne, les uns sur les autres, ou en faisant au hasard la combinaison nécessaire.


Toute configuration que vous souhaitez effectuer doit être consultée avec notre service technique pour obtenir la meilleure solution. solution lors de la configuration du nombre de contrôleurs et d'extendeurs requis pour chaque installation.

3 panneaux scintillants

1 contrôleur CRATW-CTR

Un contrôleur utilise ses 6 ports pour 3 panneaux

Routeur nécessaire à l'application

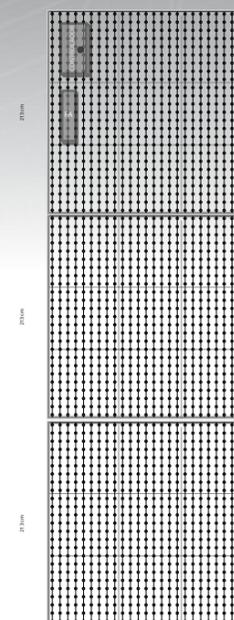


5 panneaux scintillants – deux contrôleurs CRATW-CTR

Un contrôleur utilise ses 6 ports pour piloter 3 panneaux

Un deuxième contrôleur utilise 4 ports pour piloter 2 panneaux

laissant 2 ports libres d'utilisation

Routeur de liaison nécessaire entre les contrôleurs et l'APP

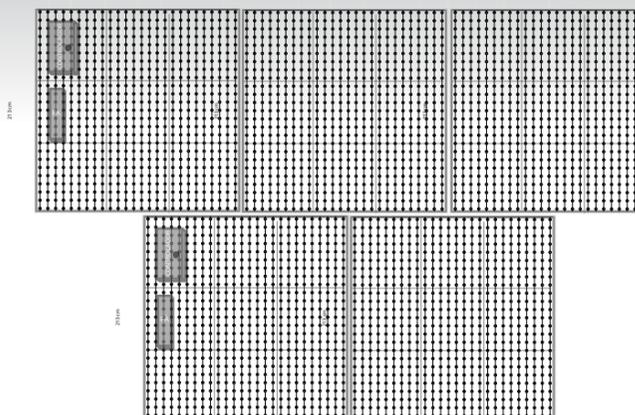


4 panneaux scintillants – deux contrôleurs CRATW-CTR

Un contrôleur utilise ses 6 ports pour gérer 3 panneaux

Un deuxième contrôleur utilise 2 ports, laissant 4 ports libres d'utilisation

Routeur de liaison nécessaire entre les contrôleurs et l'APP

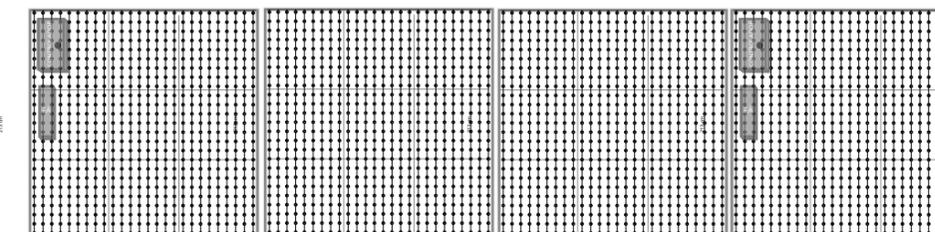



# PRODUITS

## Cracker 100 LED

(84 LED fixes + 16 Flash) - 220v

Guirlande LED de 1 mètre avec 100 LED intérieur/extérieur



Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	FLASH LED	P(W)
<b>CRACK100-WW-FLASH</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc froid	Transparent	100 (84 fixes)	16	7
<b>CRACK100-WWW-FLASH</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud	Transparent	100 (84 fixes)	16	7

Longueur	<b>1 mètre</b>
Segments	<b>1</b>
LED par segment	<b>100</b>
Nombre de LED Total	<b>100 (84 fixes + 16 flash)</b>
Tension	<b>230 V/50 Hz</b>
P(W)	<b>7W</b>
Max. Connexions	<b>40 pièces. en ligne</b>

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65**. Cordon d'alimentation non inclus 40 pièces.  
Connexion linéaire maximale  
Connectivité flexible



Accessoires de connexion+ d'infos page 322

<b>PCRS15-W</b>	Blanc	Câble d'alimentation avec redresseur pour guirlande, longueur 1,5 mètres. 220 V - 1,5 A IP44
<b>PCRS15-B</b>	Noir	

## Cracker 150 LED

(126 LED fixes + 24 Flash) - 220v

Guirlande LED de 1,5 mètre avec 150 LED intérieur/extérieur



Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	FLASH LED	P(W)
<b>CRACK150-WW-FLASH</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc froid	Transparent	150 (126 fixes)	24	dix
<b>CRACK150-WWW-FLASH</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud	Transparent	150 (126 fixes)	24	dix

Longueur	<b>15 mètres</b>
Segments	<b>1</b>
LED par segment	<b>150</b>
Nombre de LED Total	<b>150 (126 Fixe + 24 Flash)</b>
Tension	<b>230 V/50 Hz</b>
P(W)	<b>10W</b>
Max. Connexions	<b>30 pièces. en ligne</b>

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65**. Cordon d'alimentation non inclus 30 pièces.  
Connexion linéaire maximale  
Connectivité flexible



Accessoires de connexion+ d'infos page 322

<b>PCRS15-W</b>	Blanc	Câble d'alimentation avec redresseur pour guirlande, longueur 1,5 mètres. 220 V - 1,5 A IP44
<b>PCRS15-B</b>	Noir	

## Guirlande 100 LED (100 LED fixes) - 220v

Guirlande LED de 10 mètres en deux tronçons de 5 mètres 100 LED intérieur/extérieur



## Guirlande Flash 100 LED (80 LED fixes + 20 LED flash) - 220v

Guirlande LED FLASH de 10 mètres en deux tronçons de 5 mètres 100 LEDs intérieur/extérieur



Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	FLASH LED	P(W)
<b>ODT100 GW-2X50-WOP</b>	■ Noir	□ Blanc froid	Transparent	100 (2x50)	X	12
<b>ODT100 GWW-2X50-WOP</b>	■ Noir	■ Blanc chaud	Transparent	100 (2x50)	X	12

Longueur	<b>10.00M</b>
Segments	<b>2x5M</b>
LED par segment	<small>cinquante</small>
Nombre de LED Total	<b>100</b>
Tension	<b>230 V/50 Hz</b>
P(W)	<b>12W</b>
Max. Connexions	<b>10 pièces. en ligne</b>

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65. Cordon d'alimentation non inclus** 10 pièces.  
Maximums pour la connexion linéaire  
Connectivité flexible



Accessoires de connexion+ d'infos page 322

<b>PCRS15-W</b>	Blanc	Câble d'alimentation avec redresseur pour guirlande, longueur 1,5 mètres. 220 V - 1,5 A IP44
<b>PCRS15-B</b>	Noir	

Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	FLASH LED	P(W)
<b>ODT100 GW-2X50-WOP-FLASH</b>	■ Noir	□ Blanc froid	Transparent	100 (2x50)	vingt	12
<b>ODT100 GWW-2X50-WOP-FLASH</b>	■ Noir	■ Blanc chaud	Transparent	100 (2x50)	vingt	12

Longueur	<b>10.00M</b>
Segments	<b>2x5M</b>
LED par segment	<small>cinquante</small>
Nombre de LED Total	<b>100 (80 Fixe + 20 Flash)</b>
Tension	<b>230 V/50 Hz</b>
P(W)	<b>12W</b>
Max. Connexions	<b>10 pièces. en ligne</b>

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65. Cordon d'alimentation non inclus** 10 pièces.  
Maximums pour la connexion linéaire  
Connectivité flexible



Accessoires de connexion+ d'infos page 322

<b>PCRS15-W</b>	Blanc	Câble d'alimentation avec redresseur pour guirlande, longueur 1,5 mètres. 220 V - 1,5 A IP44
<b>PCRS15-B</b>	Noir	


# Guirlande 180 LED - 220v

Guirlande LED de 12 mètres en trois tronçons de 4 mètres 180 LED intérieur/extérieur



# Guirlande 180 LED - 220v

Guirlande LED de 12 mètres en trois tronçons de 4 mètres 180 LED intérieur/extérieur

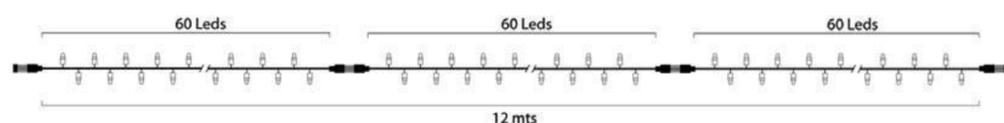

Longueur	<b>12h00</b>
Segments	<b>3x4 mètres</b>
LED par segment	<b>60</b>
Nombre de LED Total	<b>180</b>
Tension	<b>230 V/50 Hz</b>
P(W)	<b>15W</b>
Max. Connexions	<b>6 pièces. en ligne</b>

## Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65**. **Cordon d'alimentation non inclus** 6 pièces.  
Maximums pour la connexion linéaire  
Connectivité flexible



Accessoires de connexion+ d'infos page 322

<b>PCRS15-W</b>	Blanc	Câble d'alimentation avec redresseur pour guirlande, longueur 1,5 mètres. 220 V - 1,5 A IP44
<b>PCRS15-B</b>	Noir	

Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	P(W)
<b>ODLDT180 WW-3X60-WOP</b>	☐ Blanc	☐ Blanc froid	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 GW-3X60-WOP</b>	■ Noir	☐ Blanc froid	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 WWWARM-3X60-WOP</b>	☐ Blanc	■ Blanc chaud	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 GWWARM-3X60-WOP</b>	■ Noir	■ Blanc chaud	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 BB-3X60-WOP</b>	■ Bleu	■ Bleu	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 GG-3X60-WOP</b>	■ Noir	■ Vert	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 RR-3X60-WOP</b>	■ Rouge	■ Rouge	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 YY-3X60-WOP</b>	■ Jaune	■ Jaune	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 PKPK-3X60-WOP</b>	■ Rose	■ Rose	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 PUPU-3X60-WOP</b>	■ Violet	■ Violet	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 OO-3X60-WOP</b>	■ Orange	■ Orange	Transparent	180 (3x60)	quinze

## Guirlande Flash 180 LED

(150 LED fixes + 30 LED Flash) - 220v


Guirlande LED FLASH de 12 mètres en trois tronçons de 4 mètres 180 LEDs intérieur/extérieur



## Guirlande Flash 180 LED

(150 LED fixes + 30 LED Flash) - 220v

Guirlande LED FLASH de 12 mètres en trois tronçons de 4 mètres 180 LEDs intérieur/extérieur

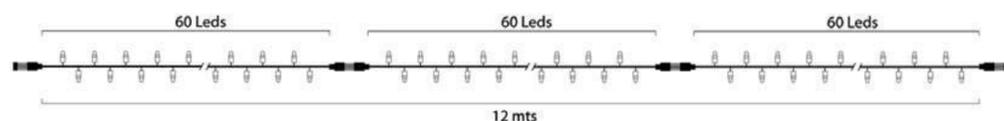

Longueur	<b>12h00</b>
Segments	<b>3x4 mètres</b>
LED par segment	<b>60</b>
Nombre de LED Total	<b>180 (150 Fixe + 30 Flash)</b>
Tension	<b>230 V/50 Hz</b>
P(W)	<b>15W</b>
Max. Connexions	<b>6 pièces. en ligne</b>

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65**. **Cordon d'alimentation non inclus** 6 pièces.  
Maximums pour la connexion linéaire  
Connectivité flexible



Accessoires de connexion+ d'infos page 322

<b>PCRS15-W</b>	Blanc	Câble d'alimentation avec redresseur pour guirlande, longueur 1,5 mètres. 220 V - 1,5 A IP44
<b>PCRS15-B</b>	Noir	

Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	P(W)
<b>ODLDT180 WW-3X60-WOP-FLASH</b>	☐ Blanc	☐ Blanc froid	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>ODLDT180 GW-3X60-WOP-FLASH</b>	■ Noir	☐ Blanc froid	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 WWWARM-3X60-WOP-FLASH</b>	☐ Blanc	■ Blanc chaud	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>ODLDT180 GWWARM-3X60-WOP-FLASH</b>	■ Noir	■ Blanc chaud	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 BB-3X60-WOP-FLASH</b>	■ Bleu	■ Bleu	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 GG-3X60-WOP-FLASH</b>	■ Noir	■ Vert	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 RR-3X60-WOP-FLASH</b>	■ Rouge	■ Rouge	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 YY-3X60-WOP-FLASH</b>	■ Jaune	■ Jaune	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 PKPK-3X60-WOP-FLASH</b>	■ Rose	■ Rose	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 PUPU-3X60-WOP-FLASH</b>	■ Violet	■ Violet	Transparent	180 (3x60)	quinze
<b>OLED180 OO-3X60-WOP-FLASH</b>	■ Orange	■ Orange	Transparent	180 (3x60)	quinze



## Guirlande 180 LEDs - 220v (180 LEDs Fixes) - 220v

Guirlande LED FLASH de 12 mètres en tronçons de 12 mètres 180 LED intérieur/extérieur




Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	FLASH LED	P(W)
<b>ODLDT180 WW-WOP</b>	<input type="checkbox"/>	Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc froid	180	X	quinze
<b>OLED180 GW-WOP</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	<input type="checkbox"/> Blanc froid	180	X	quinze
<b>ODLDT180 WWWARM-WOP</b>	<input type="checkbox"/>	Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud	180	X	quinze
<b>OLED180 GWWARM-WOP</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud	180	X	quinze

Longueur	<b>12h00</b>
Segments	<b>1</b>
LED par segment	<b>180</b>
Nombre de LED Total	<b>180</b>
Tension	<b>230 V/50 Hz</b>
P(W)	<b>15W</b>
Max. Connexions	<b>6 pièces. en ligne</b>

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Degré de protection **IP65**. **Cordon d'alimentation non inclus** 6 pièces.  
Maximums pour la connexion linéaire  
Connectivité flexible




## Guirlande LED - 24v

Guirlande Lumineuse LED 24v de 8 mètres 120 LEDs intérieur/extérieur



Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	FLASH LED	P(W)
<b>CRA-24V-W120-C8M-W</b>	Transparent	Blanc froid	Transparent	120 (2 x 60)	X	quinze
<b>CRA-24V-W120-C8M-WW</b>	Transparent	Blanc chaud	Transparent	120 (2 x 60)	X	quinze

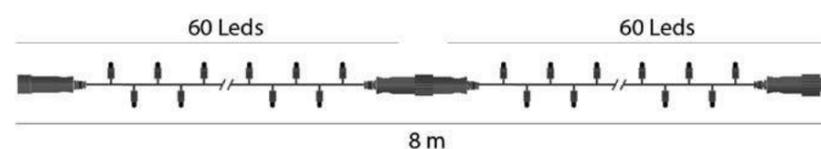

Longueur	<b>8.00M</b>
Segments	<b>2 (2x4 mètres)</b>
LED par segment	<b>60</b>
Nombre de LED Total	<b>120</b>
Tension	<b>24v</b>
P(W)	<b>9W</b>
Max. Connexions	<b>D'après la source 24v</b>

### Information produit

Connexion facile  
Câble PVC  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65**.  
**Nourriture non incluse**



## Guirlande LED FLASH - 24v

Guirlande LED 24v de 8 mètres 120 (96 Fixes/24 Flash) LED intérieur/extérieur



Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	P(W)
<b>CRA24V-W120-C8M-R-FLASH</b>	Transparent	Rouge	Transparent	120 (96 fixes + 24 Flash)	quinze
<b>CRA24V-W120-C8M-B-FLASH</b>	Transparent	Bleu	Transparent	120 (96 fixes + 24 Flash)	quinze
<b>CRA24V-W120-C8M-G-FLASH</b>	Transparent	Vert	Transparent	120 (96 fixes + 24 Flash)	quinze
<b>CRA24V-W120-C8M-W-FLASH</b>	Transparent	Blanc froid	Transparent	120 (96 fixes + 24 Flash)	quinze
<b>CRA-24V-W120-C8M-WW-FLASH</b>	Transparent	Blanc chaud	Transparent	120 (96 fixes + 24 Flash)	quinze
<b>CRA-24V-W120-C8M-PK-FLASH</b>	Transparent	Rose	Transparent	120 (96 fixes + 24 Flash)	quinze
<b>CRA-24V-W120-C8M-PP-FLASH</b>	Transparent	Violet	Transparent	120 (96 fixes + 24 Flash)	quinze

Longueur	<b>8.00M</b>
Segments	<b>2 (2x4 mètres)</b>
LED par segment	<b>60</b>
Nombre de LED Total	<b>120 (96 Fixe + 24 Flash)</b>
Tension	<b>24V</b>
P(W)	<b>10W</b>
Max. Connexions	<b>D'après la source 24v</b>

### Information produit

Connexion facile  
Câble PVC  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65**.  
**Nourriture non incluse**



## Guirlande RGB 50 LEDs - 220v

Guirlande Lumineuse LED RGB 5 mètres 50 LEDs intérieur/extérieur



Réf.	Couleur du câble	Couleur des LED	Capsule	Nombre de LED	Max. Connexion en ligne	P(W)
<b>SLRGB-5M-50-240V</b>	Blanc	RVB	Transparent	cinquante	60 (3000 LED)	4

Longueur	<b>5,00M</b>
Segments	<b>1</b>
LED par segment	cinquante
Nombre de LED Total	cinquante
Tension	<b>230 V/50 Hz</b>
P(W)	<b>4W</b>
Max. Connexions	<b>60 pièces. en ligne</b>

### Information produit

câble en caoutchouc  
Couleur RVB.  
Chaque ampoule reproduit toutes les couleurs.  
Besoin d'un contrôleur  
Le contrôleur comprend 40 séquences d'animation.  
Degré de protection IP 65.  
Câble d'alimentation non inclus 60 pcs.  
Connexion linéaire maximale



## Guirlande RVB Alimentation 220v

Alimentation Guirlande Lumineuse LED RGB de 5 mètres 50 LEDs intérieur/extérieur



<b>RVB GRAND CON-240V-RGB</b>	Gris	Gris	300 (20 000 LED)	Ouais	44
-------------------------------	------	------	------------------	-------	----

Le Big contrôleur avec télécommande comprend 40 séquences d'animation, vous pouvez contrôler les changements de couleurs, et différentes séquences avec la télécommande, laissant l'animation déterminée aussi longtemps que vous le souhaitez. Il dispose de 5 sorties Garland prenant en charge 60 unités par sortie (300 unités au total).

<b>CONTRÔLEUR RVB-240V-RGB</b>	Blanc	Blanc	60 (3000 LED)	X	44
--------------------------------	-------	-------	---------------	---	----

Le contrôleur comprend 40 séquences d'animation automatiques non modifiables

<b>CONTRÔLEUR-240V-RGB+RC</b>	Blanc	Blanc	60 (3000 LED)	Ouais	44
-------------------------------	-------	-------	---------------	-------	----

La télécommande comprend 40 séquences d'animation, vous pouvez contrôler les changements de couleur, et différentes séquences avec la télécommande, laissant l'animation déterminée aussi longtemps que vous le souhaitez.

Le contrôleur comprend 40 séquences d'animation.

Degré de protection IP 44.

60 pièces. Maximum par connexion linéaire prise européenne



## Kit plafonnier avec 2 520 LED

14 Guirlandes 180 LEDs + 1 Câble Alimentation + Adaptateur 20 sorties

### Information produit

Plafond de Lumière de 2 mètres de large sur 24 mètres de long avec 7 lignes

14 Guirlandes de 12 Mètres avec 180 LED chacune.

Cordon d'alimentation inclus.


Adaptateur 20 sorties avec possibilité d'augmenter le nombre de lignes (Consulter avant d'installer plus de lignes)

Consommation totale du kit : 210 w

- Assemblage par le client

Réf.	Couleur du câble		Couleur des LED		Nombre de LED	DIRIGÉ ÉCLAIR	P(W)
<b>CRA-T-GW2520</b>	■	Noir	■	Blanc froid	2520	X	250W
<b>CRA-T-GWW2520</b>	■	Noir	■	Blanc chaud	2520	X	250W
<b>CRA-T-GW2520-FLASH</b>	■	Noir	■	Blanc froid	2520 (2100 LED fixes)	420	250W
<b>CRA-T-GWW2520-FLASH</b>	■	Noir	■	Blanc chaud	2520 (2100 LED fixes)	420	250W

### Schéma d'installation

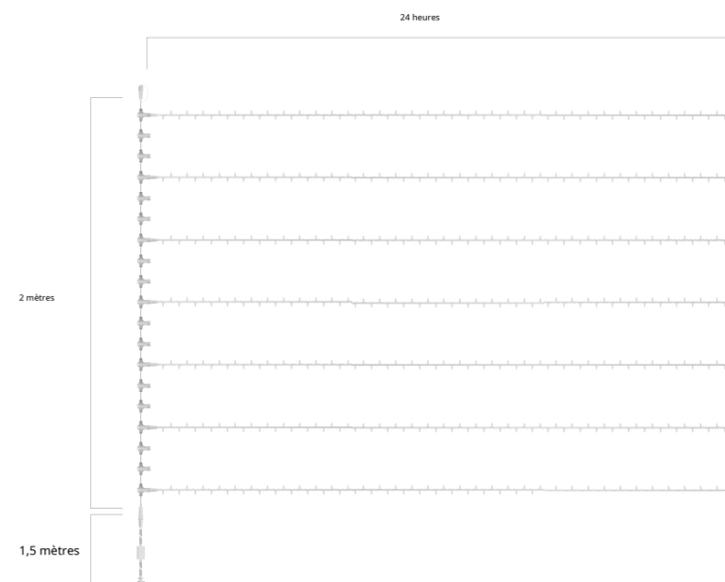

#### Références incluses dans le kit

- PCRS15-B
- MCWM20T-OM
- ODLED TR 180 XX

## Rideau LED 1,5 mètres

Rideau LED 2 x 1,5 mètres de chute 220V intérieur/extérieur



## Rideau Flash LED 1,5 mètres

Rideau LED 2 x 1,5 mètres de chute 220V intérieur/extérieur



### LED-HF-1924WW


### LED-HF-1924WWW

Hauteur	1,50M	1,50M
Largeur	2,00M	2,00M
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	24	24
Nombre de LED par cordon	19	19
Total de LED	456	456
N° de LED clignotantes	X	X
Tension	230V	230V
P(W)	60W	60W
Max. Con en ligne.	5	5

### FLASH LED-HF-1920WW


### FLASH LED-HF-1920WWW

Hauteur	1,50M	1,50M
Largeur	2,00M	2,00M
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	vingt	vingt
Nombre de LED par cordon	19	19
Nombre total de LED	380	380
N° de LED clignotantes	<input checked="" type="checkbox"/> 190	<input checked="" type="checkbox"/> 190
Tension	230V	230V
P(W)	60W	60W
Max. Con en ligne.	5	5

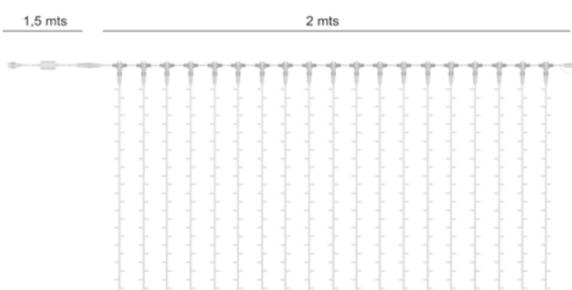

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus** 5 pièces.  
Connexion linéaire maximale

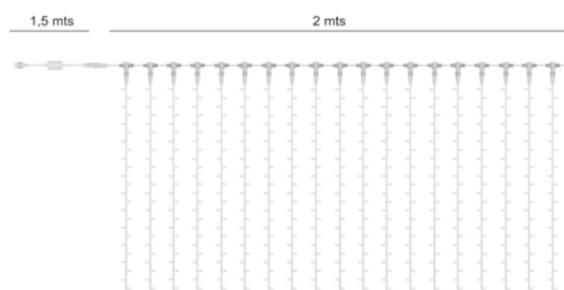

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus** 5 pièces.  
Connexion linéaire maximale



## Rideau LED 3 mètres

Rideau Lumineux LED 2 x 3 mètres chute 220V intérieur/extérieur



## Rideau Flash LED 3 mètres

Rideau Lumineux LED 2 x 3 mètres chute 220V intérieur/extérieur



### LED-HF-3724WW

### LED-HF-3724WWW


### LED-HF-3724WB

Hauteur	3,00M	3,00M	3,00M
Largeur	2,00M	2,00M	2,00M
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	25	25	25
Nombre de LED par cordon	37	37	37
Total de LED	925	925	925
N° de LED clignotantes	X	X	X
Tension	230V	230V	230V
P(W)	80W	80W	80W
Max. Con en ligne.	3	3	3

### FLASH LED-HF-3720WW


### FLASH LED-HF-3720WWW

Hauteur	3,00M	3,00M
Largeur	2,00M	2,00M
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	vingt	vingt
Nombre de LED par cordon	37	37
Total de LED	740	740
N° de LED clignotantes	<input checked="" type="checkbox"/> 370	<input checked="" type="checkbox"/> 370
Tension	230V	230V
P(W)	80W	80W
Max. Con en ligne.	3	3

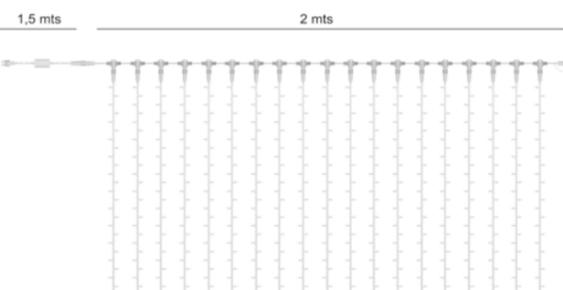

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus** 3 pièces.  
Connexion linéaire maximale

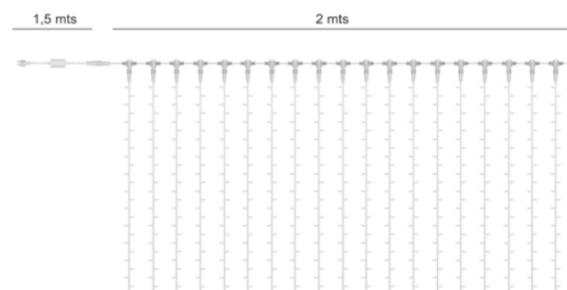


### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus** 3 pièces.  
Connexion linéaire maximale



## Rideau LED 6 mètres

Rideau Lumineux LED 2 x 6 mètres de hauteur 220V intérieur/extérieur

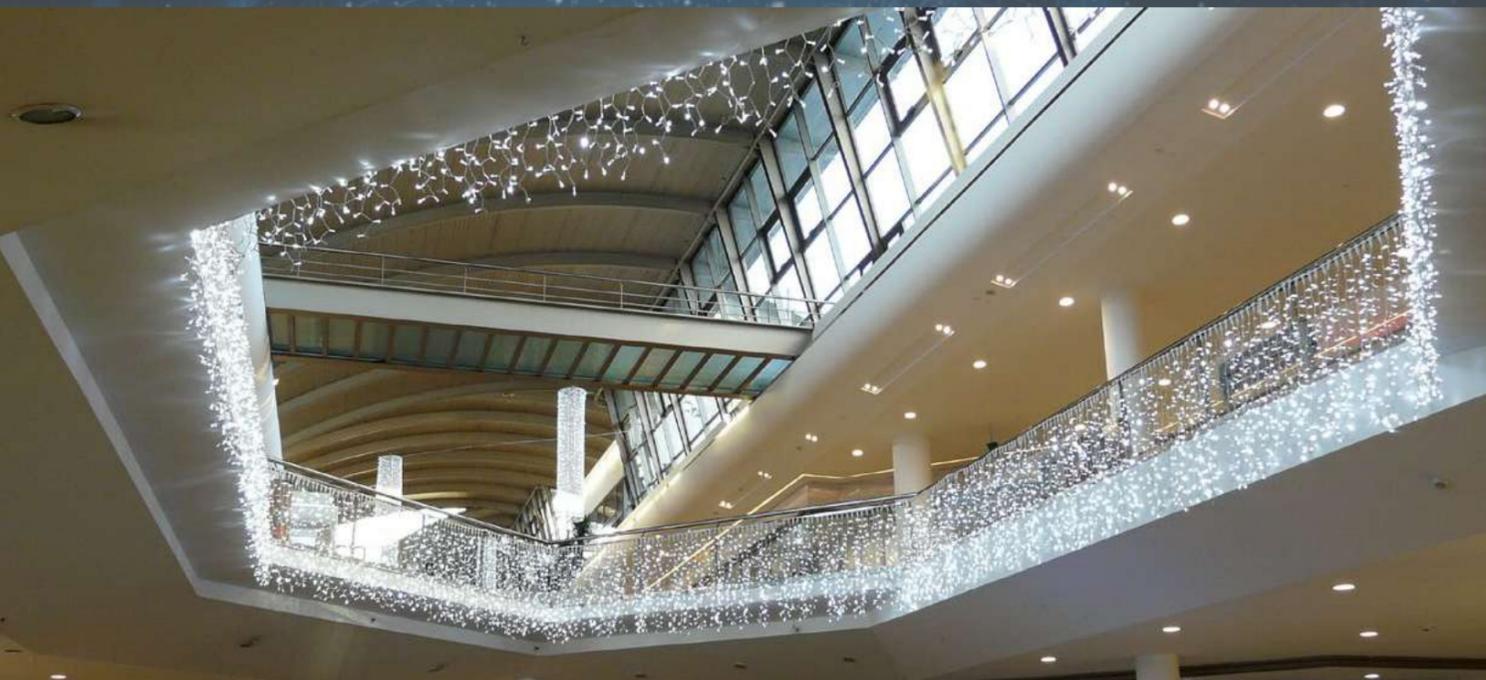


## Rideau Flash LED 6 mètres

Rideau Lumineux LED 2 x 6 mètres de hauteur 220V intérieur/extérieur



	LED-HF-5720WW	LED-HF-5720WWW	LED-HF-5720WB
Hauteur	6,00M	6,00M	6,00M
Largeur	2,00M	2,00M	2,00M
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	vingt	vingt	vingt
Nombre de LED par cordon	57	57	57
Total de LED	1 140	1 140	1 140
N° de LED clignotantes	X	X	X
Tension	230V	230V	230V
P(W)	100W	100W	100W
Max. Con en ligne.	2	2	2

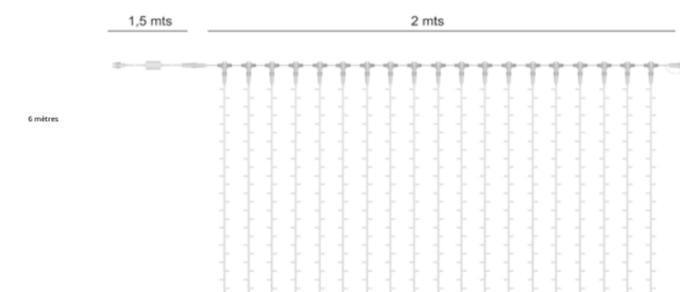


### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus** 2 pièces.  
Connexion linéaire maximale



	FLASH LED-HF-5720WW	FLASH LED-HF-5720WWW
Hauteur	6,00M	6,00M
Largeur	2,00M	2,00M
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	vingt	vingt
Nombre de LED par cordon	57	57
Total de LED	1 140	1 140
N° de LED clignotantes	570	570
Tension	230V	230V
P(W)	100W	100W
Max. Con en ligne.	2	2

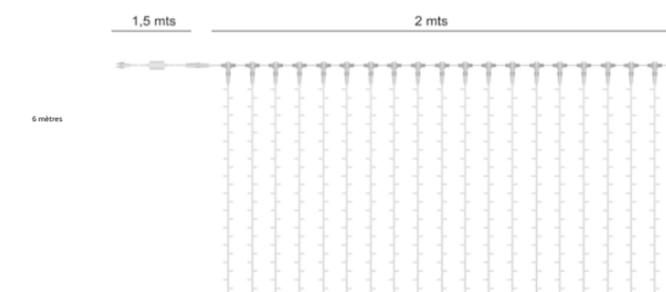

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus** 2 pièces.  
Connexion linéaire maximale



# Rideau Flash LED 9 mètres

Rideau Lumineux LED 2 x 9 mètres de hauteur 220V intérieur/extérieur



## LED-HF-9020WW

## LED-HF-9720WWW


Hauteur	9h00
Largeur	2,00M
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	vingt
Nombre de LED par cordon	90
Total de LED	1 800
N° de LED clignotantes	X
Tension	230V
P(W)	120W
Max. Con en ligne.	1

Hauteur	9h00
Largeur	2,00M
Couleur des LED	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	vingt
Nombre de LED par cordon	90
Total de LED	1 800
N° de LED clignotantes	X
Tension	230V
P(W)	120W
Max. Con en ligne.	1

## FLASH LED-HF-9020WW


## FLASH LED-HF-9020WWW

Hauteur	9h00
Largeur	2,00M
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	vingt
Nombre de LED par cordon	90
Total de LED	1 800
N° de LED clignotantes	<input checked="" type="checkbox"/> 900
Tension	230v
P(W)	120W
Max. Con en ligne.	1

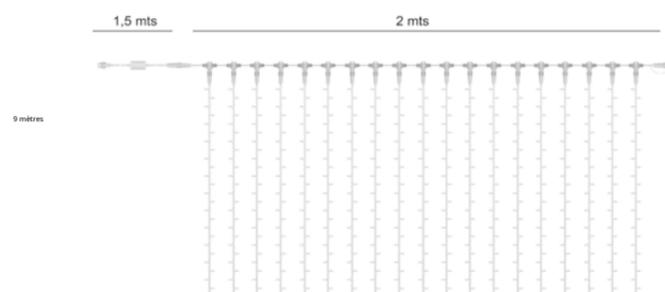

### Information produit

- Connexion facile
- câble en caoutchouc
- Longue durée de vie
- Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus**
- 1 pc. Connexion linéaire maximale

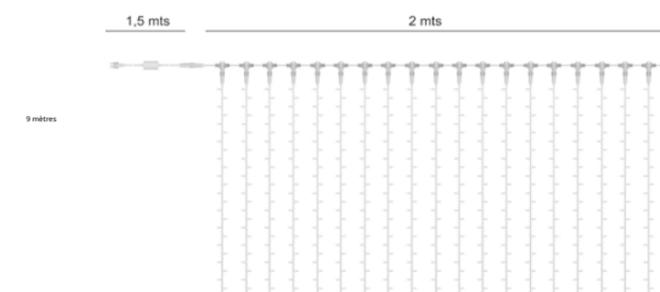

### Information produit

- Connexion facile
- câble en caoutchouc
- Longue durée de vie
- Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus 1 pc.**
- Connexion linéaire maximale



## Réseau LED 200 LED

Réseau LED 2 x 1 mètres 220V intérieur/extérieur



Tension	230V
P(W)	16W
Max. Con en ligne.	8

Tension	230V
P(W)	16W
Max. Con en ligne.	8


2 mètres

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65**. **Cordon d'alimentation INCLUS** 8 pièces.  
Connexion linéaire maximale  
Connectivité flexible



1 mètre

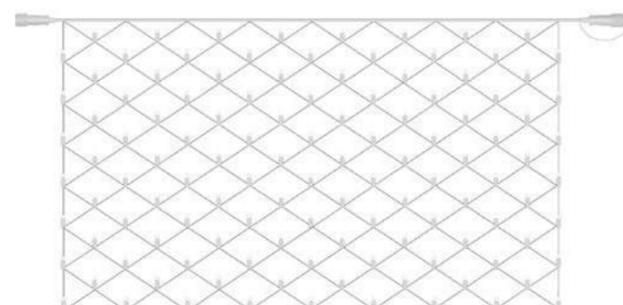

### NL-200-GW

Hauteur	1,00M
Largeur	2,00M
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid
Couleur du câble	<input checked="" type="checkbox"/> Vert foncé
Nombre total de LED	200
Tension	230V
P(W)	20W
Max. Con en ligne.	8

### NL-200-GWW

Hauteur	1,00M
Largeur	2,00M
Couleur des LED	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input checked="" type="checkbox"/> Vert foncé
Nombre total de LED	200
Tension	230V
P(W)	20W
Max. Con en ligne.	8


2 mètres

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP65**. **Cordon d'alimentation NON inclus** 8 pièces.  
Maximums pour la connexion linéaire  
Connectivité flexible



1 mètre

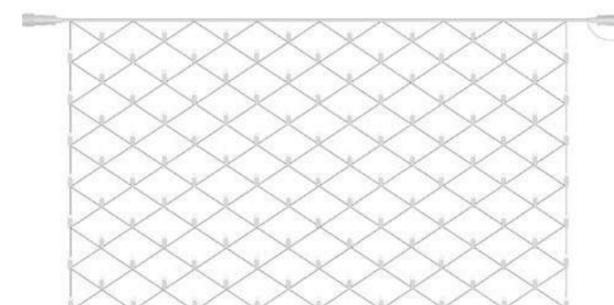

## Glaçon LED 3 x 0,50 mètres

Rideau lumineux LED Icicle 3 x chute de 0,50 mètre 220V intérieur/extérieur



## Icicle Flash LED 3 x 0,50 mètres

Rideau lumineux LED Icicle 3 x chute de 0,50 mètre 220V intérieur/extérieur



### LEDIPLR30114-230VWW

### LEDIPLR30114-230VWWWARM

Hauteur	0,50M	0,50M
Largeur	3,00M (2x1,50m)	3,00M (2x1,50m)
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	30	30
Nombre total de LED	114	114
N° de LED clignotantes	X	X
Tension	230v	230v
P(W)	22W	22W
Max. Con en ligne.	quinze	quinze


### LEDIPLR30114-230VWW FLASH

### LEDIPLR30114-230VWWFLASH CHAUD

Hauteur	0,50M	0,50M
Largeur	3,00M (2x1,50m)	3,00M (2x1,50m)
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	30	30
Nombre total de LED	114	114
N° de LED clignotantes	18 	18 
Tension	230v	230v
P(W)	22W	22W
Max. Con en ligne.	quinze	quinze

### Information produit

- Connexion facile
- câble en caoutchouc
- Haute luminosité
- Longue durée de vie
- Degré de protection **IP 65**. **Câble d'alimentation inclus** 15 pièces.
- Connexion linéaire maximale

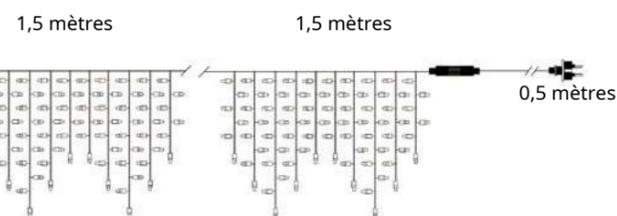


### Information produit

- Connexion facile
- câble en caoutchouc
- Haute luminosité
- Longue durée de vie
- Degré de protection **IP 65**. **Câble d'alimentation inclus** 15 pièces.
- Connexion linéaire maximale



## Glaçon LED 3 x 1,20 mètres

Rideau Lumineux LED Icicle 3 x 1,20 mètres de chute 220V intérieur/extérieur

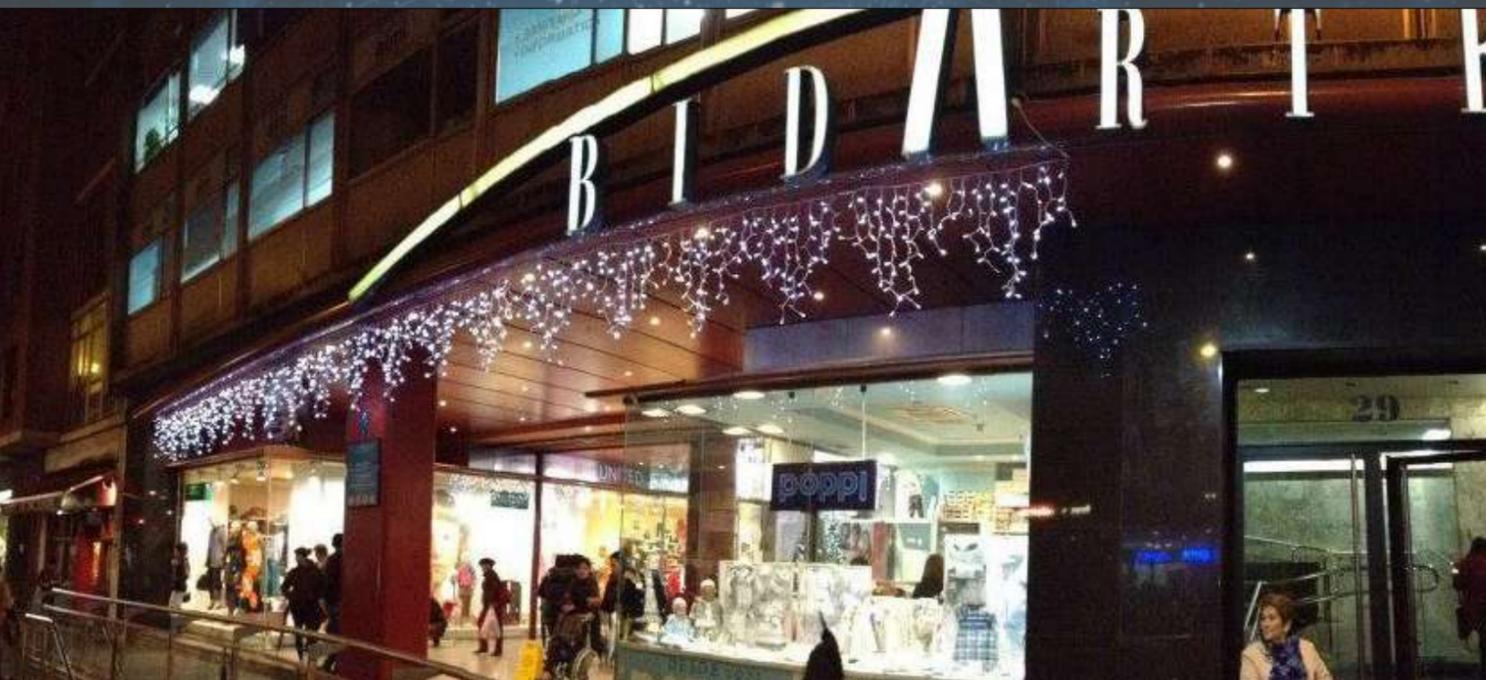

## Icicle Flash LED 3 x 1,20 mètres

Rideau Lumineux LED Icicle 3 x 1,20 mètres de chute 220V intérieur/extérieur



### LEDIPLR30228-230VWW

### LEDIPLR30228-230VWWWARM

### LEDIPLR30228-230VBL

Hauteur	1,20M	1,20M	1,20M
Largeur	3,00M (2x1,50m)	3,00M (2x1,50m)	3,00M (2x1,50m)
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	30	30	30
Nombre total de LED	228	228	228
N° de LED clignotantes	X	X	X
Tension	230v	230v	230v
P(W)	40W	40W	40W
Max. Con en ligne.	12	12	12


### LEDIPLR30228-230VWW FLASH

### LEDIPLR30228-230VWWFLASH CHAUD

Hauteur	1,20M	1,20M
Largeur	3,00M (2x1,50m)	3,00M (2x1,50m)
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
N° de cordons	30	30
Nombre total de LED	228	228
N° de LED clignotantes	54	54
Tension	230v	230v
P(W)	40W	40W
Max. Con en ligne.	12	12


### Information produit

- Connexion facile
- câble en caoutchouc
- Haute luminosité
- Longue durée de vie
- Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus 12 pièces.**
- Connexion linéaire maximale

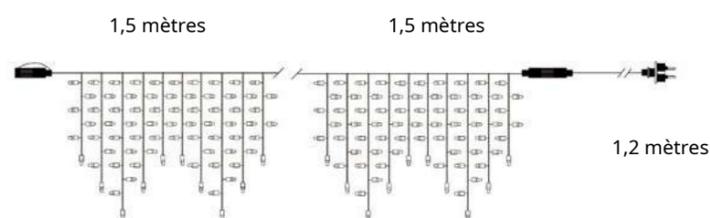

### Information produit

- Connexion facile
- câble en caoutchouc
- Haute luminosité
- Longue durée de vie
- Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus 12 pièces.**
- Connexion linéaire maximale

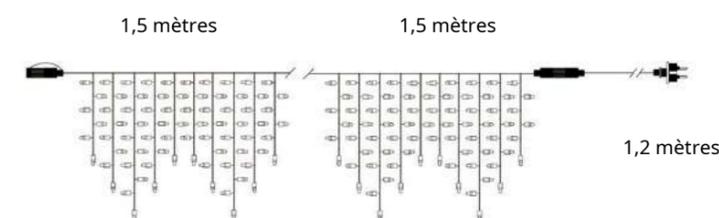

## Glaçon LED 4 x 1,50 mètres

Rideau Lumineux LED Icicle 3 x 1,50 mètres chute 220V intérieur/extérieur



## Icicle Flash LED 4 x 1,50 mètres

Rideau Lumineux LED Icicle 4 x Chute de 1,50 mètres 220V intérieur/extérieur



### LEDIPLR - GIL 304 - 230v WW

### LEDIPLR - GIL 304 - 230v WWW

Hauteur	1,50M
Largeur	4,00M (4 x 1,00m)
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc froid
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc
Nombre total de LED	304
N° de LED clignotantes	X
Tension	230v
P(W)	60W
Max. Con en ligne.	dix

Hauteur	1,50M
Largeur	4,00M (4 x 1,00m)
Couleur des LED	<input type="checkbox"/> Blanc chaud
Couleur du câble	<input type="checkbox"/> Blanc
Nombre total de LED	304
N° de LED clignotantes	X
Tension	230v
P(W)	60W
Max. Con en ligne.	dix

### Information produit



Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus 10 pièces.**  
Connexion linéaire maximale



N° de LED clignotantes	<input type="checkbox"/> 48	<input checked="" type="checkbox"/> 48
Tension	230v	230v
P(W)	60W	60W
Max. Inconvénients en ligne	dix	dix

### Information produit

Connexion facile  
câble en caoutchouc  
Haute luminosité  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 65. Câble d'alimentation inclus 10 pièces.**  
Connexion linéaire maximale

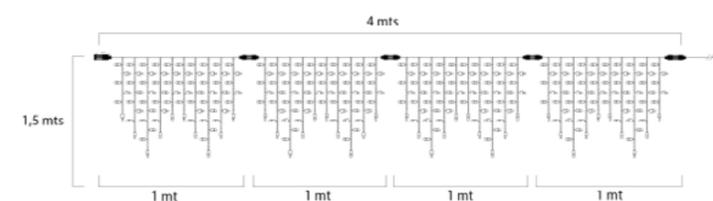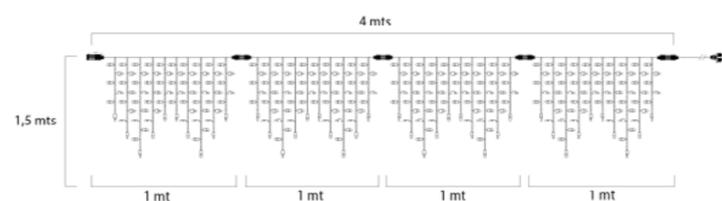

## Fil Lumineux LED Coupé 1 mètre 220v

Fil Lumineux 36 LEDs par mètre 50 mètres Couper 1 mètre



Réf.	Couleur
<b>LED-IF-50-W-1M</b>	Blanc froid
<b>LED-IF-50-WW-1M</b>	Blanc chaud
<b>LED-IF-50-Y-1M</b>	Jaune
<b>LED-IF-50-R-1M</b>	Rouge
<b>LED-IF-50-B-1M</b>	Bleu
<b>LED-IF-50-G-1M</b>	Vert
<b>LED-IF-50-PI-1M</b>	Rose
<b>LED-IF-50-O-1M</b>	Orange
<b>LED-IF-50-PU-1M</b>	Violet

Diamètre du tube ø	<b>13mm</b>
Mts/Rouleau	cinquante
LED/compteur	<b>36</b>
Tribunal	<b>1 mètre</b>
Tension	<b>230v</b>
P(W)/mètre	<b>3,8 W</b>

### Information produit


Bobine 50 mètres  
LED horizontale  
PVC avec protection UV Degré de protection  
**IP 54. Câble d'alimentation inclus** 50 mètres maximum. Connexion électrique

Accessoires Fil Lumineux LED 220v +info Page 320

<b>CA</b>	Kit de câble d'alimentation pour fil LED (IP44) - (alimentation, pointes, embout, colle)
<b>EPC</b>	Épissure à pointes (sacs de 100 pièces)
<b>PREP</b>	Épissage par pincement à brochette (sacs de 100 pièces)
<b>TR</b>	Thermos rétractable (sachets de 50 pièces)
<b>T.F.</b>	Embout (sachets de 100 pièces)

## Fil Lumineux LED 24v

Fil Lumineux 36 LEDs par mètre 30 mètres Coupe 16,7 centimètres

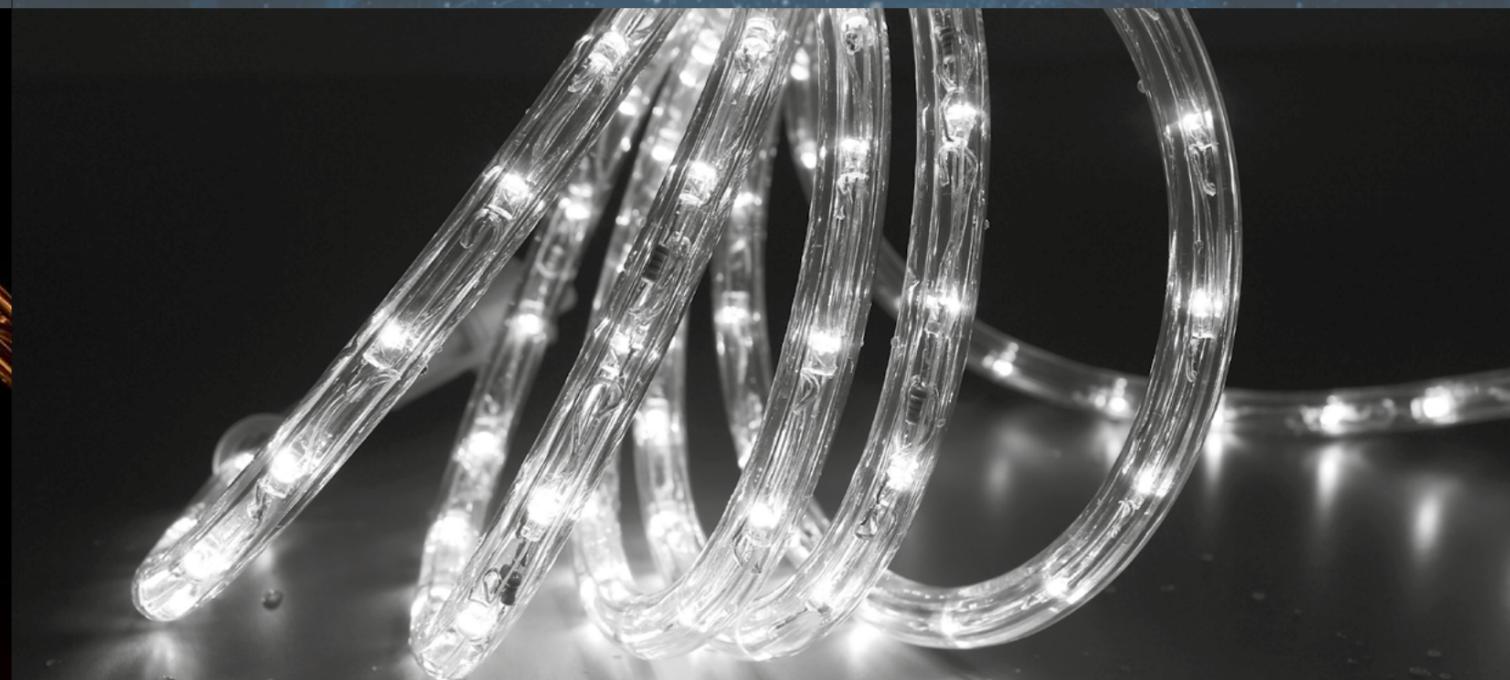

Réf.	Couleur
<b>LED-IF24V-30-W</b>	Blanc froid
<b>LED-IF24V-30-WW</b>	Blanc chaud

Mesures	<b>13mm</b>
Mts/Rouleau	<b>30</b>
LED/compteur	<b>36</b>
Tribunal	<b>16,7 cm</b>
Tension	<b>24v</b>
P(W)/mètre	<b>1,73 W</b>

### Information produit


Bobine 30 mètres  
Double face  
PVC avec protection UV  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 54. Câble d'alimentation**  
**NON inclus** 30 mètres maximum. A. Connexion  
d'alimentation 100 W

Source Fil Lumineux LED SMD 24V + info Page 320

<b>CRA-24V-20W</b>	<b>CRA-24V-30W</b>	<b>CRA-24V-60W</b>	<b>CRA-24V-100W</b>	<b>CRA-24V-150W</b>	<b>CRA-24V-200W</b>
Entrée 220 Sortie 24v -15w	Entrée 220 Sortie 24v -30w	Entrée 220 Sortie 24v -60w	Entrée 220 Sortie 24v -100w	Entrée 220 Sortie 24v -150w	Entrée 220 Sortie 24v -200w

## Fil Lumineux LED SMD 5050 Luminosité Plus 220v

Fil lumineux CMS Luminosité Plus 60 LED par mètre 50 mètres Couper 1 mètre

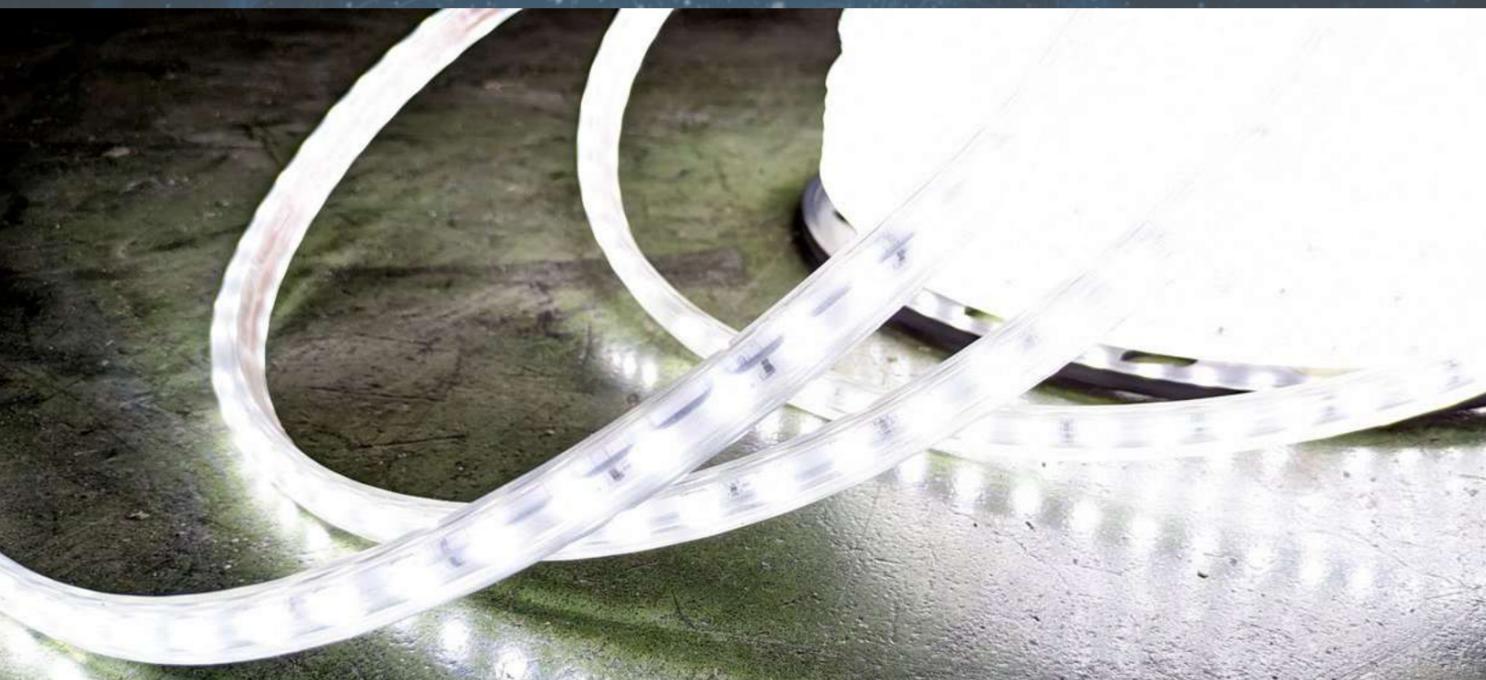

## Fil Lumineux LED SMD 2835 220v

Fil Lumineux SMD 60 LEDs par mètre 50 mètres Couper 1 mètre



Réf.	Couleur
<b>LED-SMD 5050-W</b>	Blanc froid
Mesures	<b>13mm</b>
Mts/Rouleau	<small>cinquante</small>
LED/compteur	<b>60</b>
Tribunal	<b>1M</b>
Tension	<b>240v</b>
P(W)/mètre	<b>5,73 W</b>

### Information produit

Luminosité maximale  
Bobine 50 mètres  
PVC avec protection UV  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP54. Cordon d'alimentation inclus**

Réf.	Couleur
<b>LED - CMS - 50 - W-2835 LED - CMS - 50 - WW-2835</b>	Blanc froid Blanc chaud
Mesures	<b>11,6x6,6 mm</b>
Mts/Rouleau	<small>cinquante</small>
LED/compteur	<b>60</b>
Tribunal	<b>1,00 Mètre</b>
Tension	<b>230v</b>
P(W)/mètre	<b>4,2 W</b>

### Information produit

Bobine 50 mètres  
LED CMS 2835  
PVC avec protection UV  
Longue durée de vie  
Degré de protection **IP 54. Câble d'alimentation inclus** 50 mètres maximum.  
Connexion électrique

Source Fil Lumineux LED SMD 24V + info Page 320

<b>CRA-24V-20W</b>	<b>CRA-24V-30W</b>	<b>CRA-24V-60W</b>	<b>CRA-24V-100W</b>	<b>CRA-24V-150W</b>	<b>CRA-24V-200W</b>
Entrée 220 Sortie 24v -15w	Entrée 220 Sortie 24v -30w	Entrée 220 Sortie 24v -60w	Entrée 220 Sortie 24v -100w	Entrée 220 Sortie 24v -150w	Entrée 220 Sortie 24v -200w

Accessoires Fil Lumineux LED SMD 220V + info Page 320

<b>CA-SMD</b>	Kit de câble d'alimentation pour fil LED SMD (IP44)
<b>EP-SMD</b>	Épissage (sachets 100 unités)
<b>TP-SMD</b>	Embout (sachet 100 unités)

## Fil Lumineux Néon Flex LED 220v

Fil Lumineux 36 LEDs par mètre 50 mètres Couper 1 mètre



## Fil Lumineux Néon Flex LED 24v


Fil Lumineux 36 LEDs par mètre 20 mètres Couper 1 mètre



Réf.	Couleur
<b>DNF-230V-W-50M</b>	Blanc froid
<b>DNF-230V-WW-50M</b>	Blanc chaud
<b>DNF-230V-R-50M</b>	Rouge
<b>DNF-230V-B-50M</b>	Bleu
<b>DNF-230V-G-50M</b>	Vert
Mesures	<b>12x6mm</b>
Mts/Rouleau	cinquante
LED/compteur	<b>120</b>
Tribunal	<b>1,00 Mètre</b>
Tension	<b>230v</b>
P(W)/mètre	<b>4,2 W</b>

### Information produit

Bobine 50 mètres  
Double face  
PVC avec protection UV  
Longue durée de vie  
Classe de protection IP 54. Câble d'alimentation inclus  
100 mètres maximum. Connexion électrique




Accessoire Neon Flex LED + info Page 320

<b>C-DSN-POWERCORD-W</b>	KIT d'alimentation 2,0 A (connexion max. 50 mètres)
<b>Épaisseur flexible au néon</b>	Épaisseur de fil flexible au néon
<b>Casquette flexible néon</b>	Casquette flexible néon

Réf.	Couleur
<b>DNF-24V-W-20M</b>	Blanc froid
<b>DNF-24V-WW-20M</b>	Blanc chaud
Mesures	<b>12x6mm</b>
Mts/Rouleau	vingt
LED/compteur	<b>120</b>
Tribunal	<b>1,00 Mètre</b>
Tension	<b>24v</b>
P(W)/mètre	<b>4,2 W</b>

### Information produit

Bobine 20 mètres  
Double face  
PVC avec protection UV  
Longue durée de vie  
Degré de protection IP 54. Câble d'alimentation NON inclus 20 Mts max.  
Connexion électrique



Accessoire Neon Flex LED + info Page 320

<b>C-DSN-POWERCORD-W</b>	KIT d'alimentation 2,0 A (connexion max. 50 mètres)
<b>Épaisseur flexible au néon</b>	Épaisseur de fil flexible au néon
<b>Casquette flexible néon</b>	Casquette flexible néon

## Accessoire fil lumineux

Réf. Accessoires pour fil LED 220v

**CA** Kit de câble d'alimentation pour fil LED (IP44) - Alimentation, pointes, embout, colle

**EPC** Épissure à pointes (sacs de 100 pièces)

**PREP** Épissage par pincement à brochette (sacs de 100 pièces)

**TR** Thermos rétractable (sachets de 50 pièces)


**T.F.** Embout (sachets de 100 pièces)

Réf. Accessoires pour Fil LED CMS 220v

**CA-SMD** Kit de câble d'alimentation pour fil LED SMD (IP44)

**EP-SMD** Épissage (sachets 100 unités)

**TP-SMD** Embout (sachet 100 unités)



Réf. Accessoires pour Fil LED NEON FLEX 220v

**C-DSN-POWERCORD-W** KIT d'alimentation 2,0 A (connexion max. 50 mètres)

**Connecteur C-DSN-24v** Connecteur Neon Flex à une extrémité Connecteur d'alimentation 24 V

**Épissure flexible au néon** Épissure de fil flexible au néon

**Casquette flexible néon** Casquette flexible néon

## Connexion Neon Flex 24v sans redresseur

**Connecteur C-DSN-24v** 150CM



Connecteur Neon Flex à une extrémité Connecteur d'alimentation 24 V

### Connexion de fil lumineux sans redresseur

**À 10** 150CM

Câble Fil lumineux à une extrémité et câble sans fiche à l'autre. Couleur blanche

### Extension de fil lumineux

**Au 4R-100** 100CM



Fil - Câble de connexion filaire. Couleur Blanc 13mm ø

### Extension Guirlande - Fil Lumineux

**A 4 RM 100** 100CM



Câble de connexion Fil Lumineux 13mm ø-Guirlande Mâle. Couleur blanche

**EC50RSW** 50CM

**EC100RSW** 100CM

**EC150RSW** 150CM




Câble de connexion Fil Lumineux 13mm ø-Connecteur Guirlande Femelle à l'autre extrémité. Couleur blanche

## Câble d'alimentation guirlande

**PCRS15-W** Blanc

**PCRS15-B** Noir

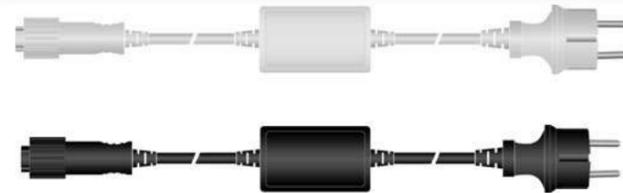

Câble d'alimentation avec redresseur pour guirlande, longueur 1,5 mètres.

1,5A

6 unités maximum. Connexion en ligne - (Guirlande Lumineuse 180 LEDs)

Compatible avec Nos Guirlandes LED - Rideaux LED - Filets - Glaçons

**PCRS6A-W** Blanc



Câble d'alimentation avec redresseur 6A pour guirlande, longueur 1,5 mètres.

6A

8 unités maximum. Connexion en ligne - (Guirlande Lumineuse 180 LEDs)

50 pièces maximum. Raccordement en fonction des inverseurs ou accessoires utilisés -

(Guirlande Lumineuse 180 LEDs)

Compatible avec Nos Guirlandes LED - Rideaux LED - Filets - Glaçons

## Transformateur pour Guirlande 24v

**CRA-24V-30W** Entrée d'alimentation 220-240v sortie 24v - 30w

**CRA-24V-60W** Entrée d'alimentation 220-240v sortie 24v - 60w

**CRA-24V-100W** Entrée d'alimentation 220-240v sortie 24v - 100w

**CRA-24V-150W** Entrée d'alimentation 220-240v sortie 24v - 150w

**CRA-24V-200W** Entrée d'alimentation 220-240v sortie 24v - 200w



## Adaptateurs multi-sorties pour Guirlande et Rideau

**3WS-FEM-1M** Blanc




Répartiteur 1 entrée Guirlande Mâle et 3 sorties Guirlande Femelle.

**5WS-FEM-1M** Blanc



Répartiteur 1 entrée guirlande mâle et 5 sorties guirlande femelle.

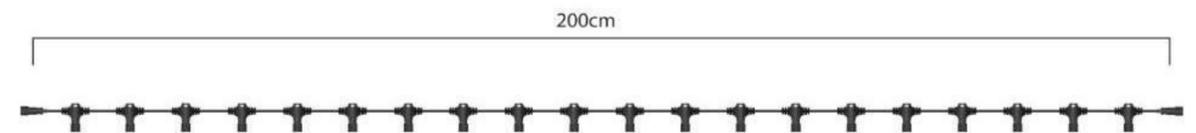

**MCWM-20T-OM** 200CM Blanc Adaptateur 20 prises Guirlande Femelle. LONGUEUR DE 2 MÈTRES.

**MCWM-20T-OM-T** 200CM Transp. N'inclut pas l'alimentation - Compatible Power PCRS15-X et PCRS6A-W

**MCWM-20T-OM-B** 200CM Noir Compatible avec Nos Guirlandes LED - Rideaux LED - Filets - Ici



**MCWM-10T-OM** 100CM Blanc Adaptateur 10 sorties Guirlande Femelle. LONGUEUR DE 1 MÈTRE. N'inclut pas l'alimentation - Compatible Power PCRS15-X et PCRS6A-W

## Redresseur de guirlande AC/DC


**SM-CON-SF** Blanc



Redresseur de guirlande mâle AC avec convertisseur et guirlande femelle DC à l'autre extrémité.

## Adaptateurs multi-sorties pour Guirlande et Rideau

- ECTMFF-W** Blanc
- ECTMFF-B** Noir




Pièce de connexion en T, Guirlande Femelle en bas, Mâle/Ourlet au dessus

- EC30TMFFW** Blanc



Pièce de connexion en T avec câble. Au-dessous de la guirlande femelle, au-dessus du mâle/femelle


- Un 4CROSS-M** 20CM



Pièce de connexion 1 entrée guirlande femelle, 3 sorties guirlande mâle. Couleur blanche. Câble de 20 cm dans chaque connecteur. Couleur blanche

Attache de câble en nylon

- BR-K-165M-N** Neutre

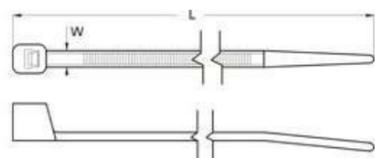

Attache de câble en nylon  
Dimensions L : 165 mm x l : 2,5 mm.  
Sac 100 unités



## Extension de guirlande

- EC50SMFW** 50CM
- EC100SMFW** 100CM
- EC150SMFW** 150CM
- EC200SMFW** 200CM



Câble de connexion guirlande mâle à une extrémité et connecteur guirlande femelle à l'autre extrémité. Couleur blanche

- ECF50ENDW** 50CM
- ECF100ENDW** 100CM
- ECF150ENDW** 150CM



Câble terminal de guirlande femelle. Couleur blanche. Couleur blanche

## Extension Guirlande - Fil Lumineux

- A 4 RM 100** 100CM



Câble de connexion Fil Lumineux 13mm ø-Guirlande Mâle. Couleur blanche

- EC50RSW** 50CM
- EC100RSW** 100CM
- EC150RSW** 150CM



Câble de connexion Fil Lumineux 13mm ø-Connecteur Guirlande Femelle à l'autre extrémité. Couleur blanche

## Connecteur de branche



Réf.

**CRADERIV**

Connecteur de dérivation préparé pour les connexions de dérivation par perçage d'isolant dans les réseaux basse tension, tension pour conducteurs isolés en cuivre ou en aluminium.

Plage de conducteurs principaux : 10 - 25 mm<sup>2</sup>, conducteurs de dérivation : 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>.

Calibre du conducteur principal 10 -25 mm<sup>2</sup>

Jauge de conducteur de shunt 1,5-10 mm<sup>2</sup>

Type de connecteur Connecteur de dérivation

Type de matériau Polymère, élastomère et cuivre électrolytique



## Connecteur étanche



Utilisation large: convient aux panneaux d'affichage LED, Lumières de tunnel à LED, éclairage paysager routier à LED, affichage LED extérieur, lumières de jardin LED, lampe sur piquet de jardin, etc Autres applications sur le littoral, ingénierie aéronautique gratuit, génie minier, énergie solaire éolienne, chauffages usines d'eau solaires, diverses machines et équipements.

Fil de 6 mm à 12 mm

Durée de vie mécanique 3000 cycles d'accouplement

Température de fonctionnement -40 °C ~ 105 °C

Niveau d'étanchéité **IP67**

Bague d'étanchéité 15,6\*13\*7/9/10/11/12/13 m.

Réf.

**CONNECTEUR3PINB**

Épingle

3

Couleur des LED

RVB

Section de câble

≤2,5 mm<sup>2</sup>

Tension

300V

P(W)

25A

Spécifications techniques du connecteur

\*Certification : certification UL CE IP67 ROHS

\* Indice d'étanchéité : connecteur étanche avancé **IP67**

\* Tension nominale : ≤300 V

\* Courant nominal : ≤25A

\*Température de fonctionnement : -40 °C ~ 100 °C

\* Matériau : plastique (nylon), bague d'étanchéité (silicium).

\* La couleur noire

\* Méthode de connexion : la prise est facile à installer, le mâle et la femelle peuvent être séparés et faciles à installer.

\* Utilisation : insérez le mâle et la femelle, puis serrez l'écrou.





## Variateur



Réf.	Entrée	Sortie
<b>CRA500W-GRADATEUR</b>	220 V - 230 V / 50 Hz	Maximum 500W

Variateur pour contrôler confortablement la luminosité de votre installation. Il a une télécommande et comprend plusieurs fonctions. 500W

Flou.

Clignote.

Contrôle de la luminosité 100 %, 75 %, 50 % et 25 %.

Fonction veille/réveil.

Gradation progressive.

Minuteur.

Contrôlé par télécommande



RoHS Compliant CE IP44 240V 

## Câble E27



## Guirlande E27



### Câble Plat 2x1,50mm pour E27



Réf.

CÂBLE E27



Couleur

Noir

H05RNH2-F est un câble flexible pour le service mobile.

Convient aux installations temporaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le manchon extérieur rectangulaire aux dimensions calibrées le rend particulièrement adapté aux douilles de lampe disponibles chez Crain

ROULEAU 100 MÈTRES



### Guirlande câble plat 2x1,50mm pour E27



Réf.

E27-100

Guirlande E27 100 mètres avec 1 capuchon E27 par mètre (100 capuchons)

Mesures

1 bouchon par mètre

N° de bagues

100

Poids

25Kg / 100M

Tension

230 V maximum. 2000W

IP44

Réf.

E27-200

Guirlande E27 100 mètres avec 2 bouchons E27 par mètre (200 bouchons)

Mesures

2 bagues par mètre

N° de bagues

200

Poids

30Kg / 100M

Tension

230 V maximum. 2000W

IP44

# Douille E27




# Accessoires E27



## Douille E27

Douille Fair pour câble plat E-27 - Spike Thread



Réf.

**DOUILLE 23-E27**

Couleur

Noir



Exemple d'assemblage

## Accessoires pour douille E27



Réf.

**E27-30cm** Fil E27 vers douille E27 (30 cm)

**E27-50cm** Filetage E27 vers douille E27 (50 cm)

Réf.

**E27-ST-F** Guirlande E27 vers Femelle 20cm

Compatible avec toutes nos guirlandes

## Lampe trigiménique E27



## Lampe Globe E27



## Lampe LED trigiménique - 220v



Réf.

**LED45E27-WW-T**


Couleur

Blanc chaud (3000 K°)

L'Ampoule LED Trigiménique G45 E27 SMD Blanc Chaud 1 W vous offre environ la même quantité de lumière qu'une lampe à incandescence de 17 W.



CE



## Lampe Globe LED - Dimable - 220v



Réf.

**G120-4W-D-WW**

Couleur


● Blanc chaud (1800 K°)

La Lampe LED Globe 4W Blanc Chaud Dimable Diamètre 120 mm


Capsule en polycarbonate (PC)



CE

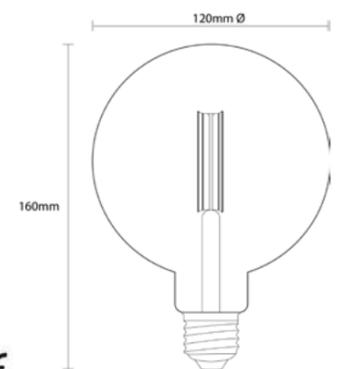

## Lampe Chaudron - 220v




CE IP65

Réf.	Couleur
<b>E14-PBL-W</b>	Blanc froid
<b>E14-PBL-WW</b>	Blanc chaud
<b>E14-PBL-Y</b>	Jaune
<b>E14-PBL-R</b>	Rouge
<b>E14-PBL-G</b>	Vert
<b>E14-PBL-B</b>	Bleu
<b>E14-PBL-PK</b>	Rose

Lampe Chaudron LED - 220V	
Taille	<b>21,5xH53,5mm</b>
casquette	<b>E14</b>
Nombre de LED	<b>SMD2835X8 pièces</b>
Tension	<b>220V</b>
P(W)	<b>1,0 W</b>
Sphère transparente	

## Lampe Pébétéro - 12v



CE IP65

Réf.	Couleur
<b>E14-12V-W</b>	Blanc froid
<b>E14-12V-WW</b>	Blanc chaud
<b>E14-12V-Y</b>	Jaune
<b>E14-12V-R</b>	Rouge
<b>E14-12V-G</b>	Vert
<b>E14-12V-B</b>	Bleu
<b>E14-12V-PK</b>	Rose

Lampe Chaudron LED - 12V	
Taille	<b>21,5xH53,5mm</b>
casquette	<b>E14</b>
Nombre de LED	<b>SMD2835X8 pièces</b>
Tension	<b>12V</b>
P(W)	<b>1,0 W</b>
Sphère transparente	

## Prise E14



## Guirlande E14



### Prise E14



Réf.	Couleur
<b>E14PRISE-W</b>	Blanc
<b>E14PRISE-B</b>	Noir

Capuchon extérieur - Lampes E14

### Câble VV-K 1 x 1,5 pour culot E14



Réf.	Couleur
<b>E14CÂBLE-W</b>	Blanc
<b>E14CÂBLE-G</b>	Vert

### Guirlande de câbles unipolaires VV-K1x1,5 douille E14



Réf.	Guirlande E14 100 mètres avec 2 bouchons E14 par mètre (100 bouchons)
<b>E14-200</b>	
Mesures	<b>2 bagues par mètre</b>
N° de bagues	<b>200</b>
Poids	<b>25Kg / 100M</b>
Tension	<b>230 V maximum. 2000W</b>
	<b>IP44</b>

## Chute de neige de la guirlande d'automne



### CRA DROPFALL15X36230V-W

Hauteur du tube	0,50 cm
Diamètre du tube	13mm
Couleur des LED	LED RVB CMS 5050
N° de tubes	15 - 36 LED/0,5 M/TUBE
Nombre total de LED	5400 LED
Tension	Transformateur 230V/12V
P(W)	3W

### Information produit

Rideau d'automne, 15 tubes avec animation  
Chutes de neige, reliées entre elles par câble.  
36 LED par tube de 50 cm chaque tube.

Comprend une télécommande



## Goutte Automne Neige Chute



### CRA13-30-230V-W

Hauteur	22 cm
Diamètre	13mm
Couleur des LED	Blanc froid
casquette	E-14
Nombre total de LED	30 (2 x 15)
Tension	230V
P(W)	3W

### CRA13-60-230V-W

Hauteur	50 cm
Diamètre	13mm
Couleur des LED	Blanc froid
casquette	E-14
Nombre total de LED	60 (2 x 30)
Tension	230V
P(W)	5W

### CRA13-102-230V-W

Hauteur	80 cm
Diamètre	13mm
Couleur des LED	Blanc froid
casquette	E-14
Nombre total de LED	102 (2x51)
Tension	230V
P(W)	9W

### Information produit

Imaginez le contact de la neige tombant au sol le long des arbres, une cadence magique de Points lumineux à LED qui offrent les grands avantages de ce type d'éclairage et la polyvalence de applications d'un format aussi flexible qu'un tube de différentes tailles.

## Fixation de poteaux pour motifs




Réf. Pour la structure de  
PC 25 20/25mm

### Information produit

Paramètre du sujet

N'importe quelle structure peut être placée sur un lampadaire.

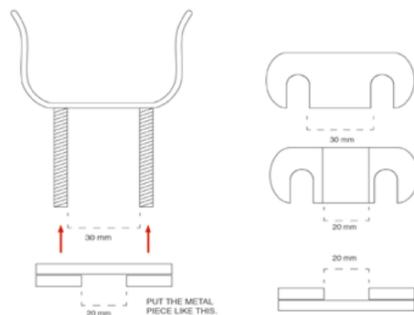

## Motifs d'élingue d'amarrage



Réf.	Couleur	Longueur du bracelet	Largeur du bracelet
Élingue d'amarrage	Gris	100 cm	2,5 cm

### Information produit

Élingue d'amarrage pour attacher des motifs aux frolas, aux bâtons ou à toute structure.




## Lèche-mur LED 18P




## Lèche-mur LED 36P

CE / IP65 / EPISTAR / CREE

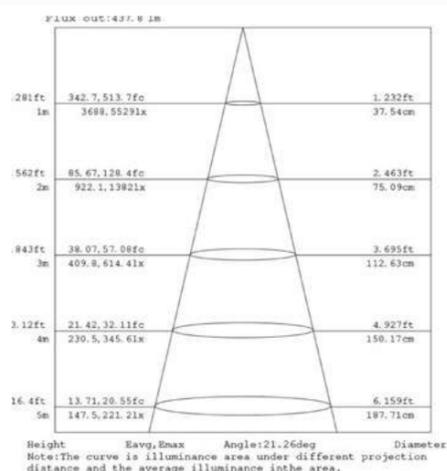


### CRA-LLW-55-L560-18P

Dimensions	560x53x105mm
Corps	Poste en aluminium 6063
Poids	1,7 kg
Nombre de LED	18x1W
Couleur	RVB
Tension	100 V - 240 V CA
P(W)	20W
Lentille	10°/20°/40°/15°
Mode de contrôle	DMX




### Information produit

- Structure étanche étanche (IP65)
- Contrôle norme internationale DMX 512
- Connecteurs étanches IP68
- Support amovible pour une installation facile

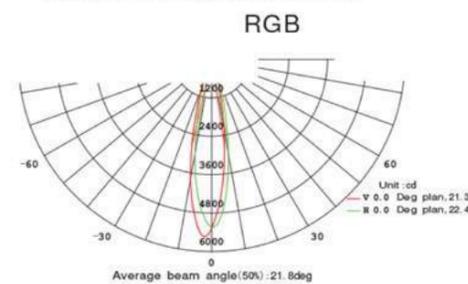


RGB

CE / IP65 / EPISTAR / CREE

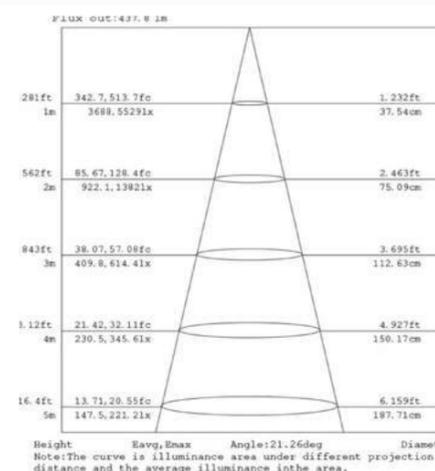


### CRA-LLW-55-L1100-36P

Dimensions	1100x53x105mm
Corps	Poste en aluminium 6063
Poids	3,4 kg
Nombre de LED	36x1W
Couleur	RVB
Tension	100 V - 240 V CA
P(W)	40W
Lentille	10°/20°/40°/15° x 50°
Mode de contrôle	DMX



### Information produit

- Structure étanche étanche (IP65)
- Contrôle norme internationale DMX 512
- Connecteurs étanches IP68
- Support amovible pour une installation facile

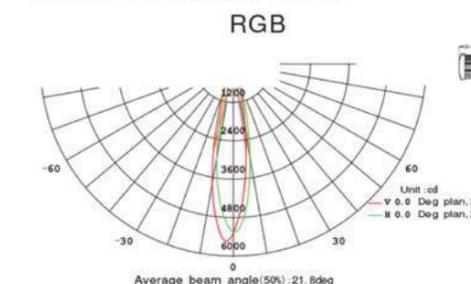

RGB


CE / IP65 / EPISTAR / CREE

## Lèche-mur LED 16P

CE / IP65 / EPISTAR / CREE




Paramètres photométriques

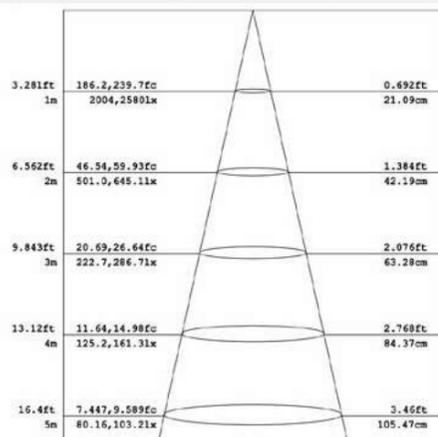

Note: The curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Distribution de courbe



Dimensions	340x55x184mm
Corps	IA moulée sous pression - ADC12
Poids	4,3kg
Nombre de LED	16x2,5W
Couleur	RVBB (4 en 1)
Tension	100 V - 240 V CA
P(W)	45W
Lentille	15°/30°/40°/15°x 35°
Mode de contrôle	DMX



### Information produit

- Structure étanche étanche (IP65)
- Contrôle norme internationale DMX 512
- Connecteurs étanches IP68
- Support amovible pour une installation facile

## Directeur DMX

Définir les adresses et les programmes DMX

Peut configurer 512 canaux et plusieurs appareils

DMX en continu et facilement

Écran LED à 4 chiffres facile à lire

Commandes à 3 boutons faciles à utiliser, y compris allumé

Séquences lumineuses programmables et personnalisées

zadas :

- 15 effets de couleurs prédéfinis uniques
- 3 effets d'éclairage spéciaux : saut, flash-déo et fondu
- 9 réglages de vitesse et 9 niveaux de luminosité
- Il doit toujours être connecté aux modèles L.L.W.



- A. Power Button**
  - Turn ON / OFF
- B. Mode Button**
  - Allows you to move to each different modes.
- C. Up Button**
  - Changes the Digit in the LED Readout Display.

### CRA-DMX-AD

Dimensions	132x49x36mm
Poids	75g (sans batterie)
Tension	9 V CC (pile non incluse)
IP	IP20
Canaux DMX	512



### CRA-DMX-512-C

Dimensions	53,5X18,5X10cm
Poids	2,5 kg
Tension	900 V - 240 V CA
P(W)	4W
Mode de contrôle	DMX512
Port DMX	XLR-D3F
MAX. Canaux	16
Fonction d'arrêt	Quais

### Information produit

- Table de contrôle DMX
- Contrôle norme internationale DMX 512
- Connecteurs étanches IP68
- Installation facile